




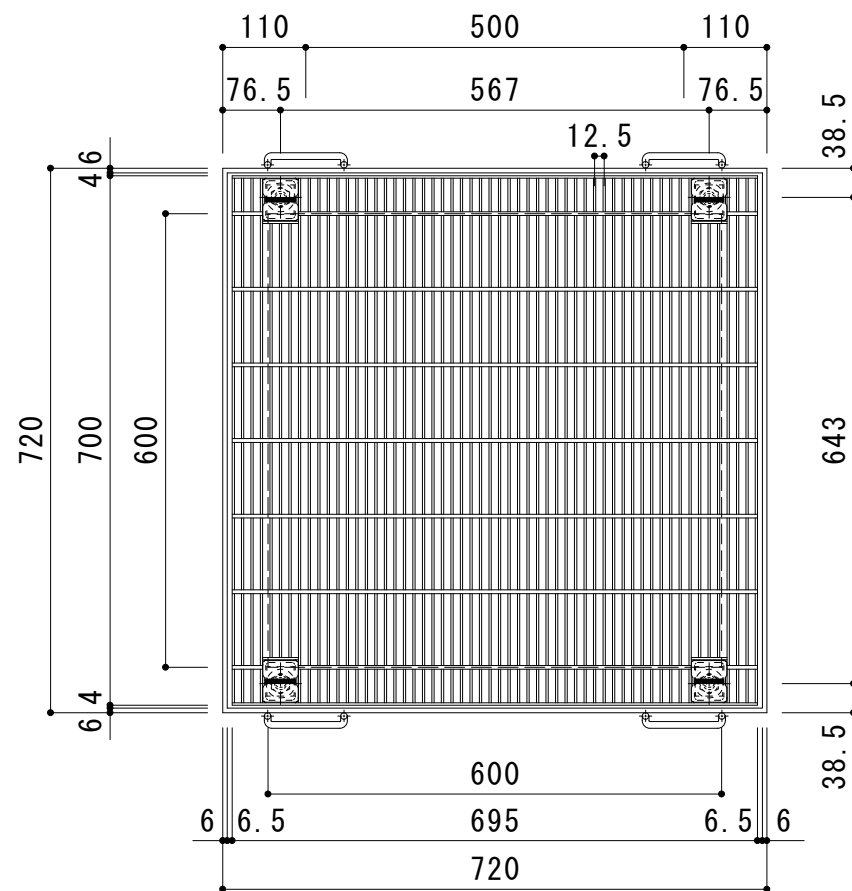

平面詳細図 S = 1 : 10

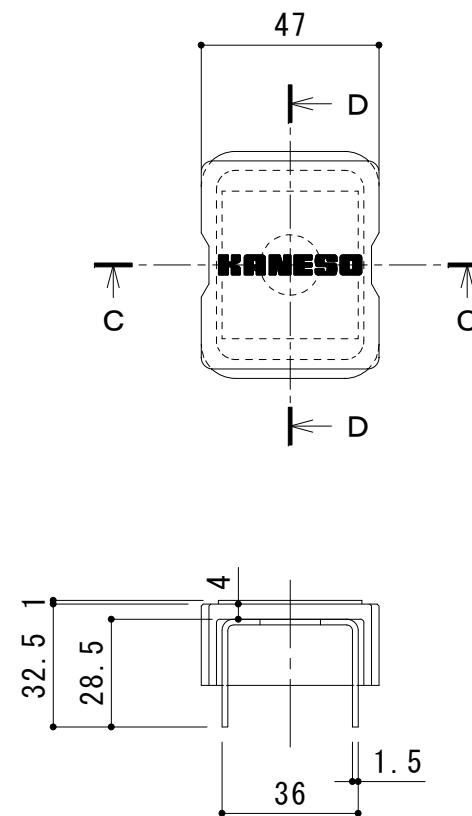


C - C 断面図

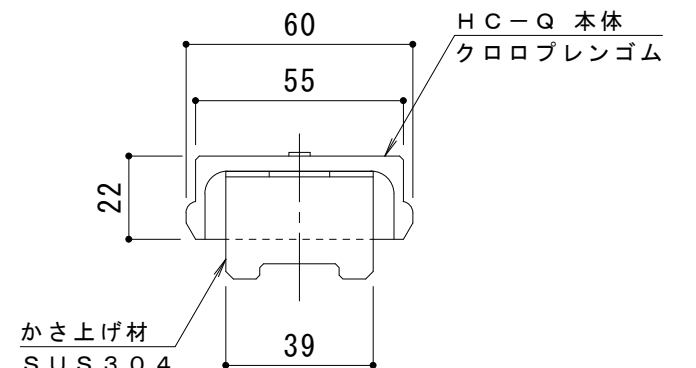

D - D 断面図

ボルトキャップHC-Q詳細図

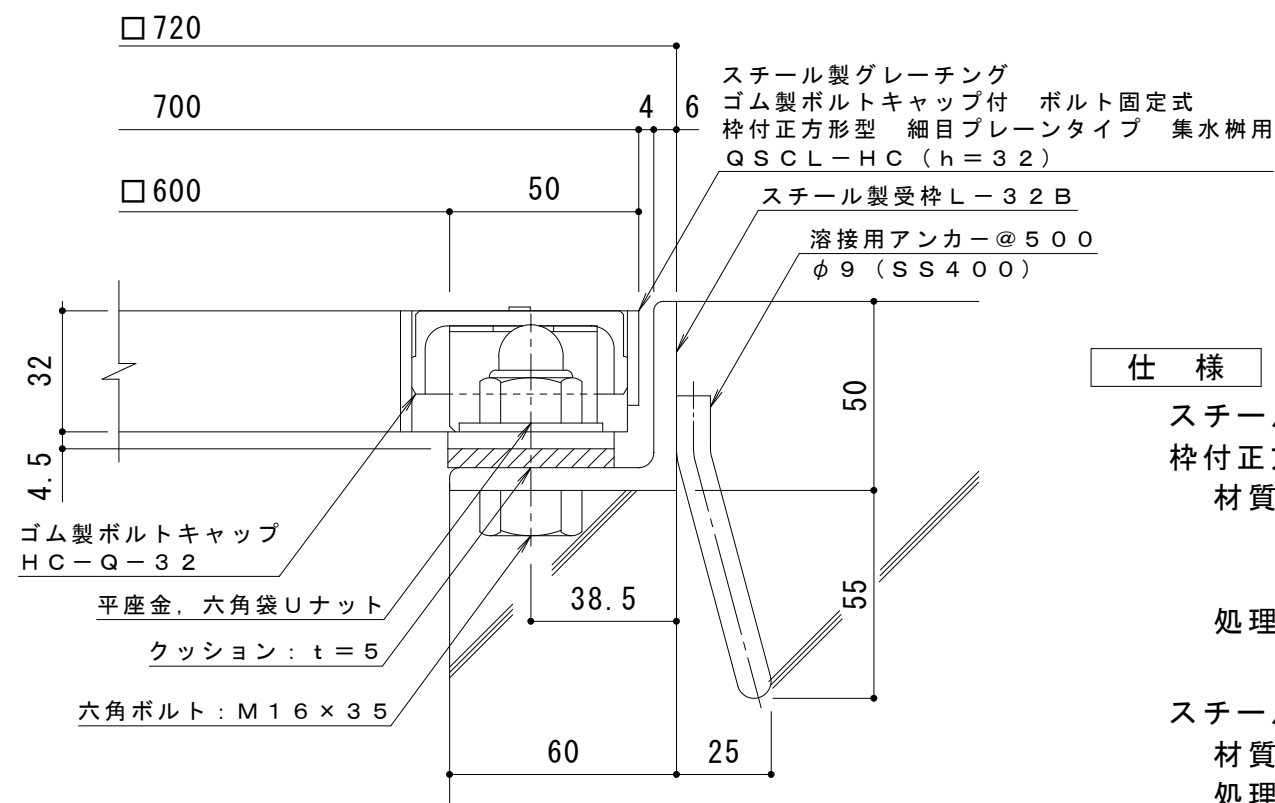

断面詳細図 S = 1 : 2

仕様

※適用荷重：T-2

鋼製グレーチング ゴム製ボルトキャップ付 ボルト固定式
枠付正方形型 細目プレーンタイプ 集水樹用 QSC L-HC 6632
材質：メインバー FB3×32@12.5 (SS400)
クロスバー φ5 @100 (SS400)
エンドプレート FB3×25 (SS400)
処理：溶融亜鉛めっき

鋼製受枠 L-32B (四方枠)
材質：SS400
処理：樹脂系塗装

訂正	年・月・日	内 容	製 図	検 図	工 事 名 称	製 図	検 図	作 成 年 月 日	カネソウ株式会社
	・				図 面 名 称 スチール製グレーチング ゴム製ボルトキャップ付 ボルト固定式 枠付正方形型 細目プレーンタイプ 集水樹用 QSC L-HC 6 6 3 2 - b	中西 絢 音	樋 口 佳 平	縮 尺	