



平面詳細図 S = 1 : 10

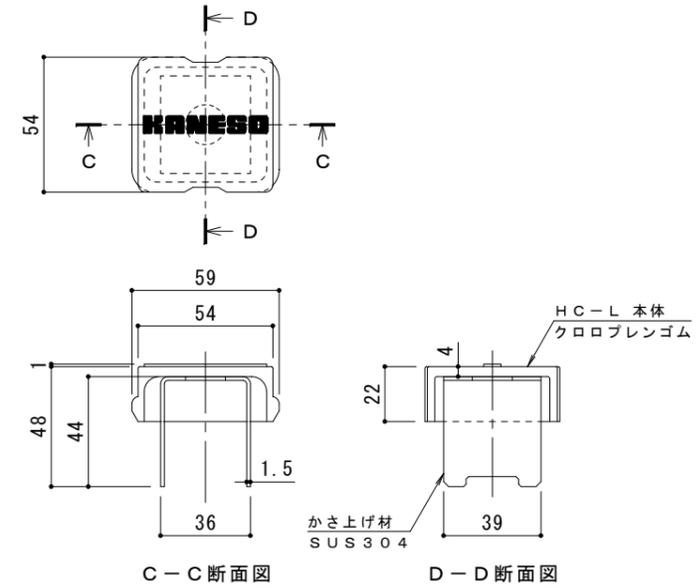

C-C断面図 D-D断面図
ボルトキャップHC-L詳細図

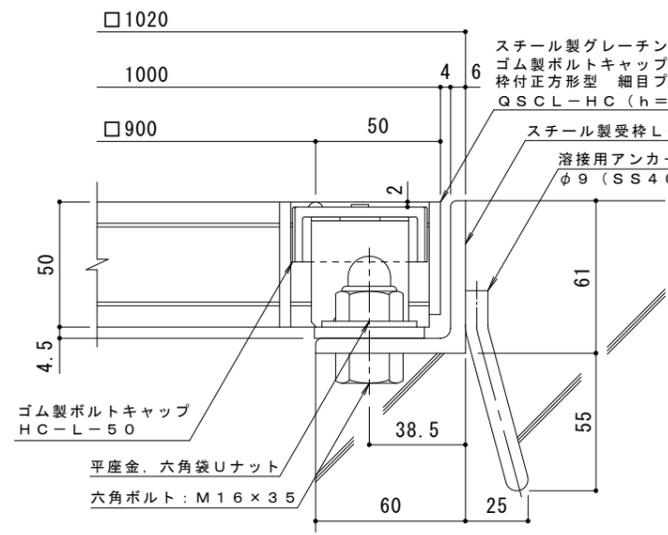

断面詳細図 S = 1 : 2

仕様 ※適用荷重: T-14, T-6
 鋼製グレーチング ゴム製ボルトキャップ付 ボルト固定式
 枠付正方形型 細目ブレンタイプ 集水樹用 QSC-L-HC 9950
 材質: メインバー I-50@15 (SS400)
 クロスバー φ6 @100 (SS400)
 エンドプレート FB4.5×44 (SS400)
 処理: 溶融亜鉛めっき
 鋼製受枠 L-50AQ (四方枠)
 材質: SS400
 処理: 樹脂系塗装

訂	年・月・日	内	容	製	図	検	図	備	考	工	事	名	称	製	図	検	図	作	成	年	月	日	カネノウ株式会社		
正										図	面	名	称	中西	絢	音	樋	口	佳	平	縮	尺		示	図

鋼製グレーチング ゴム製ボルトキャップ付 ボルト固定式 枠付正方形型 細目ブレンタイプ 集水樹用 QSC-L-HC 9950-a

2RG94347