


DI-25 バー形状詳細 S=1:2

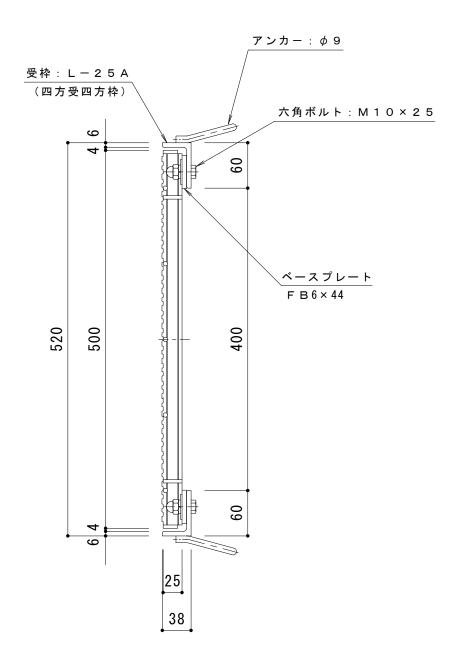

世様 ※適用荷重:T-2

スチール製グレーチング ボルト固定式 枠付正方形型

滑り止め模様付 集水桝用 QXCL 4425

材質:SS400 処理:溶融亜鉛めっき

スチール製受枠 Lー25A(四方受四方枠)

材質:SS400 処理:樹脂系塗装

āT —	年 · 月 · 日 内 3 · · ·	製	図検図	工事名称	製図	<sup>検図</sup>	作成年月日	カネソウ株式会社
Œ -				図面名称スチール製グレーチング ボルト固定式 枠付正方形型 細目滑り止め模様付 集水桝用 クッションなし QXCL 4425-a	吳 卿 作 礼	星野和彦	縮尺 <b>1 . 5</b>	3 R G 9 3 4 8 0