




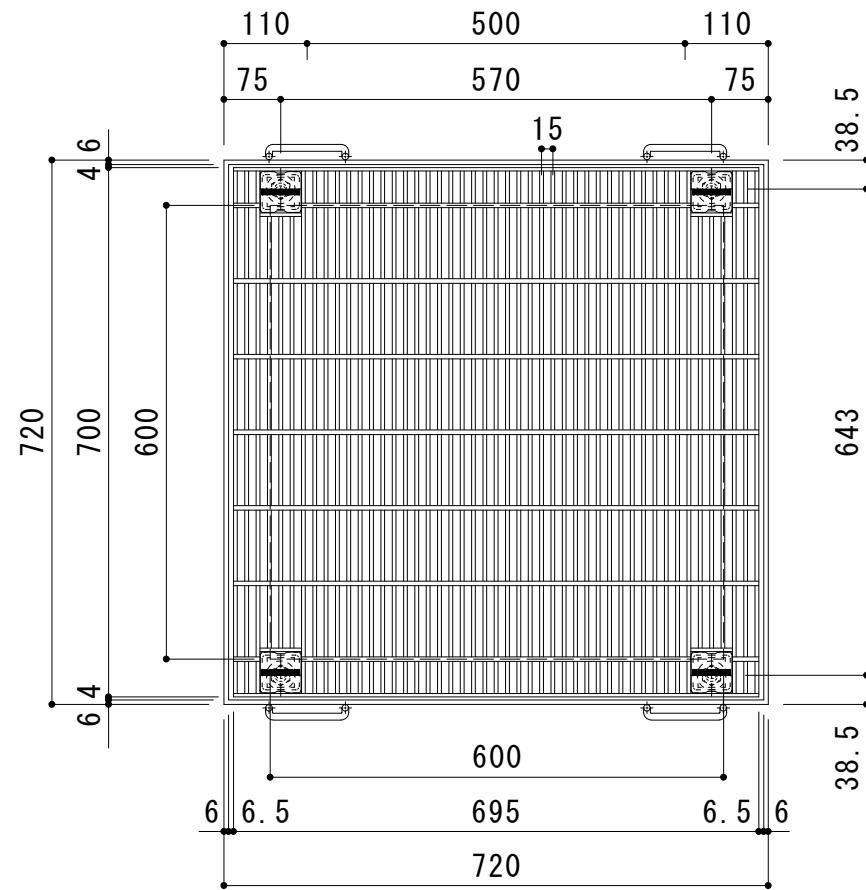

平面詳細図 S = 1 : 1 0

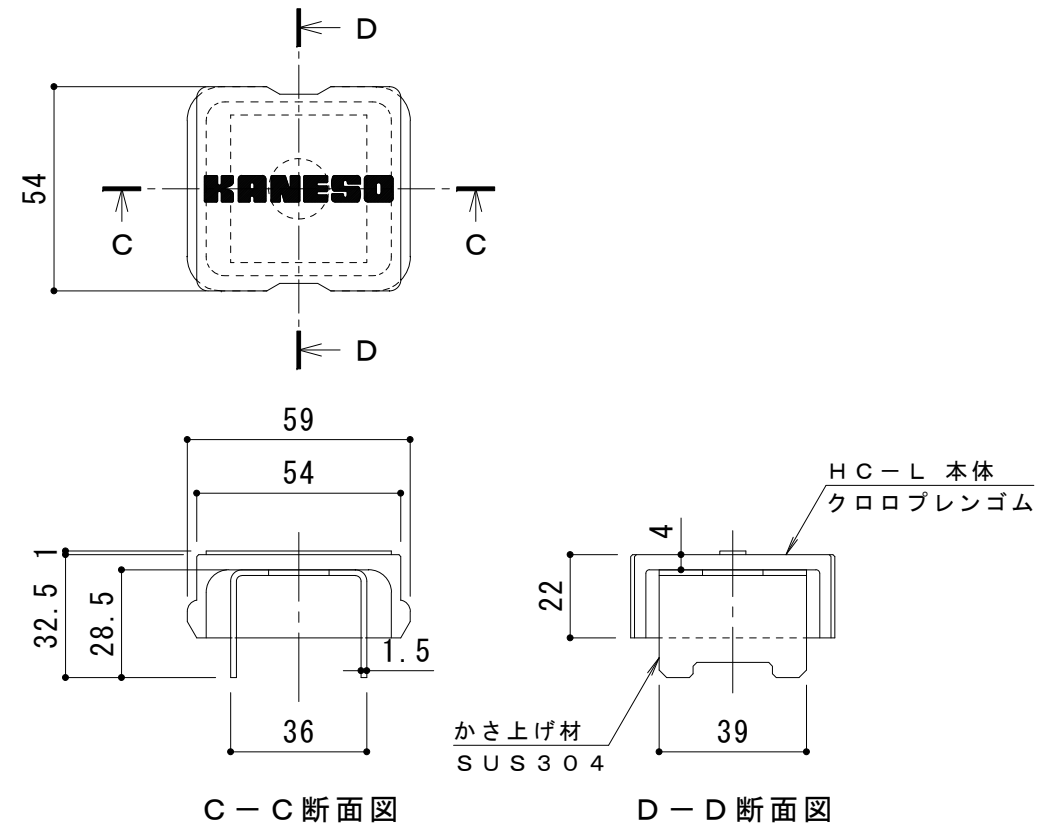

ボルトキャップHC-L詳細図

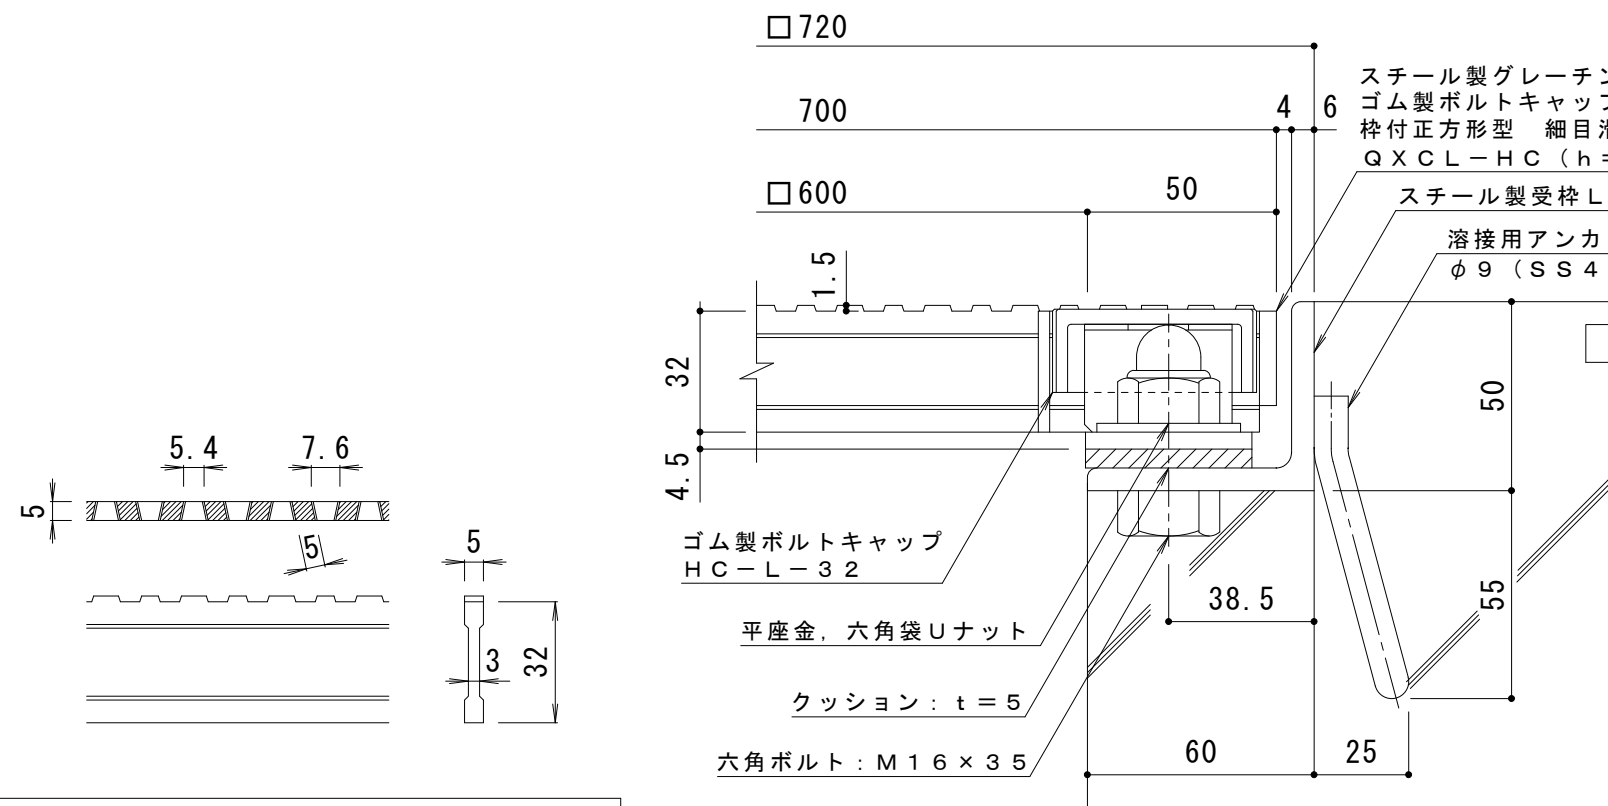

断面詳細図 S = 1 : 2

仕様 ※適用荷重：T-2
 スチール製グレーチング ゴム製ボルトキャップ付 ボルト固定式
 枠付正方形型 細目滑り止め模様付 集水桝用 QXCL-HC 6632
 材質：メインバー DI-32@15 (SS400)
 クロスバー φ6 @100 (SS400)
 エンドプレート FB4.5×25 (SS400)
 処理：溶融亜鉛めっき
 スチール製受枠 L-32B (四方枠)
 材質：SS400
 処理：樹脂系塗装

訂 正	年・月・日	内 容	製 図	検 図	工事名称	製 図	検 図	作 成 年 月 日	カネソウ株式会社	
	・				スチール製グレーチング ゴム製ボルトキャップ付 ボルト固定式 枠付正方形型 細目滑り止め模様付 集水桝用 QXCL-HC 6632-b	酒井ひと美	樋口佳平	縮 尺 図 示		図 番 3 R G 9 4 3 0 4
	・									
	・									

カネソウ株式会社

3RG94304