




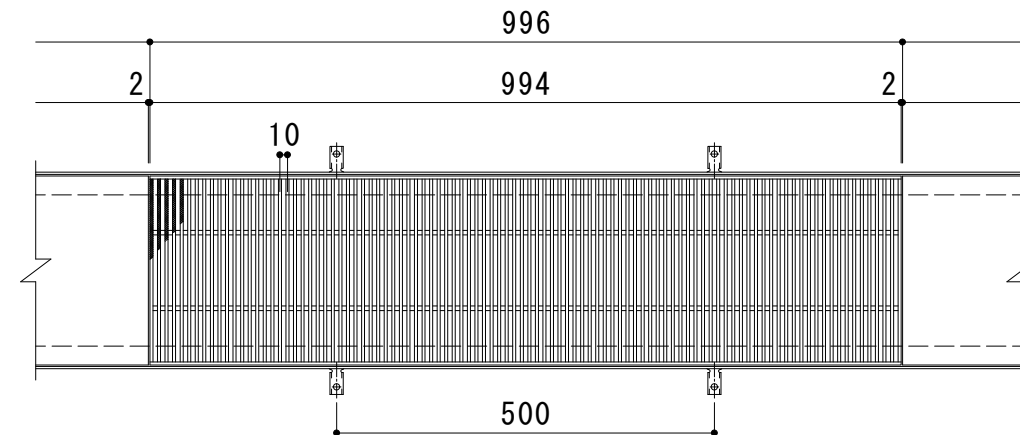

平面詳細図 S = 1 : 1 0



メインバー表面 S = 1 : 1

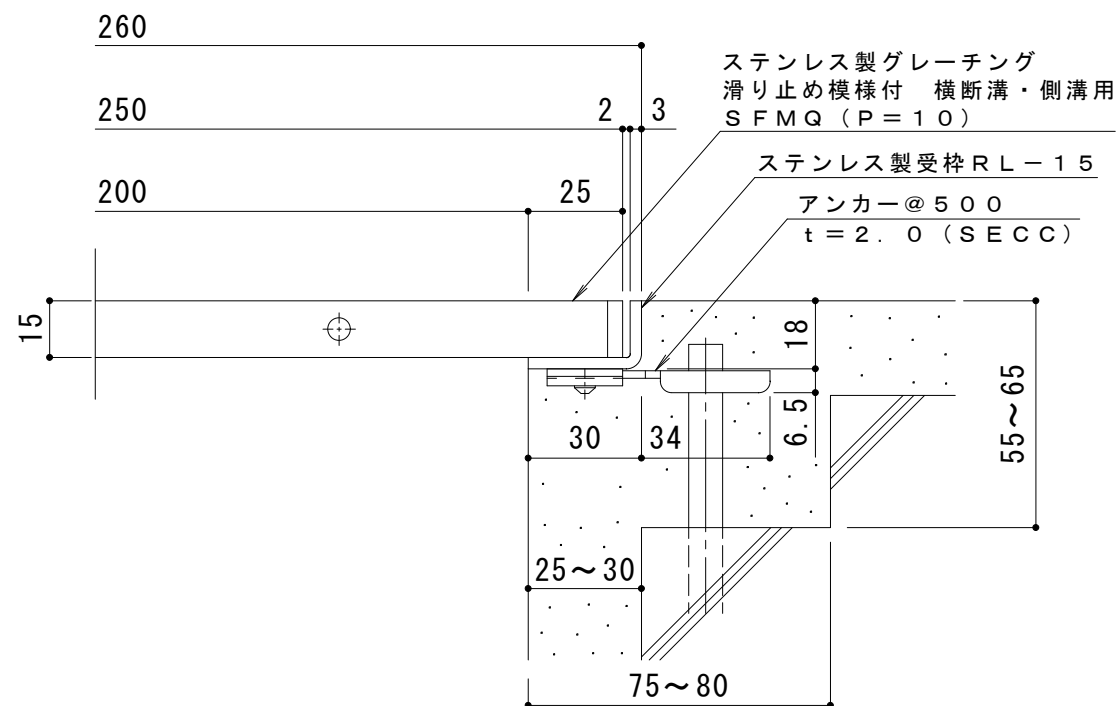

断面詳細図 S = 1 : 2

仕様 ※適用荷重：T-2

ステンレス製グレーチング 滑り止め模様付 横断溝・側溝用
SFMQ 12515 (P=10)

材質：メインバー FB4×15 (SUS304)

クロスバー φ6 (SUS304)

サイドバー FB4×15 (SUS304)

定尺：994

ステンレス製受枠 RL-15

材質：ステンレス鋼板 t=3.0 (SUS304)

定尺：2000

施工場所の状況に合わせて、アンカーをプライヤー等で折り曲げてご使用ください。

訂 正	年・月・日	内 容	製 図	検 図	工 事 名 称 図 面 名 称 ステンレス製グレーチング 滑り止め模様付 横断溝・側溝用 SFMQ 1 2 5 1 5 (P = 1 0) + R L - 1 5	製 図 伊 藤 隆 朗	検 図 中 村 亮 裕	作 成 年 月 日	カネソウ株式会社	
	・ ・							縮 尺		
	・ ・								図 示	3 R P 1 5 2 4 3 3
	・ ・									