




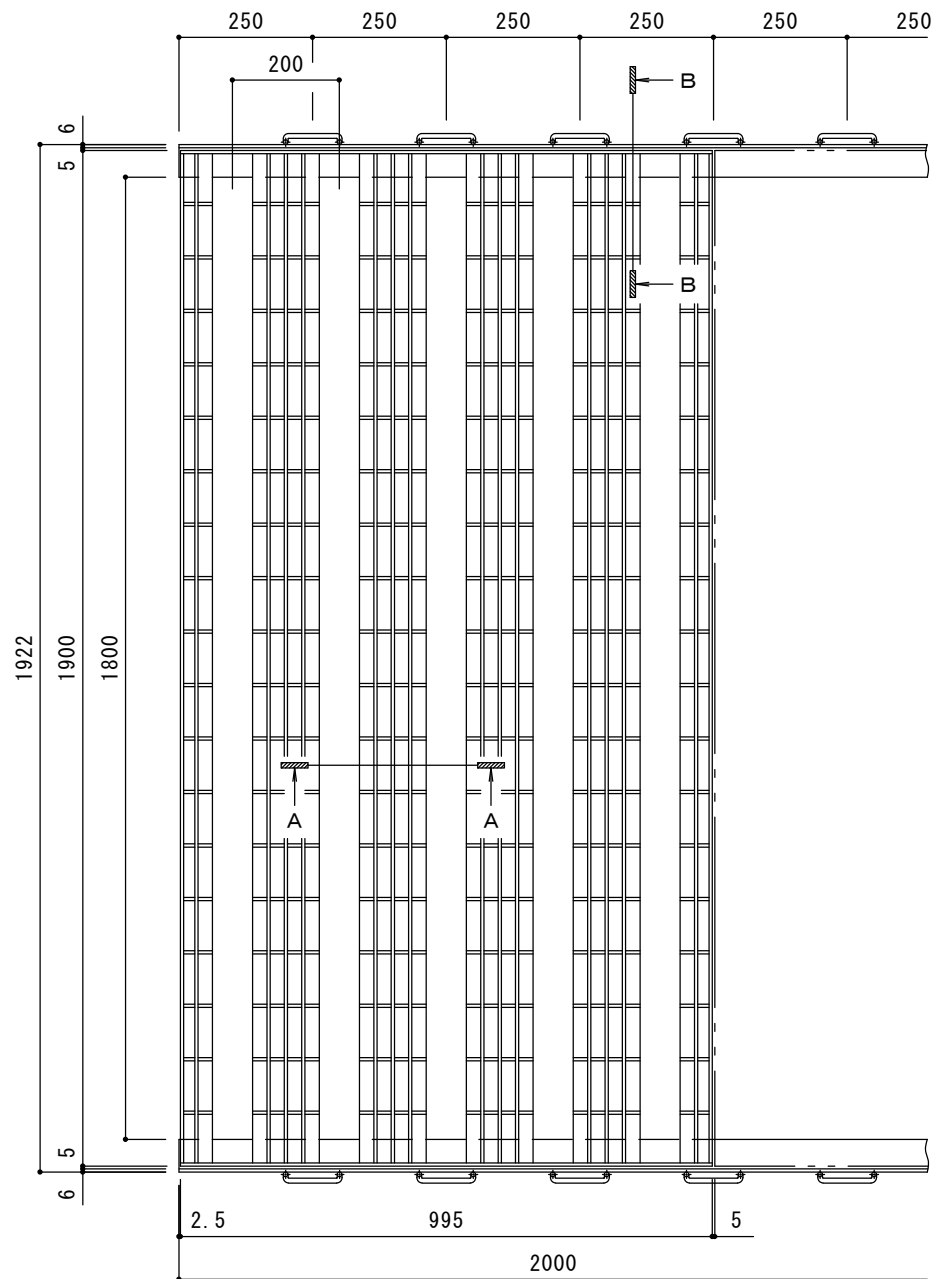


平面図 S = 1 : 10

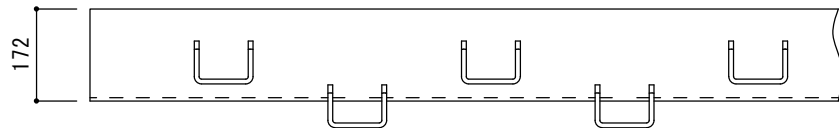

受枠側面図 S = 1 : 10

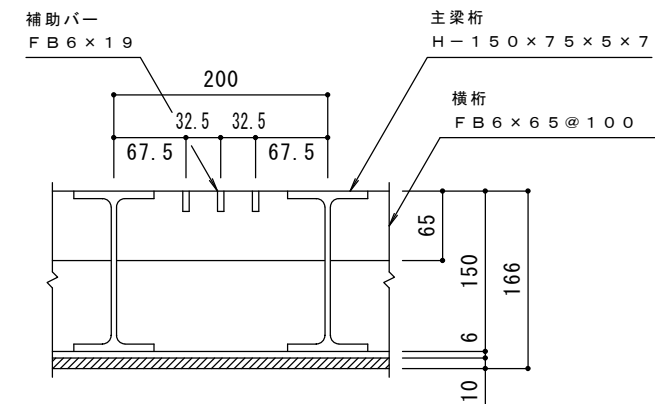

A-A 断面図 S = 1 : 5

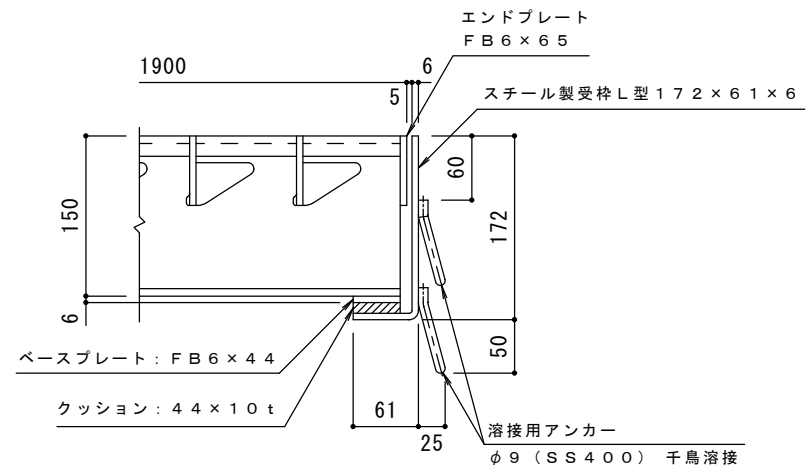

B-B 断面図 S = 1 : 5

- 仕様 ※適用荷重：T-20
- スチール製グレーチング くみこ式 長スパン用 プレーンタイプ  
横断溝用 SGH 19150
- 材質：SS400  
処理：溶融亜鉛めっき  
定尺：995
- スチール製受枠 L型172 x 61 x 6  
材質：SPHC  
処理：樹脂系塗装  
定尺：2000

|    |       |     |     |     |     |                                                                   |     |       |           |                             |
|----|-------|-----|-----|-----|-----|-------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------------------------|
| 訂正 | 年・月・日 | 内 容 | 製 図 | 検 図 | 備 考 | 工事名称                                                              | 製 図 | 検 図   | 作成年月日     | カネノウ株式会社<br>2 R G 5 1 7 4 3 |
|    | ・     |     |     |     |     | 図面名称                                                              | 樋 口 | 渡 辺 巖 | 縮 尺       |                             |
|    | ・     |     |     |     |     | スチール製グレーチング くみこ式 長スパン用 プレーンタイプ 横断溝用<br>SGH 19150 + L型172 x 61 x 6 |     |       | 1:10, 1:5 |                             |