



平面図 S = 1 : 10

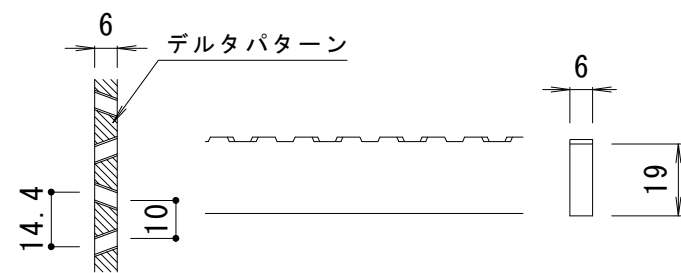


DFB 6 x 19 バー形状詳細 S = 1 : 2

※デルタパターンの配列は一定ではありません。

ノンスリップ加工付補助バー
DFB 6 x 19

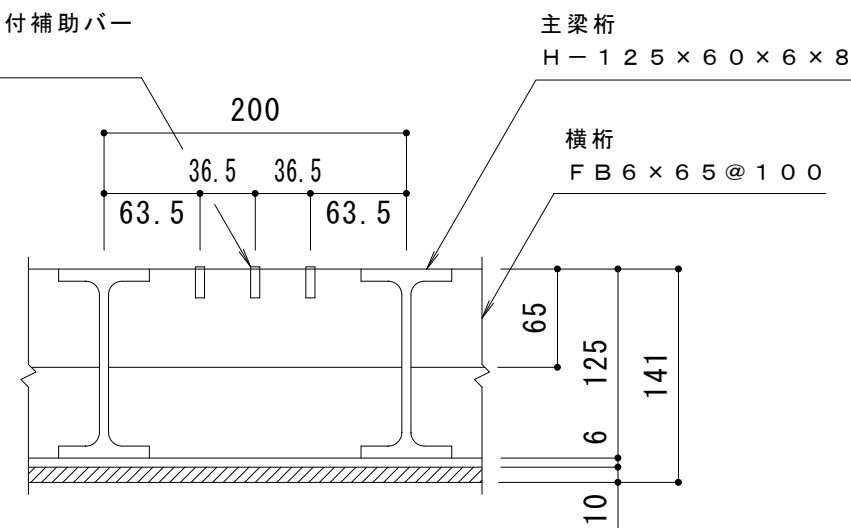

A-A 断面図 S = 1 : 5

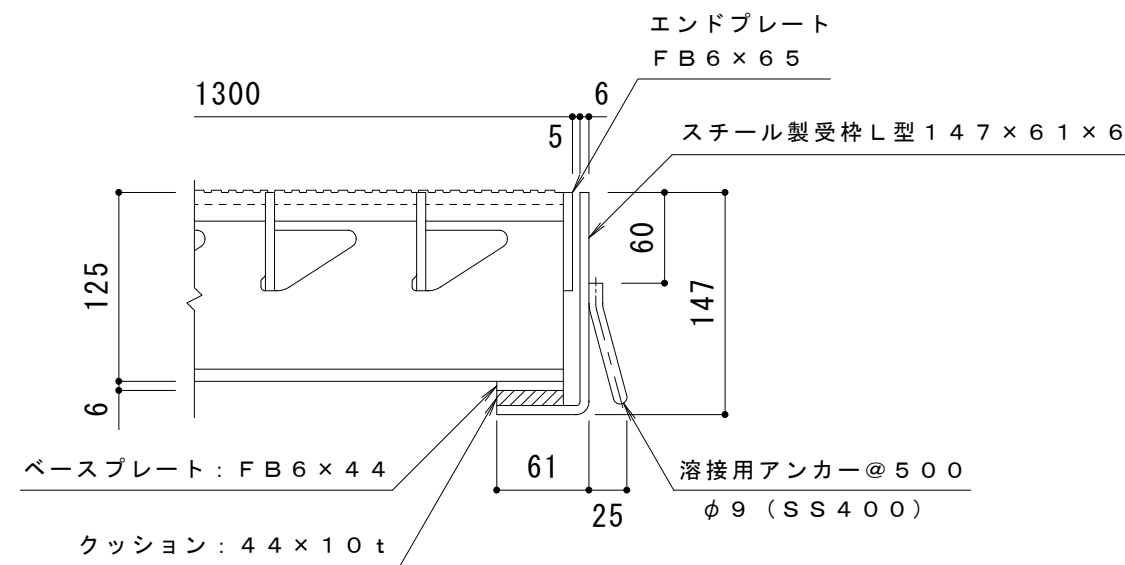

B-B 断面図 S = 1 : 5

仕様 ※適用荷重：T-14

スチール製グレーチング くみこ式 長スパン用 滑り止め模様付
横断溝用 SGH-X 13125

材質：SS400

処理：溶融亜鉛めっき

定尺：995

スチール製受枠 L型 147 x 61 x 6

材質：SPHC

処理：樹脂系塗装

定尺：2000

訂正	年・月・日	内 容	製 図	検 図	工事名称	製 図	検 図	作 成 年 月 日	カネソウ株式会社	
	・				鋼口 SGH-X 13125+L型147×61×6	樋口 .	渡 辺 巖	縮 尺 1:10, 1:5		図 番 3 R G 5 1 7 5 9
	・									
	・									