

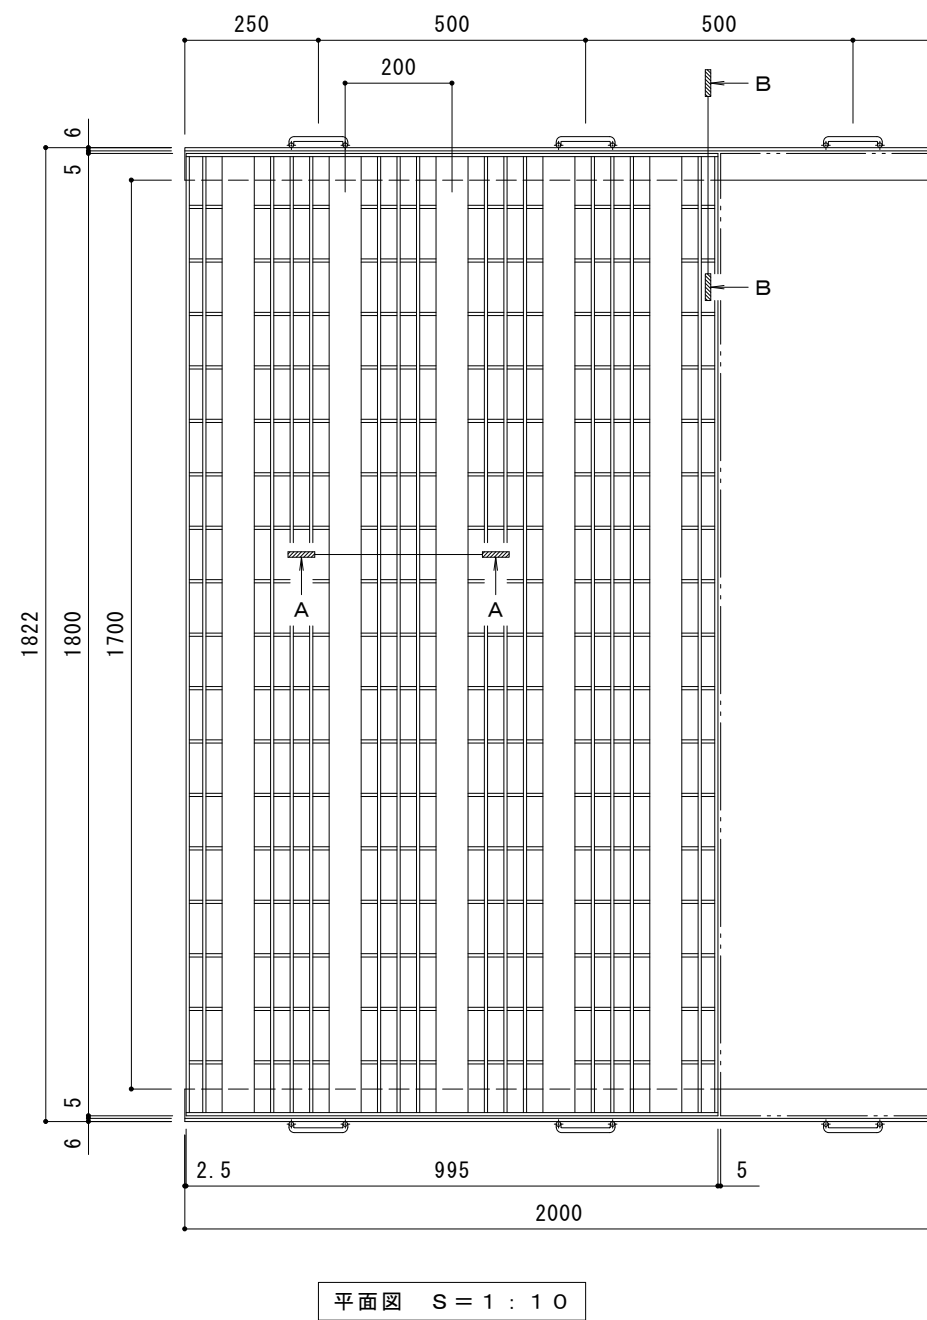


DFB6×19 バー形状詳細 S = 1 : 2

※デルタパターンの配列は一定ではありません。

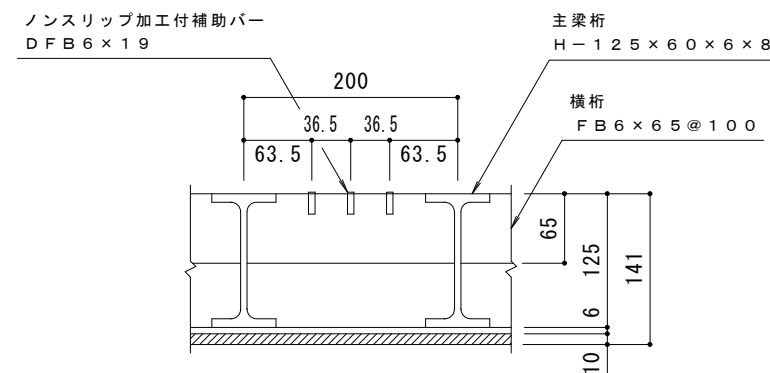

A-A 断面図 S = 1 : 5

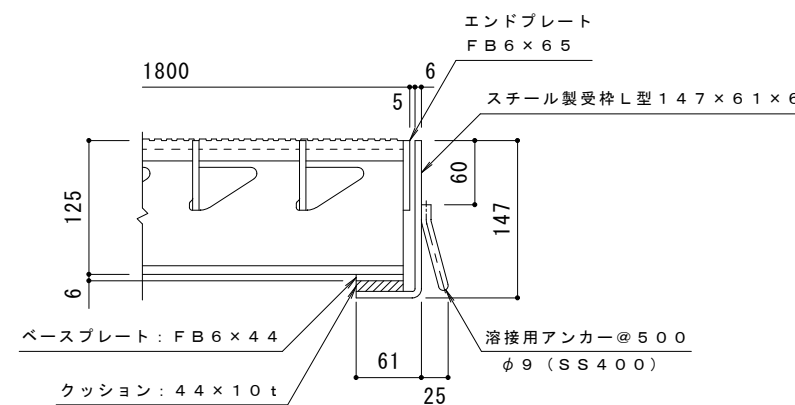

B-B 断面図 S = 1 : 5

- 仕様 ※適用荷重: T-14
- スチール製グレーチング くみこ式 長スパン用 滑り止め模様付
- 横断溝用 SGH-X 18125
- 材質: SS400
- 処理: 熔融亜鉛めっき
- 定尺: 995
- スチール製受枠 L型 147×61×6
- 材質: SPHC
- 処理: 樹脂系塗装
- 定尺: 2000

訂正	年・月・日	内 容	製 図	検 図	備 考	工事名称	製 図	検 図	作成年月日	カネノウ株式会社
	・					図面名称	樋 口	渡 辺 巖	縮 尺	
	・					スチール製グレーチング くみこ式 長スパン用 滑り止め模様付 横断溝用 SGH-X 18125+L型 147×61×6	.		1:10, 1:5	

図 番 2RG51771