

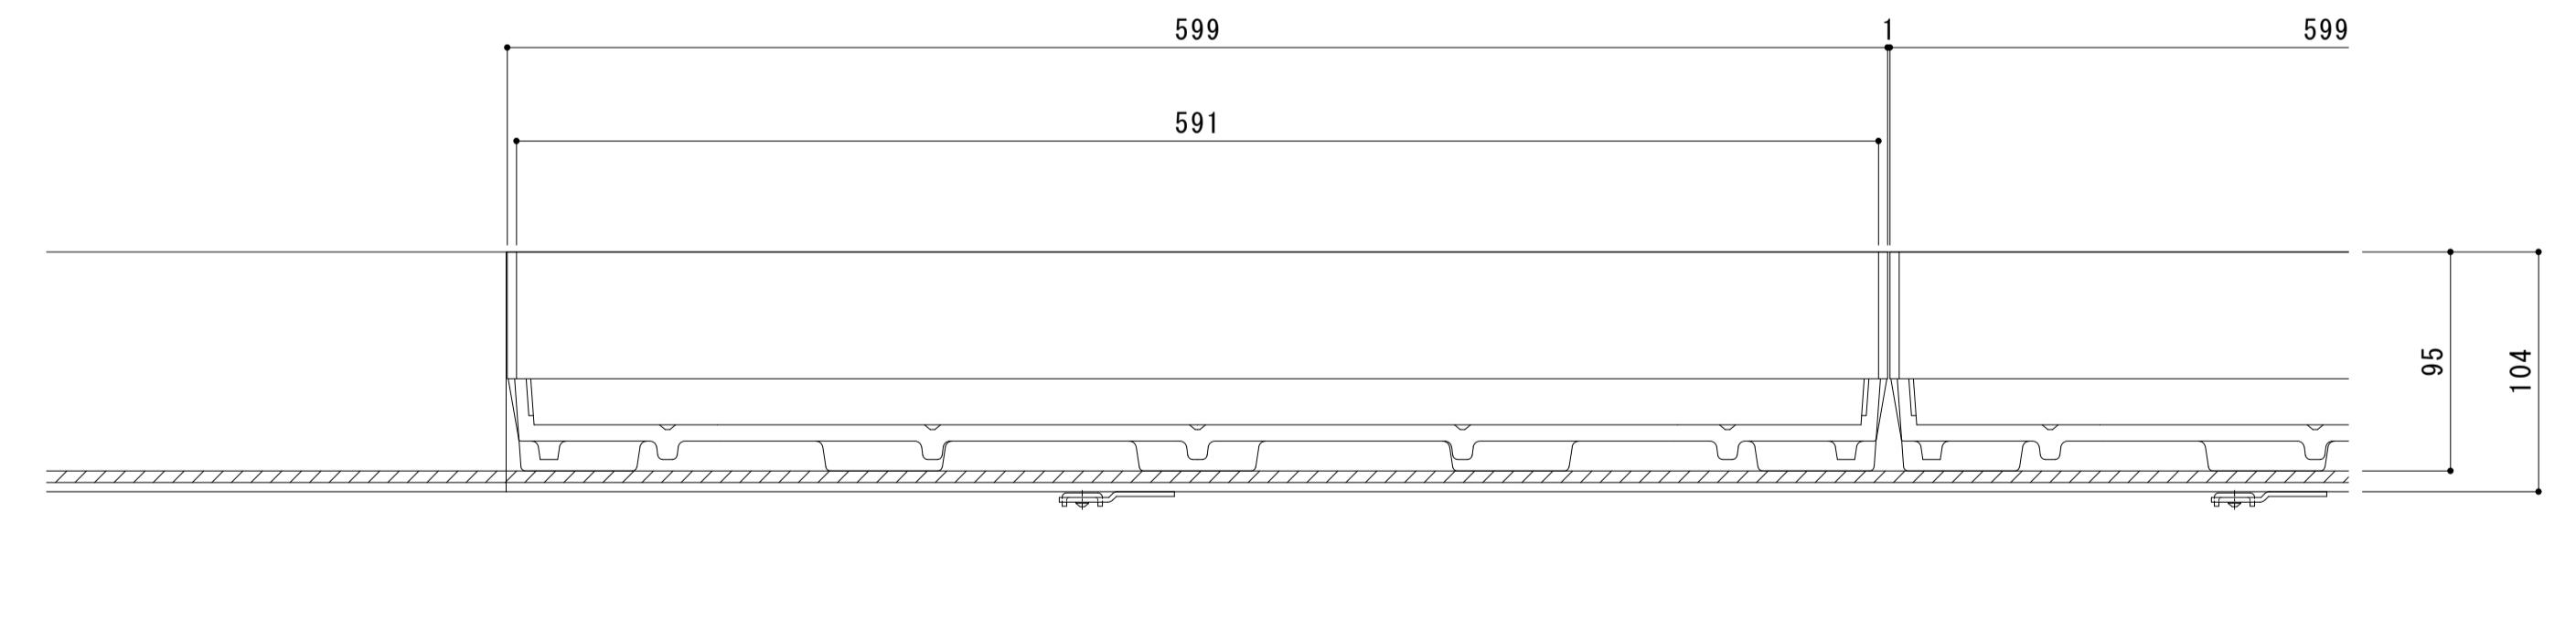
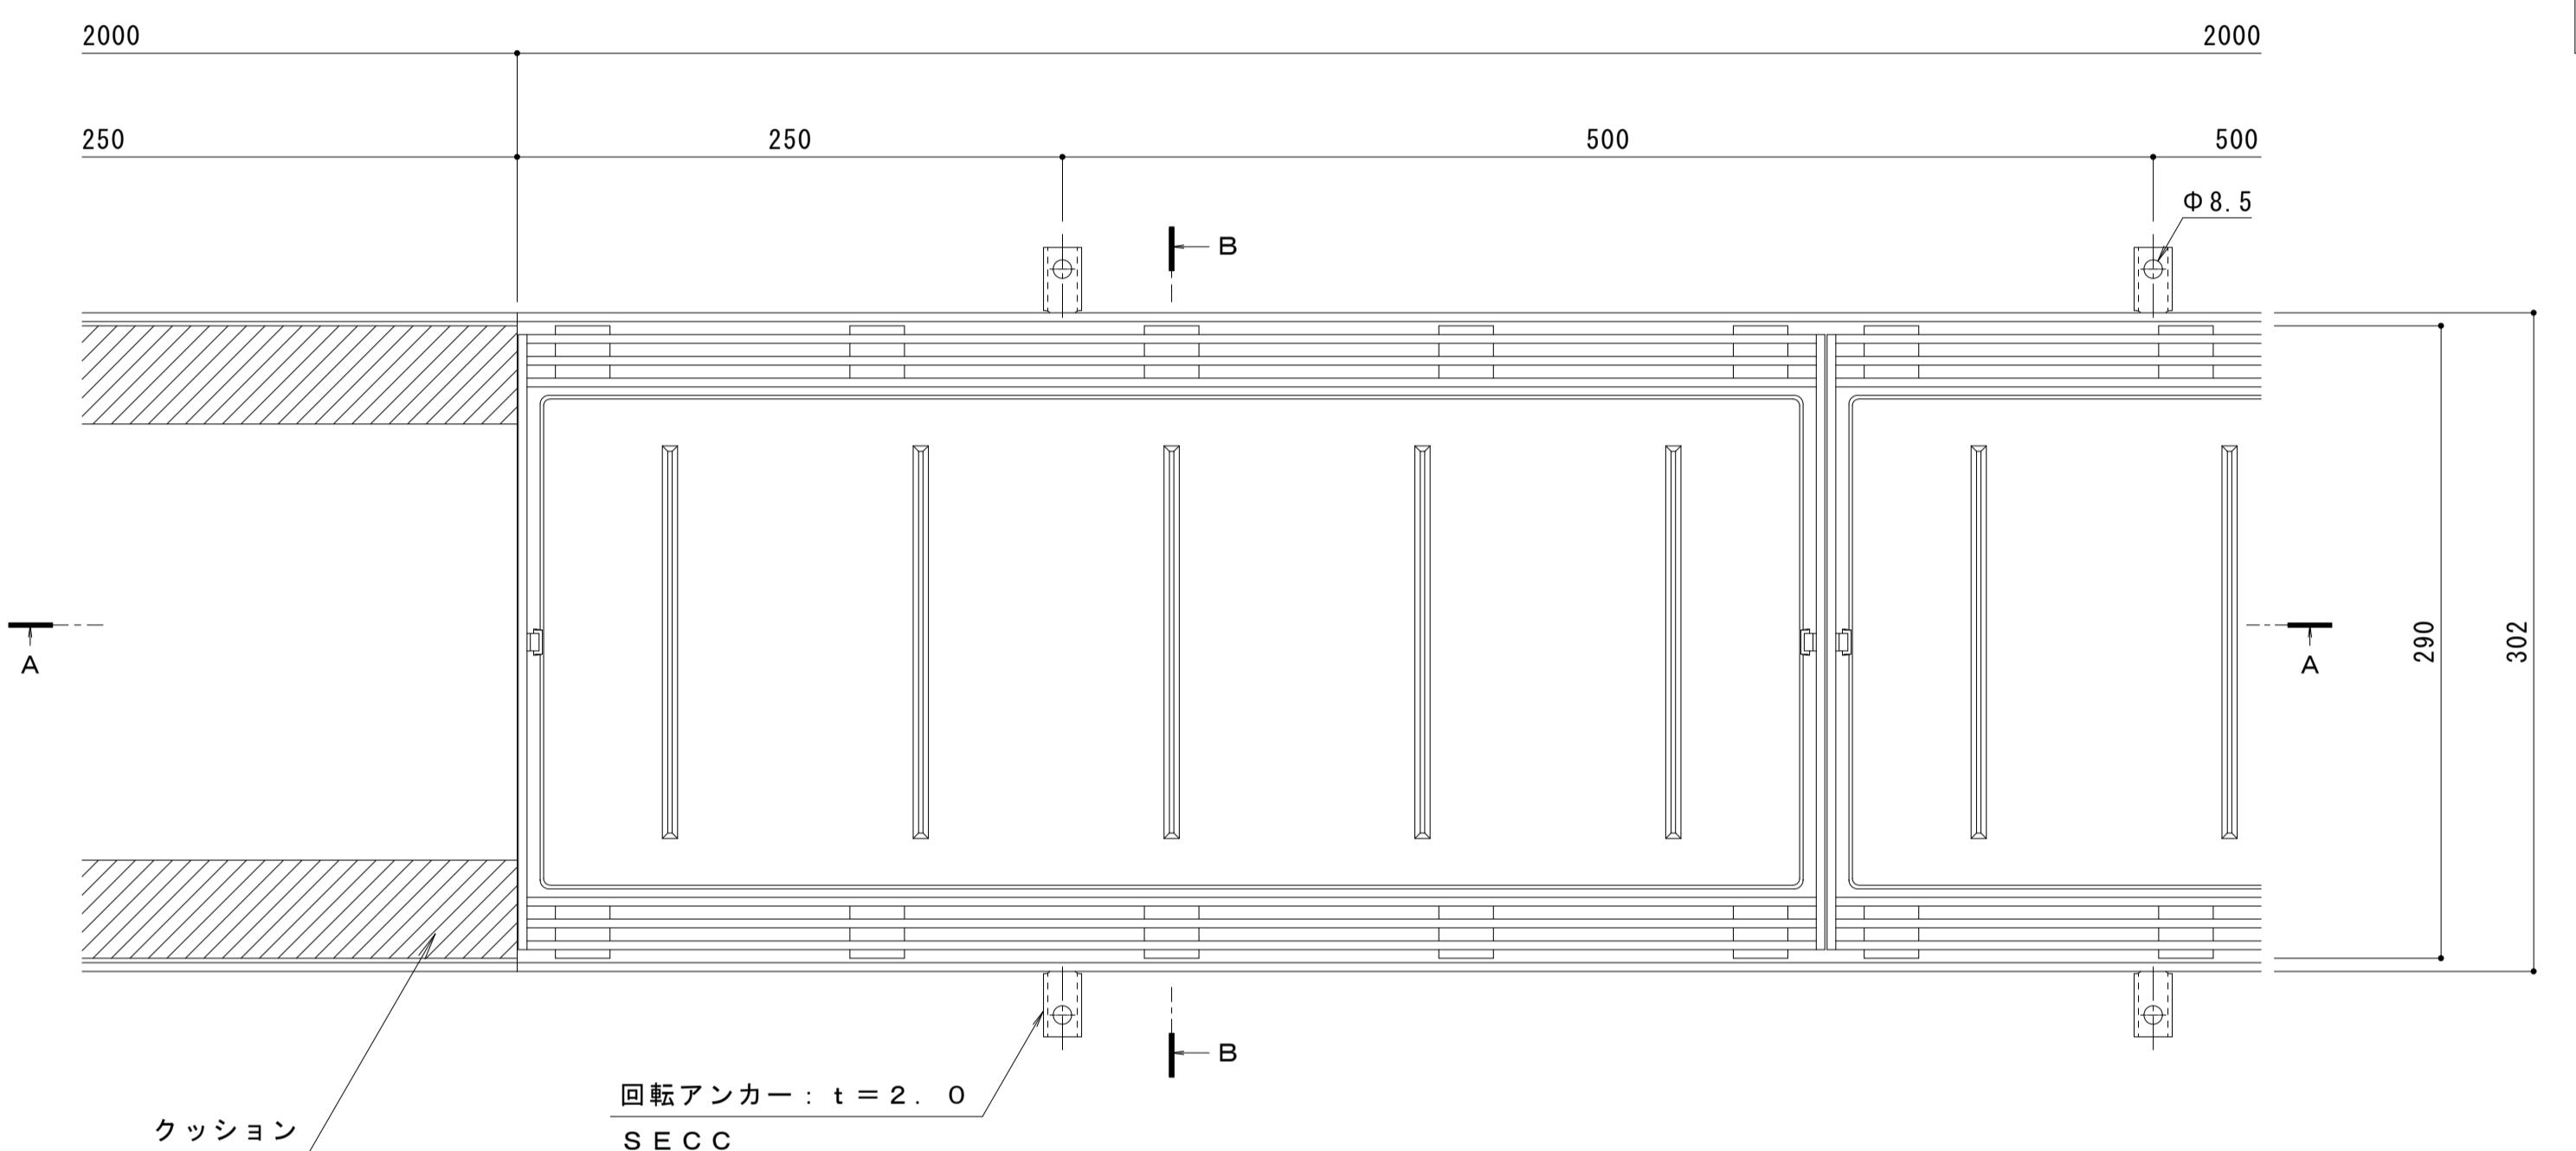


名称	ステンレス目地付 鋳鉄製蓋 側溝用 インターロッキングブロック用 充填深さ75mm ステンレス製受枠 クッション付
蓋	ダクタイル鋳鉄製 FCD500 樹脂系塗装 充填深さ 75mm 寸法 幅290×長さ599×高さ95 蓋質量 16kg/枚 舗装材充填時の蓋質量 約44kg/枚
目地	ステンレス製 SUS304 すきま 6mm
受枠	ステンレス製 クッション付 寸法 幅51×高さ104×長さ2000 ※アンカーを回転・変形させることで境界部・壁際用として使用できます。
品番	カネソウ カラー舗装用みぞ蓋 蓋 : SIM-14-3060 (P=10) 受枠 : TL95P

強度性能	
強度	T-14 : 後輪1輪荷重54.9kN(5,600kgf) 総重量14トンまでの車両が通行可能
主な使用場所	建物内、建物敷地内、公園敷地内、 車道以外で車両の乗り入れる可能性のある場所
車両進行方向	縦断方向（側溝方向）
衝撃係数	0.1
荷重	54.9kN
後輪接地面積	200×500 mm

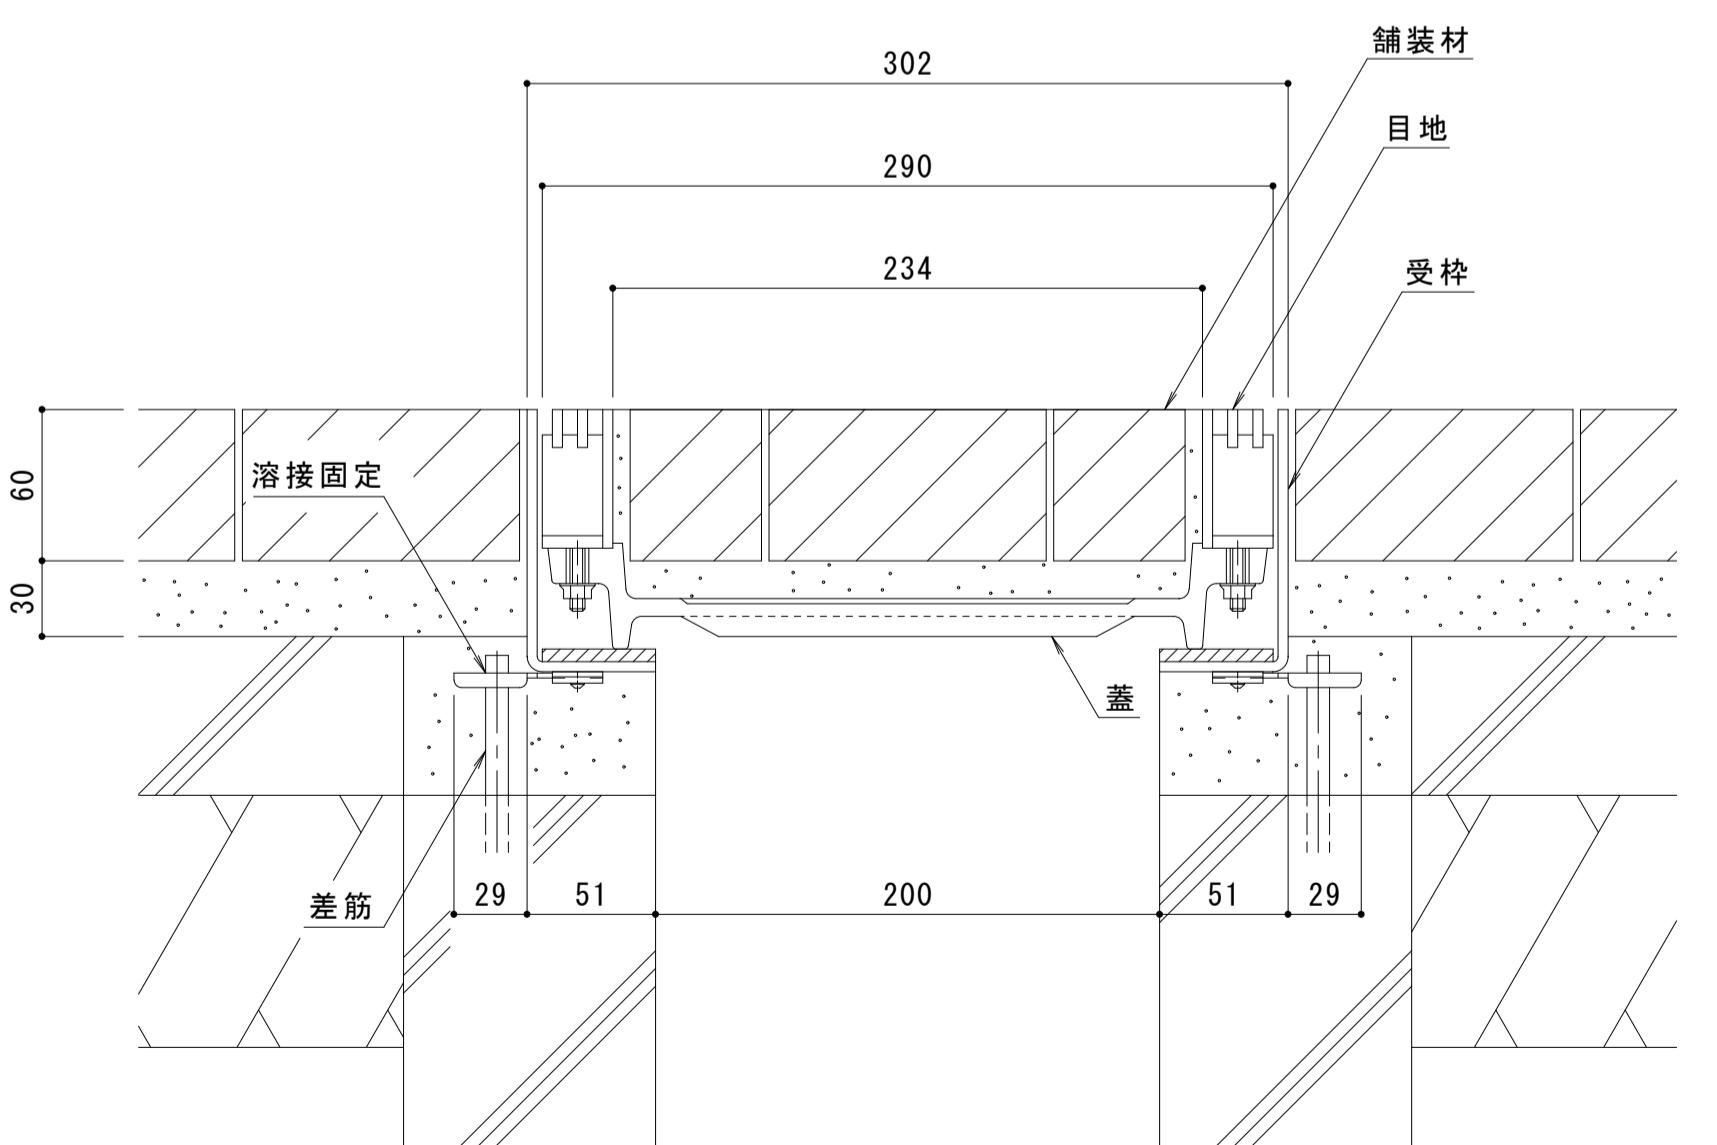

縦断方向 (側溝方向)

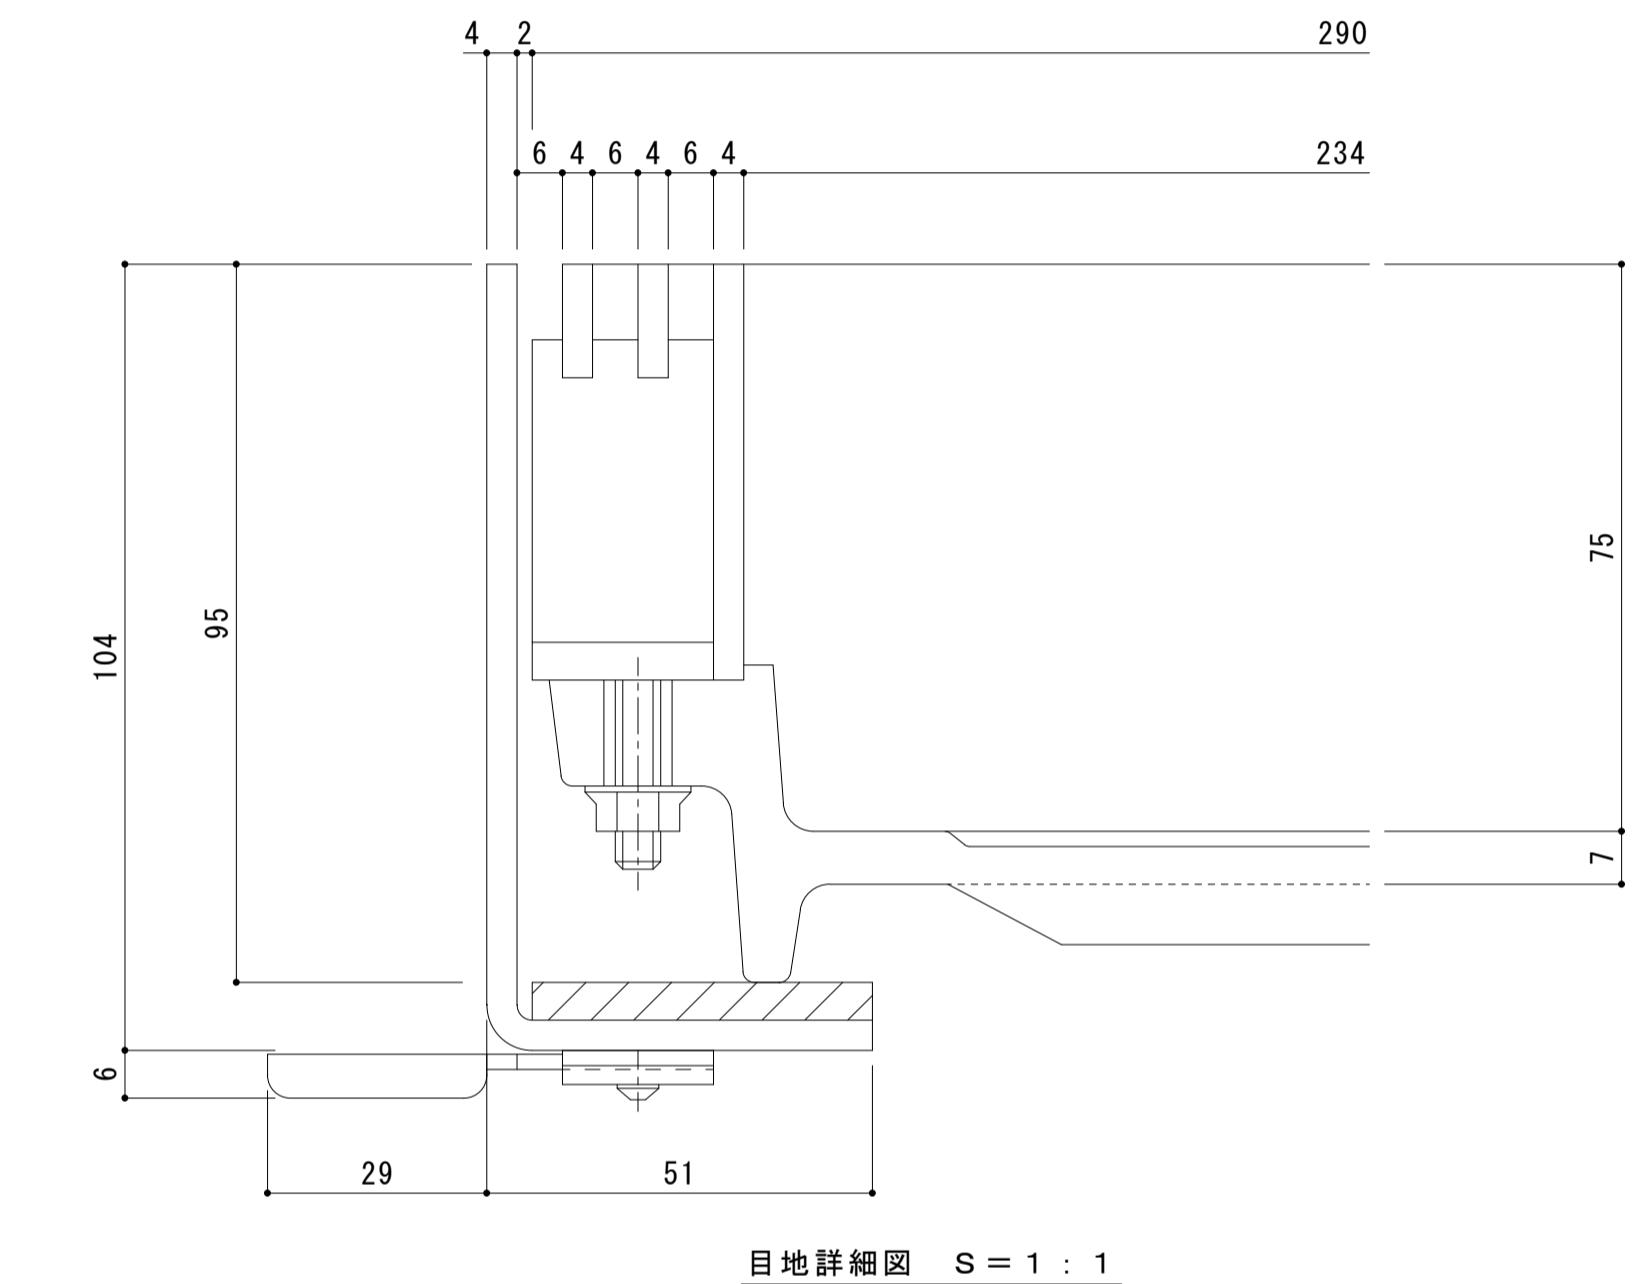

年・月・日	内 容	製図	検図	年・月・日	内 容	製図	検図	備考
・・・				・・・				
・・・				・・・				
・・・				・・・				

工事名称	製図	検図	作成年月日	力ネソウ株式会社
路面名称 ステンレス目地付 鋳鉄製蓋 側溝用 インターロッキングブロック用 充填深さ75mm SIM-14-3060 (P=10) ステンレス製受枠 クッション付 TL95P	酒井ひと美	松崎裕一	昭和55年1月10日	図示

1 R S 1 7 8 0 5