



名称	U字溝用 ステンレス目地付 鋳鉄製蓋 側溝用 インターロッキングブロック用 充填深さ75mm U字溝用クランプ付ステンレス製受枠 クッション材付
適用側溝	JIS A 5372 U形側溝・上ぶた式U形側溝 呼び 180 (みぞ幅180mm)
蓋	ダクタイト 鋳鉄製 FCD500 樹脂系塗装
	充填深さ 75mm
	寸法 幅290×長さ599×高さ95
	蓋質量 16kg/枚
	舗装材充填時の蓋質量 約44kg/枚
目地	ステンレス製 SUS304
	すきま 6mm
受枠	クランプ付ステンレス製 クッション材付 寸法 幅302×長さ2000×高さ104
品番	カネソウ カラー舗装用みぞ蓋
	蓋 : SIM-14-3060 (P=10)
	受枠 : TL95PC-U18

強度性能	
強度	T-14 : 後輪1輪荷重54.9kN(5,600kgf) 総重量14トンまでの車両の乗り入れが可能
主な使用場所	建物内、建物敷地内、公園敷地内、 車道以外で車両の乗り入れる可能性のある場所
車両進行方向	縦断方向 (側溝方向)
衝撃係数	0.1
荷重	54.9kN
後輪接地面積	200×500 mm

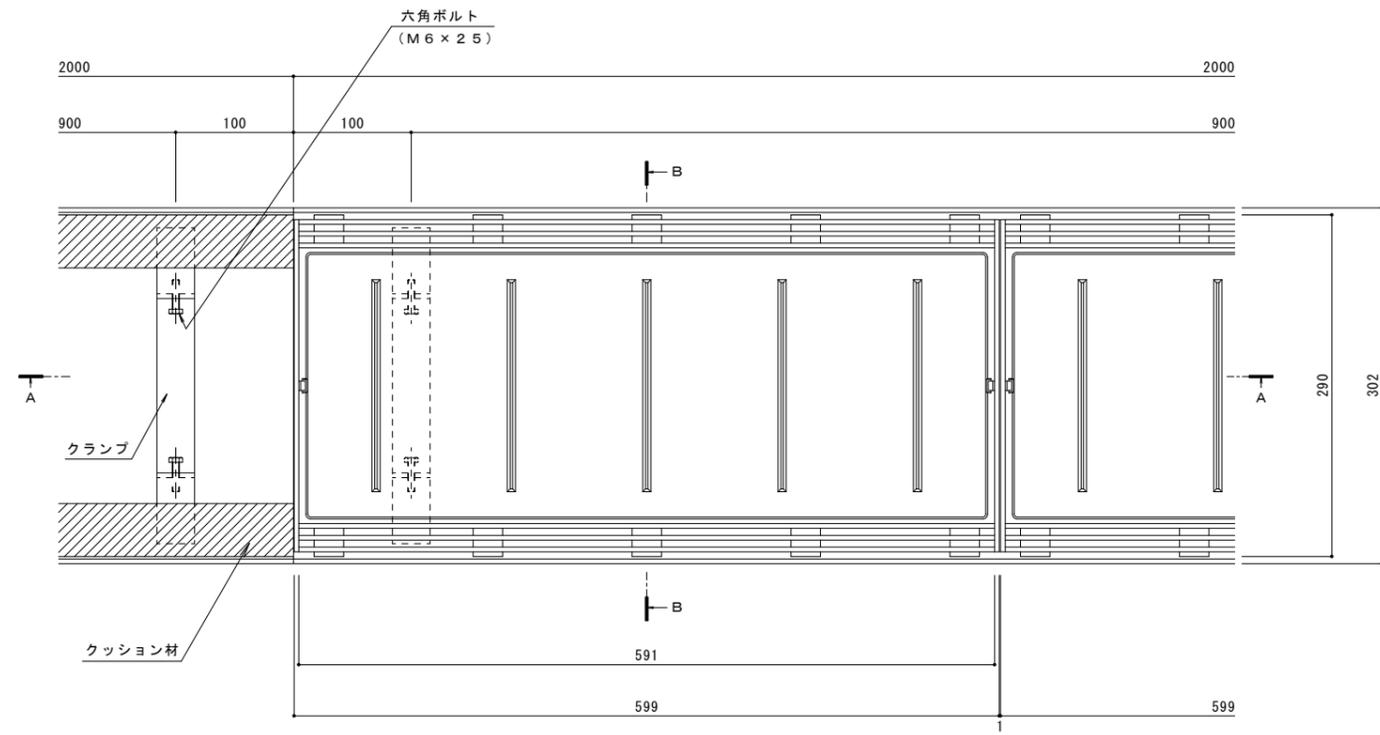


平面図 S=1:3
※平面図は舗装材を省略。


縦断方向 (側溝方向)

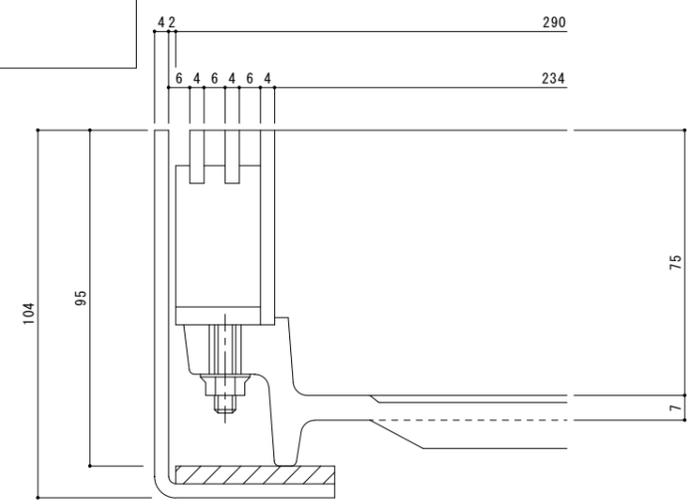

目地詳細図 S=1:1

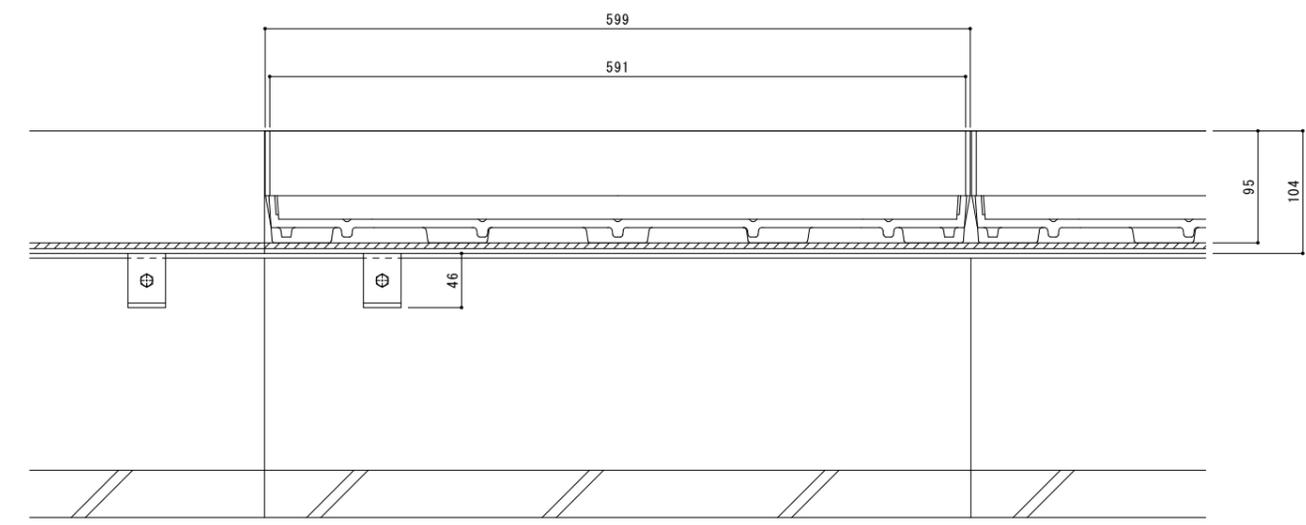

A-A断面図 S=1:3
※A-A断面図は舗装材を省略。

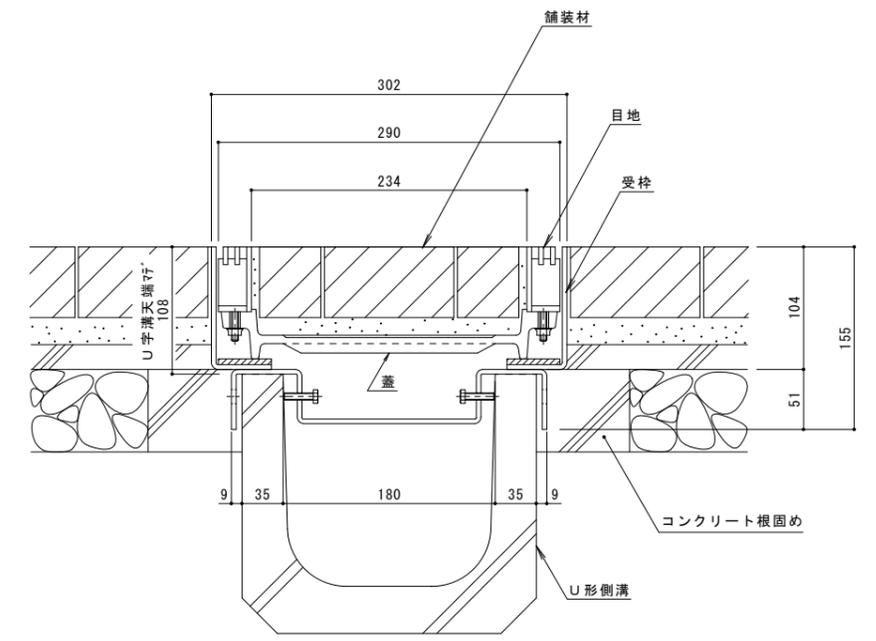

B-B断面図 S=1:3

訂	年・月・日	内	製	検	年・月・日	内	製	検	備考	工事名称	製	検	作成年月日	カネソウ株式会社 1RS17873
正	・				・					現場名称 U字溝用 ステンレス目地付 鋳鉄製蓋 側溝用 インターロッキングブロック用 充填深さ75mm SIM-14-3060 (P=10) U字溝用クランプ付ステンレス製受枠 クッション材付 TL95PC-U18	中西 納音	松崎 裕	図 示	