



縦断方向（側溝方向）

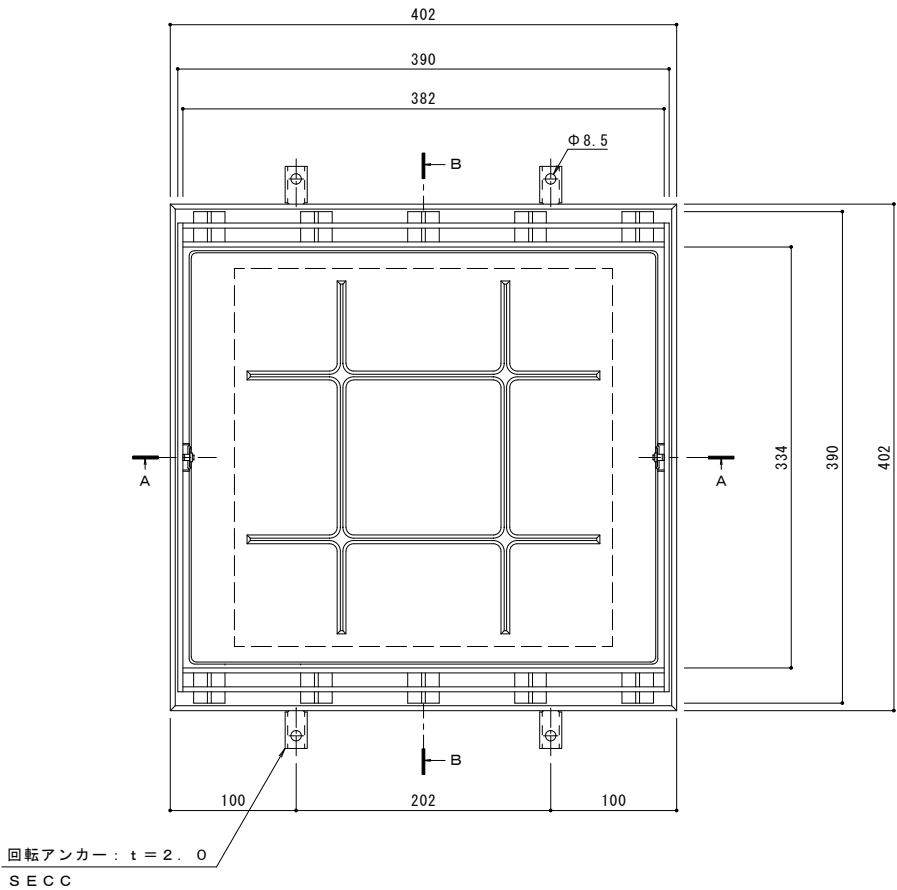


平面図 S = 1 : 3
※平面図は舗装材を省略。

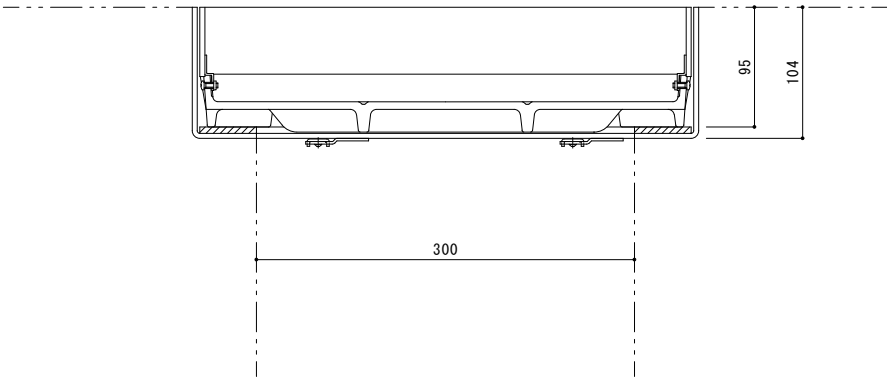


A-A断面図 S = 1 : 3
※A-A断面図は舗装材を省略。

名称	ステンレス目地付 鋳鉄製蓋 集水枡用 インターロッキングブロック用 充填深さ75mm ステンレス製受枠 クッション材付
蓋	ねずみ鋳鉄製 FCD500 樹脂系塗装
	充填深さ 75mm
	寸法 幅390×長さ390×高さ95
	蓋質量 17kg/枚
	舗装材充填時の蓋質量 約42kg/枚
目地	ステンレス製 SUS304
	すきま 11mm
受枠	ステンレス製 クッション材付 寸法 幅402×長さ402×高さ104 ※アンカーを回転・変形させることで境界部・壁際用として使用できます。
品番	カネソウ カラー舗装用みぞ蓋 SIW-14-300 (P=15)

強度性能	
強度	T-14：後輪1輪荷重54.9kN(5,600kgf) 総重量14トンまでの車両が通行可能
主な使用場所	建物内、建物敷地内、公園敷地内、 車道以外で車両の乗り入れる可能性のある場所
車両進行方向	縦断方向（側溝方向）
衝撃係数	0.1
荷重	54.9kN
後輪接地面積	200×500 mm

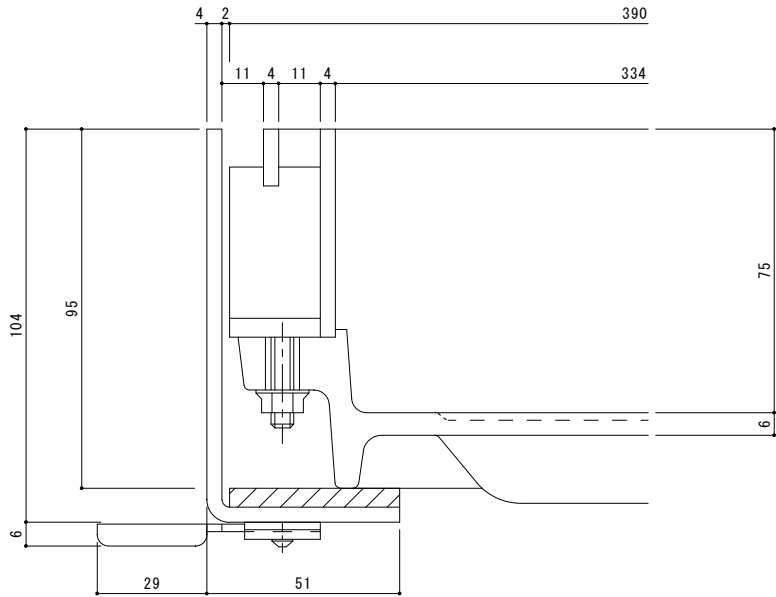

目地詳細図 S = 1 : 1

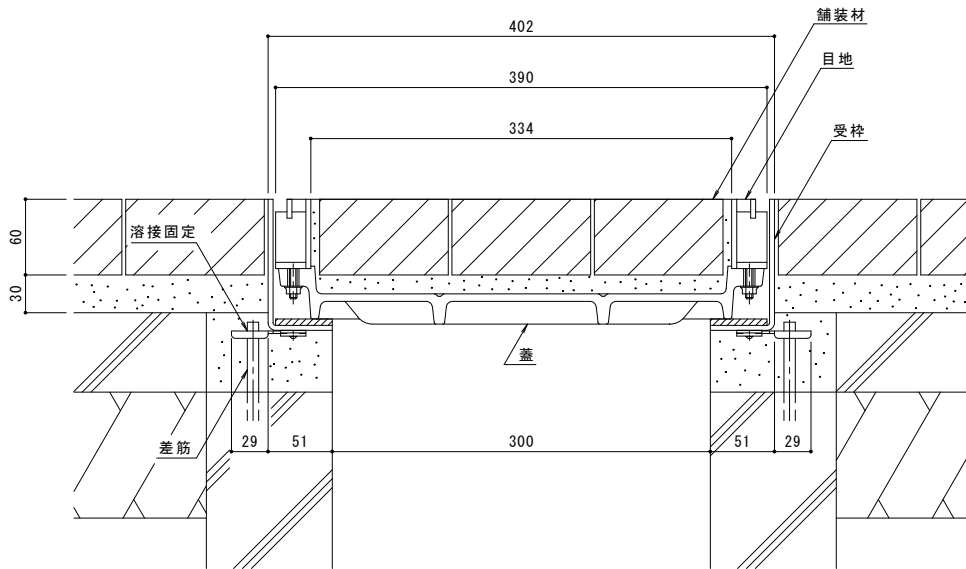

B-B断面図 S = 1 : 3
(納まり図)

訂正	年・月・日	内容	製図	検図	年・月・日	内容	製図	検図	備考	工事名称	製図	検図	作成年月日	カネソウ株式会社
	・				・					ステンレス目地付 鋳鉄製蓋 集水枡用 インターロッキングブロック用 充填深さ75mm SIW-14-300 (P=15)	酒井ひと美	松崎裕一	図示	1RS17841
	・				・					ステンレス製受枠 クッション材付 TL95P				