




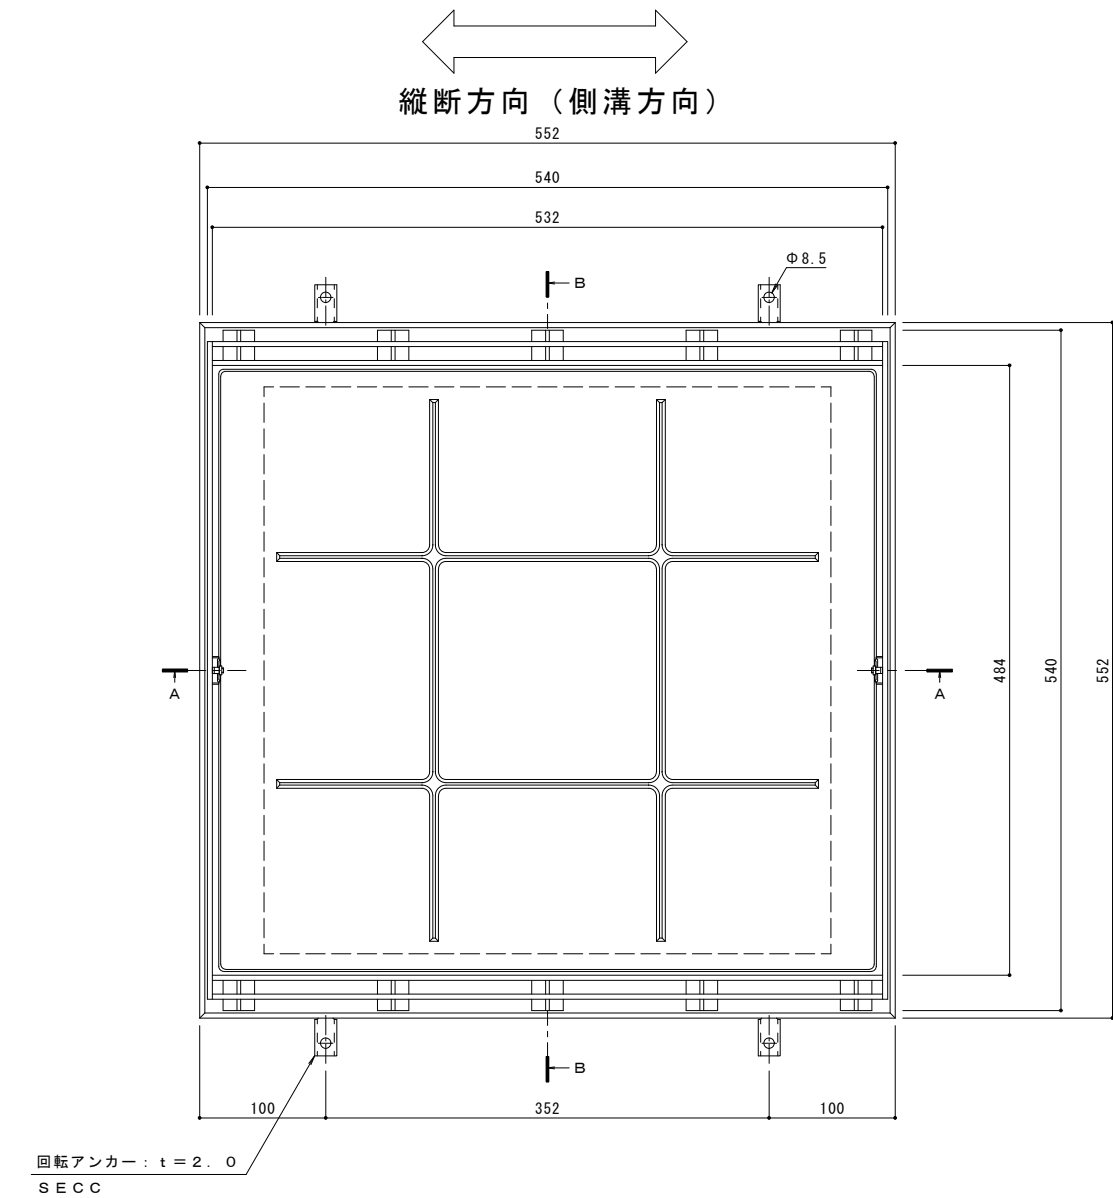


平面図 S = 1 : 3
※平面図は舗装材を省略。

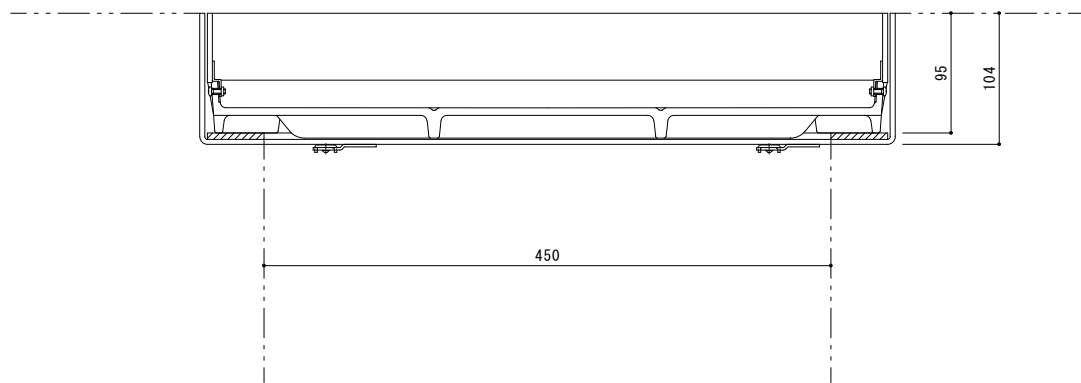

名称	ステンレス目地付 鋳鉄製蓋 集水枡用 インターロッキングブロック用 充填深さ75mm ステンレス製受枠 クッション材付
蓋	ねずみ鋳鉄製 FCD500 樹脂系塗装
	充填深さ 75mm
	寸法 幅540×長さ540×高さ95
	蓋質量 31kg/枚
	舗装材充填時の蓋質量 約81kg/枚
目地	ステンレス製 SUS304
	すきま 11mm
受枠	ステンレス製 クッション材付 寸法 幅552×長さ552×高さ104 ※アンカーを回転・変形させることで境界部・壁際用として使用できます。
品番	カネソウ カラー舗装用みぞ蓋 SIW-14-450 (P=15)

強度性能	
強度	T-14：後輪1輪荷重54.9kN(5,600kgf) 総重量14トンまでの車両が通行可能
主な使用場所	建物内、建物敷地内、公園敷地内、 車道以外で車両の乗り入れる可能性のある場所
車両進行方向	縦断方向（側溝方向）
衝撃係数	0.1
荷重	54.9kN
後輪接地面積	200×500 mm

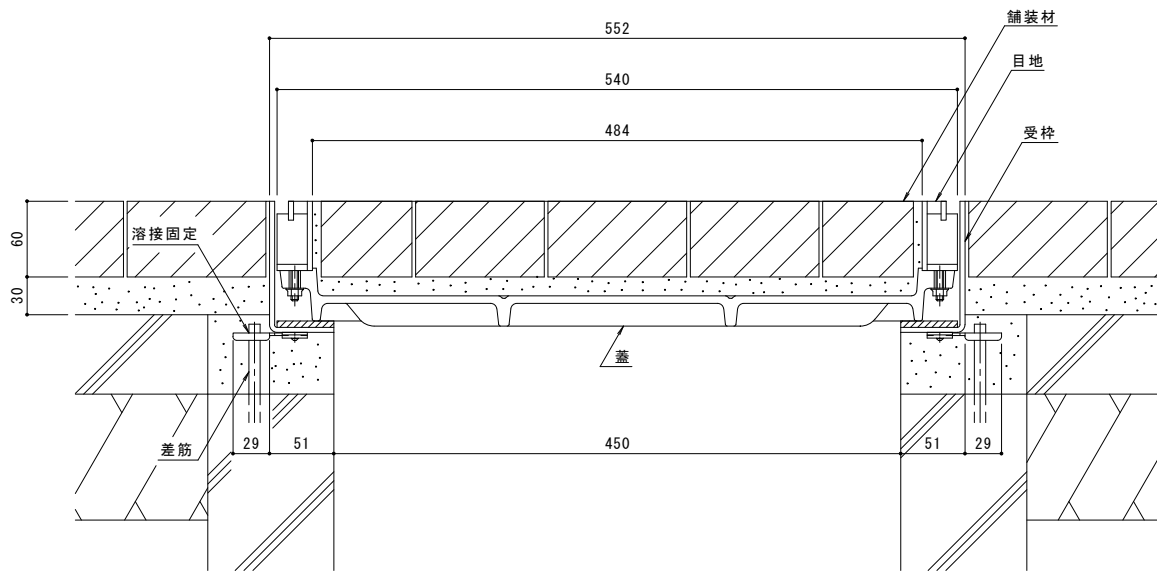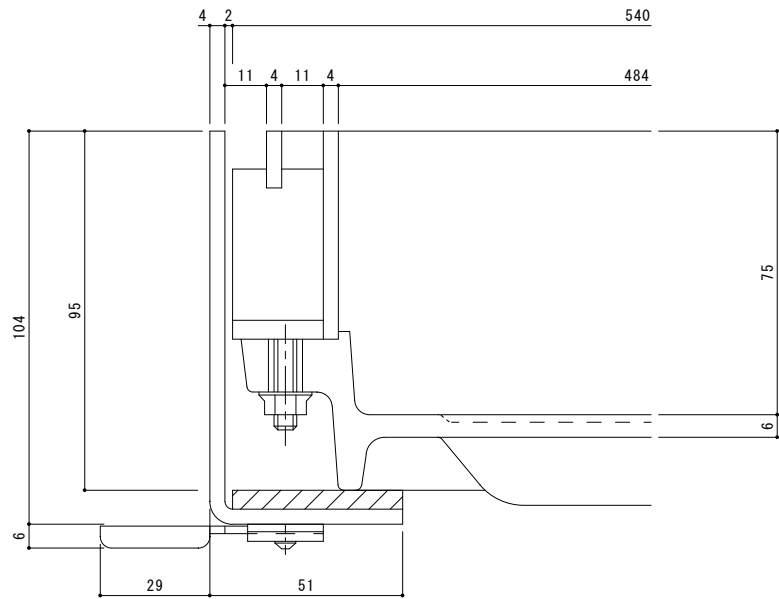

訂 正	年・月・日	内 容	製 図	検 図	年・月・日	内 容	製 図	検 図	備 考	工事名称	製 図	検 図	作成年月日	カネソウ株式会社	
	・				・					図面名称	酒井ひと美	松崎裕一	図尺	図 示	図番
	・				・					ステンレス目地付 鋳鉄製蓋 集水枡用 インターロッキングブロック用 充填深さ75mm SIW-14-450 (P=15) ステンレス製受枠 クッション材付 TL95P				1RS17842	