




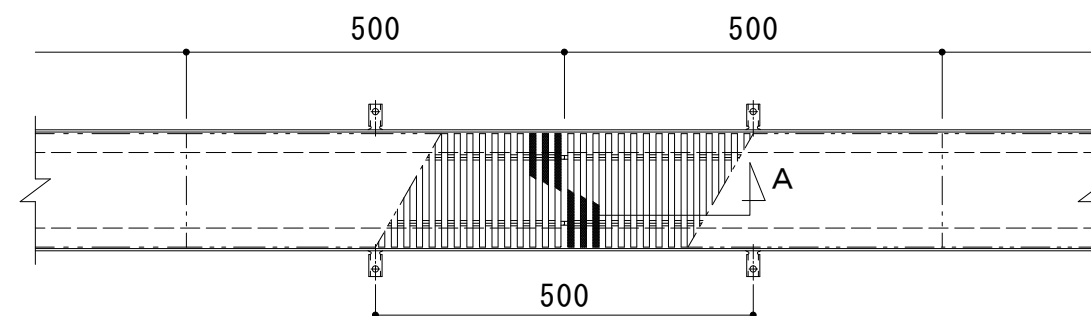

平面詳細図 S = 1 : 1 0





メインバー表面 S = 1 : 1



A断面図 S = 1 : 2

受枠施工上の注意

T字コーナー部やL字コーナー部では、受枠を突き当てにするなどして施工してください

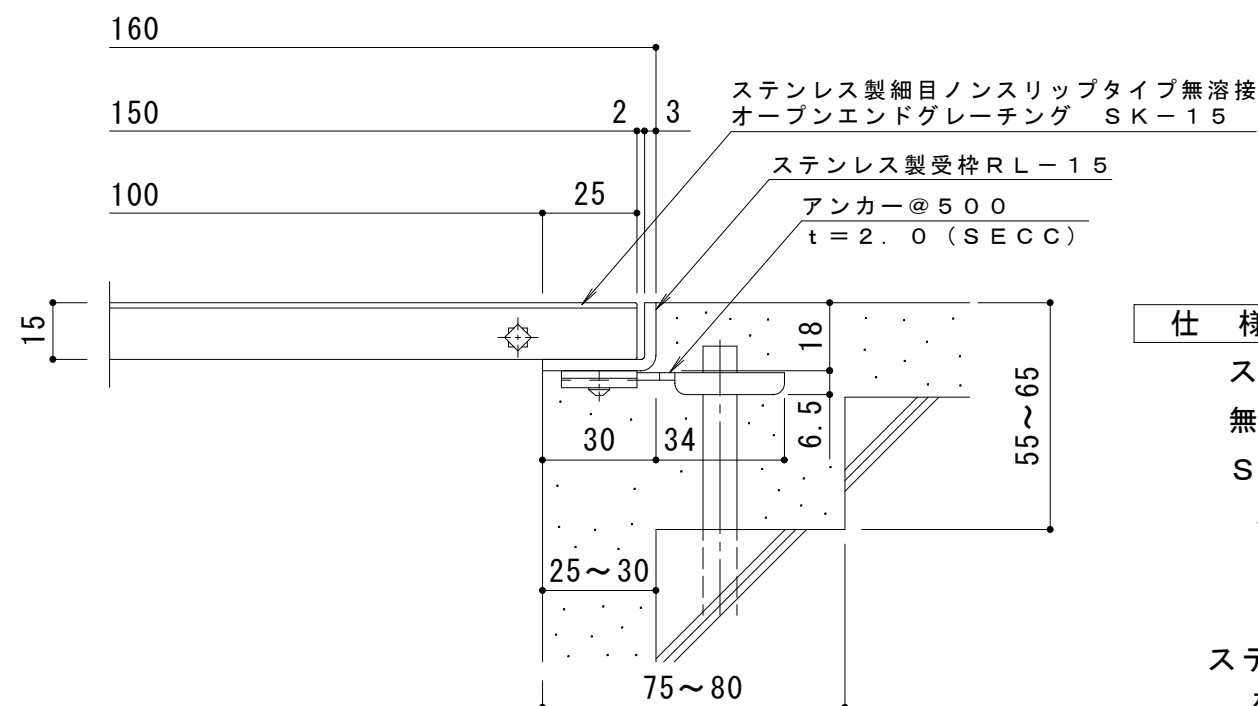

断面詳細図 S = 1 : 2

仕 様

ステンレス製細目ノンスリップタイプ（ローレット模様）

無溶接オープンエンドグレーチング（すきま9mm）

SK-15 150×500×15

材質：メインバー SUS304@17

クロスバー SUS304

定尺：500

ステンレス製受枠 RL-15

材質：ステンレス鋼板 t=3.0（SUS304）

定尺：2000

施工場所の状況に合わせて、アンカーをプライヤー等で折り曲げてご使用ください。

訂正	年・月・日	内 容	製 図	検 図	工 事 名 称	製 図 村 井 真 優	検 図 松 崎 裕 一	作 成 年 月 日	カネソウ株式会社	
	・				図 面 名 称 ステンレス製 細目ノンスリップタイプ(ローレット模様) 無溶接 オープンエンドグレーチング (すきま9mm) SK-15 150×500×15+RL-15			縮 尺 1 : 10, 1 : 2		図 番 3 R P 1 4 3 4 0 2
	・									