



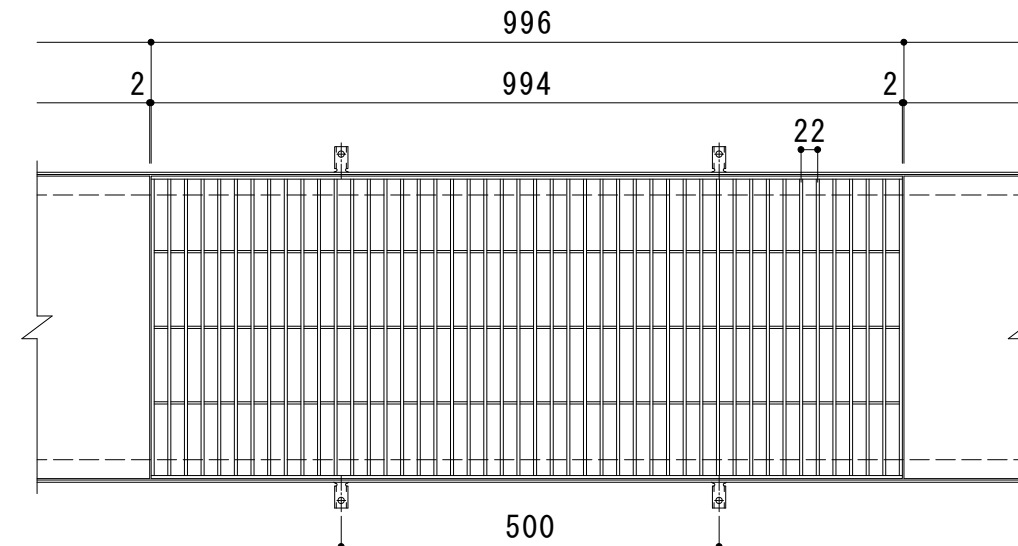

平面詳細図 S = 1 : 10

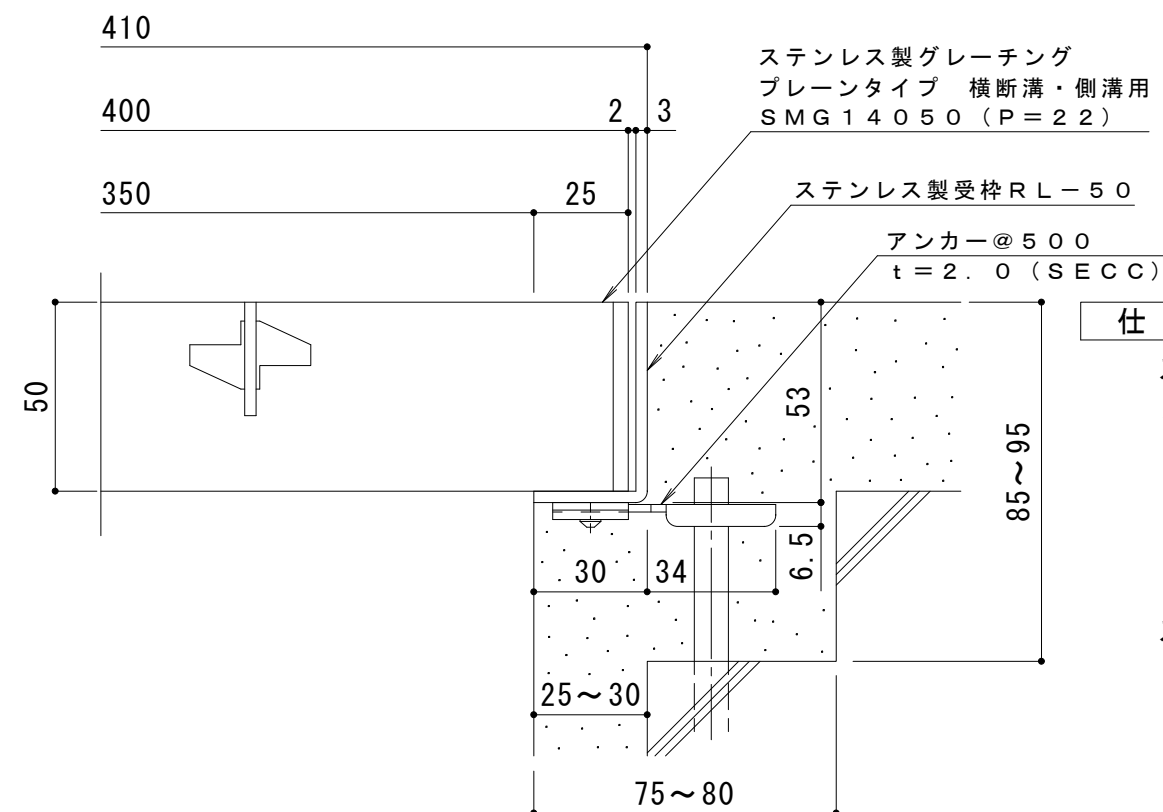

断面詳細図 S = 1 : 2

仕様 ※適用荷重：T-20
ステンレス製グレーチング プレーンタイプ 横断溝・側溝用
SMG 14050 (P=22)
材質：メインバー FB4×50 (SUS304)
クロスバー FB3×30 (SUS304)
サイドバー FB4×50 (SUS304)
定尺：994
ステンレス製受枠 RL-50
材質：ステンレス鋼板 t=3.0 (SUS304)
定尺：2000
施工場所の状況に合わせて、アンカーをプライヤー等で折り曲げてご使用ください。

訂 正	年・月・日	内 容	製 図	検 図	工 事 名 称	製 図 村 井 真 優	検 図 松 崎 裕 一	作 成 年 月 日	カネソウ株式会社	
	・				図 面 名 称 ステンレス製グレーチング プレーンタイプ 横断溝・側溝用 SMG 14050 (P=22) +RL-50			縮 尺 1:10, 1:2		図 番 3 R P 1 4 2 0 5 0
	・									
	・									