



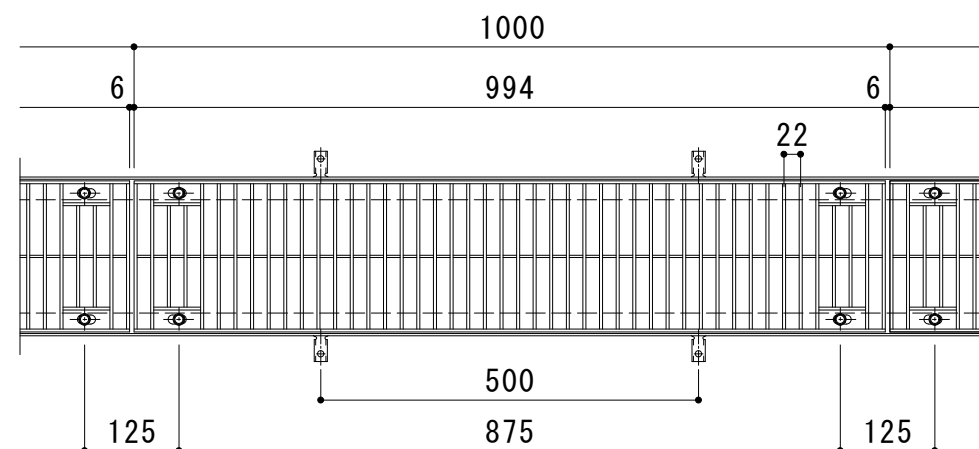

平面詳細図 S = 1 : 10

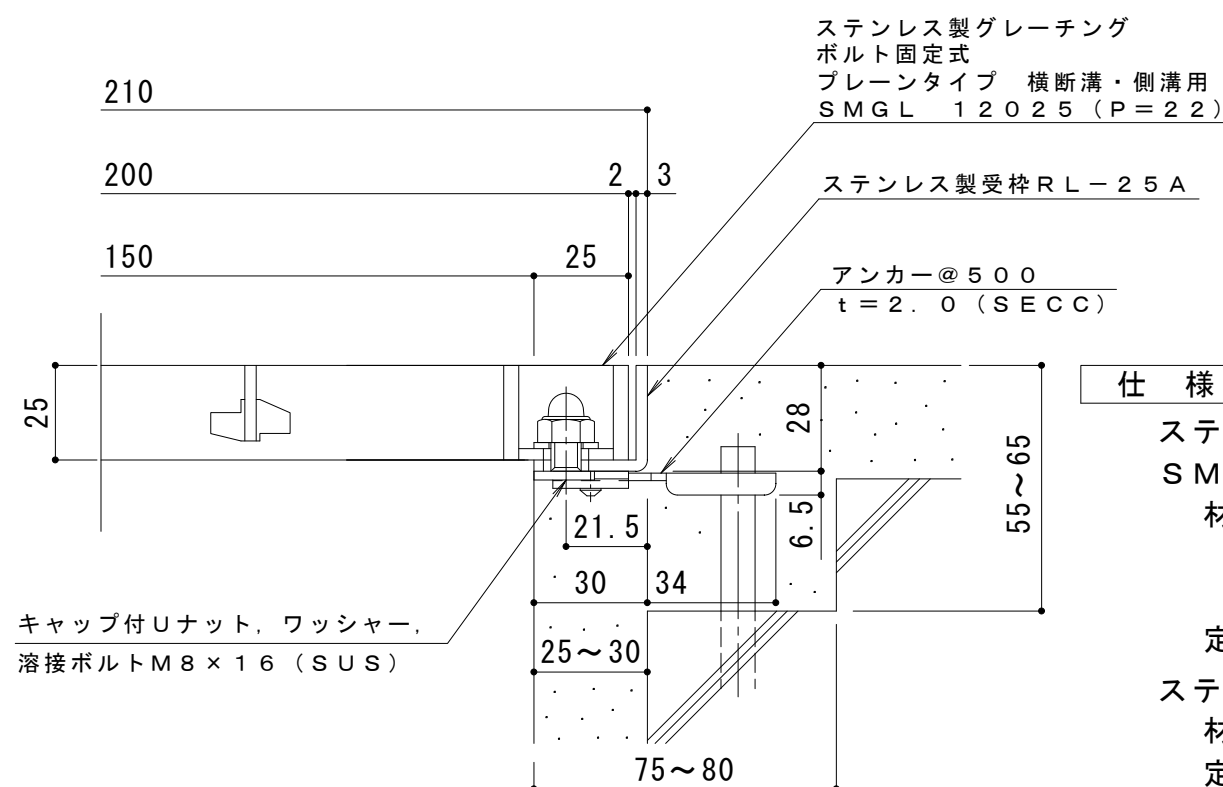

仕 様 ※適用荷重：T-20

ステンレス製グレーチング ボルト固定式 プレーンタイプ 横断溝・側溝用  
SMGL 12025 (P=22)

材質：メインバー   FB4×25（SUS304）

クロスバー    FB 3 × 20 ( SUS 304 )

サイドバー    F B 4 × 2 5   ( S U S 3 0 4 )

定尺：9 9 4

ステンレス製受枠 R L - 2 5 A

材質：ステンレス鋼板  $t = 3.0$  (SUS304)

定尺：2000

施工場所の状況に合わせて、アンカーをプライヤー等で折り曲げてご使用ください。

断面詳細図 S = 1 : 2

|                |   |   |   |   |   |     |     |     |                                                                 |       |       |           |                                                  |
|----------------|---|---|---|---|---|-----|-----|-----|-----------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------|--------------------------------------------------|
| 訂<br><br><br>正 | 年 | ・ | 月 | ・ | 日 | 内 容 | 製 図 | 検 図 | 工事名称                                                            | 製 図   | 検 図   | 作 成 年 月 日 | <div>カネソウ株式会社</div> <div>3 R P 1 4 3 2 1 3</div> |
|                | ・ | ・ |   |   |   |     |     |     | 図面名称                                                            | 石川 莉帆 | 松崎 裕一 | 縮 尺       |                                                  |
|                | ・ | ・ |   |   |   |     |     |     | ステンレス製グレーチング ボルト固定式 プレーンタイプ 横断溝・側溝用<br>SMGL 12025 (P=22)+RL-25A |       |       | 1:10, 1:2 |                                                  |