
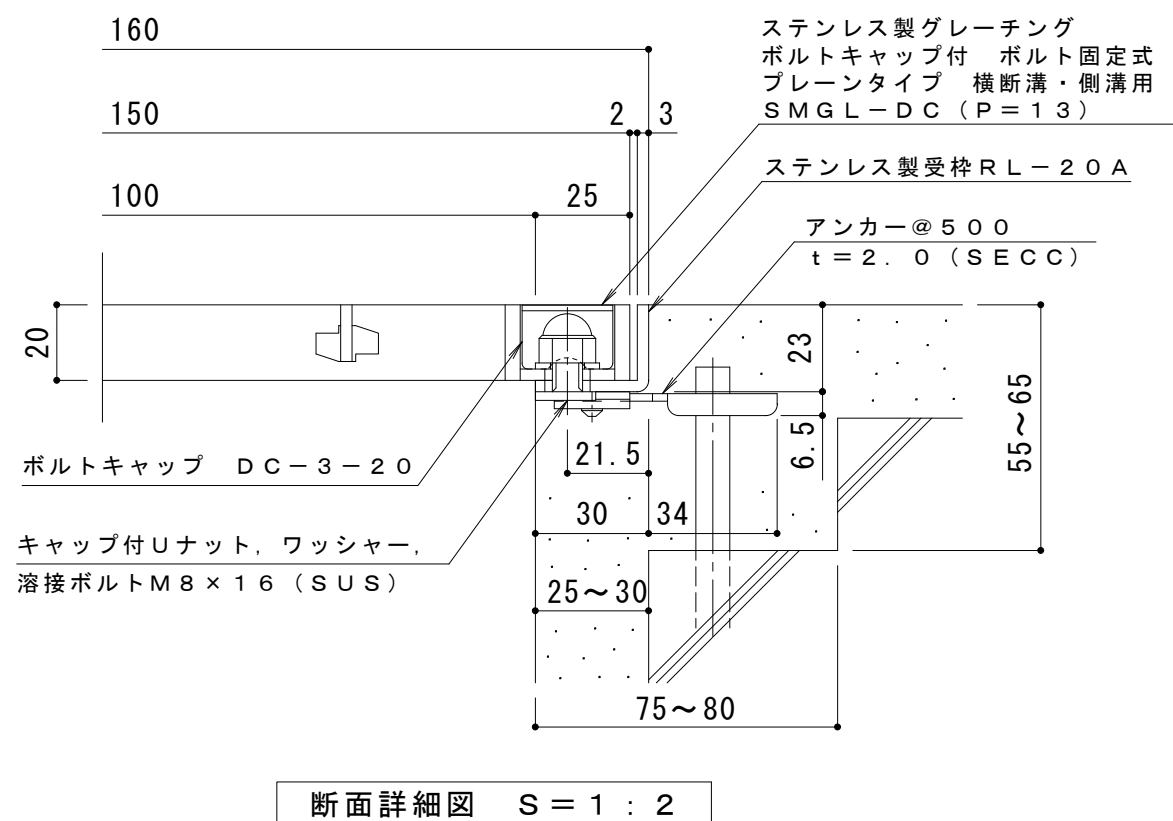
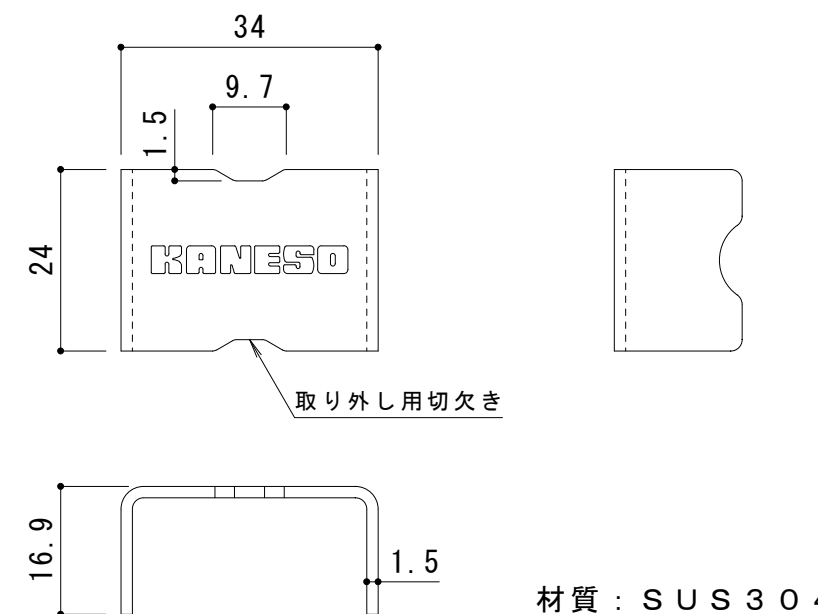


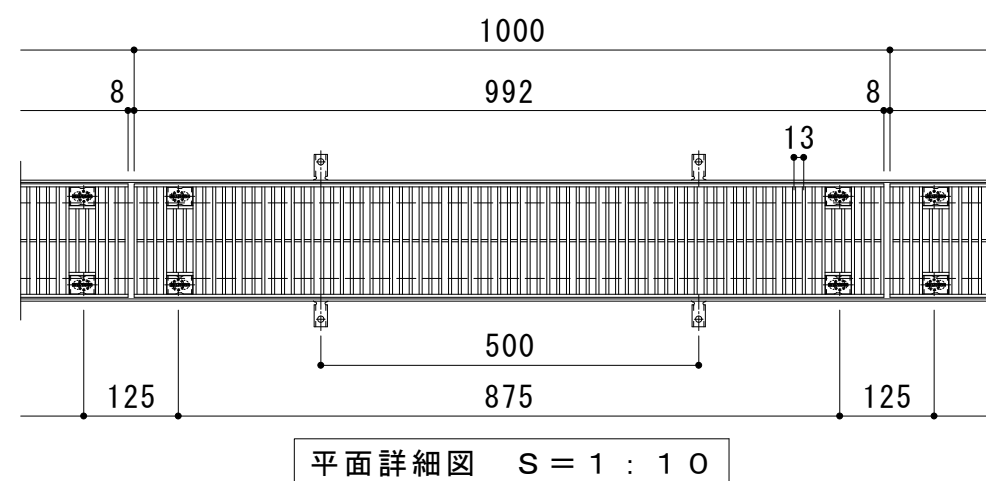

仕 様 ※適用荷重：T-20

ステンレス製グレーチング ボルトキャップ付 ボルト固定式
プレーンタイプ 横断溝・側溝用 SMGL-DC 11520 (P=13)

材質：メインバー FB4×20（SUS304）

クロスバー F B 3 × 1 5 (S U S 3 0 4)

サイドバー FB4×20 (SUS304)

定尺：9 9 2

ステンレス製受枠 R L - 2 0 A

材質：ステンレス鋼板 $t = 3.0$ (SUS304)

定尺：2000

施工場所の状況に合わせて、アンカーをプライヤー等で折り曲げてご使用ください。

訂 正	年・月・日	内 容	製 図	検 図	工事名称	製 図	検 図	作成年月日	カネソウ株式会社 縮 尺 図 示 図 番 3 R P 1 5 0 2 2 1
	・				図面名称 ステンレス製グレーチング ボルトキャップ付 ボルト固定式 プレーンタイプ 横断溝・側溝用 SMGL-DC 11520 (P=13) +RL-20A	森 似 凧	星野和彦		
	・								