



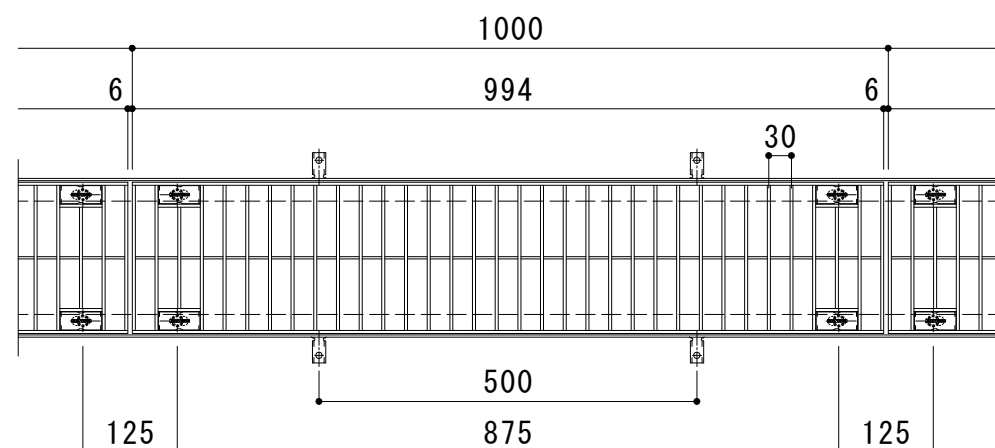


平面詳細図 S = 1 : 10

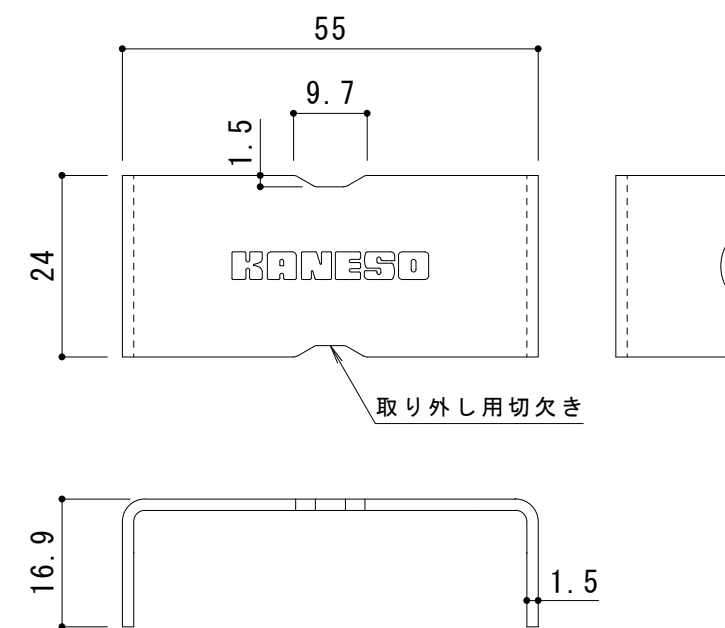

材質：S U S 3 0 4

ボルトキャップDC-1-20詳細図 S=1:1

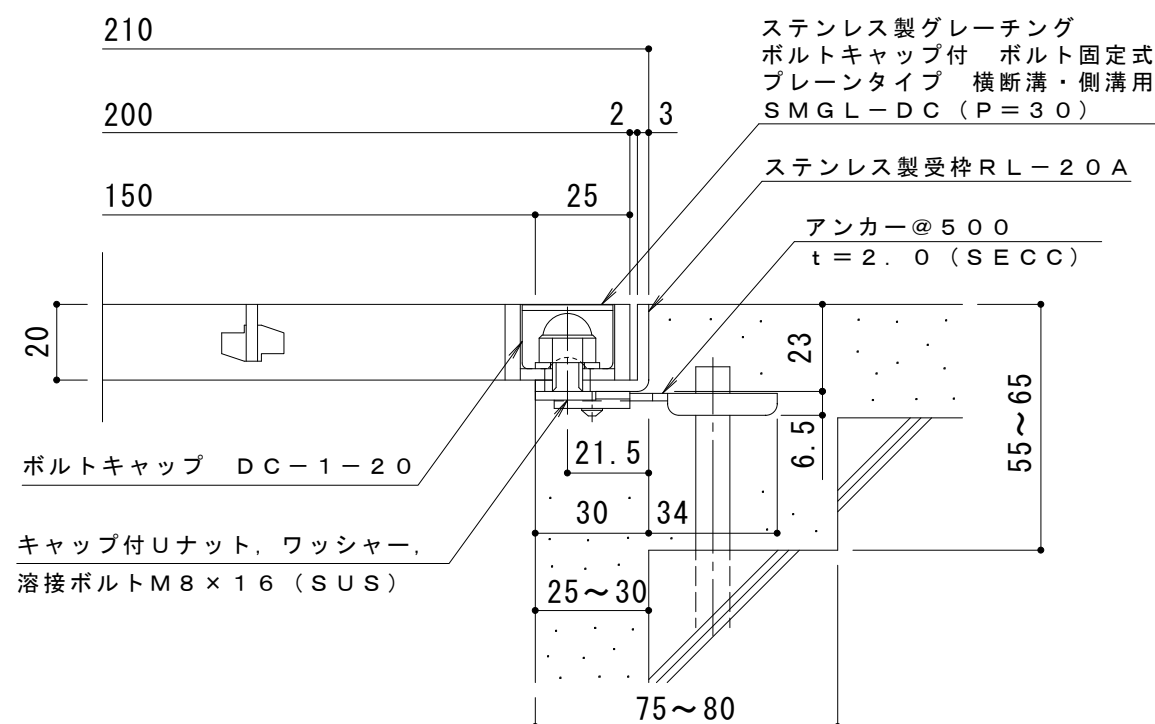

断面詳細図 S = 1 : 2

※適用荷重：T-2（横断溝用）

仕 様 ※適用荷重：T-14（側溝用）

ステンレス製グレーチング ボルトキャップ付 ボルト固定式
プレーンタイプ 横断溝・側溝用 SMGL-DC 12020 (P=30)

材質：メインバー FB4×20（SUS304）

クロスバー FB 3 × 15 (SUS 304)

サイドバー F B 4 × 2 0 (S U S 3 0 4)

定尺：9 9 4

ステンレス製受枠 R L - 2 0 A

材質：ステンレス鋼板 $t = 3.0$ (SUS304)

定尺：2000

施工場所の状況に合わせて、アンカーをプライヤー等で折り曲げてご使用ください。

訂	年・月・日	内 容	製 図	検 図	工 事 名 称	製 図	検 図	作 成 年 月 日	カネソウ株式会社
	・								
正	・				図 面 名 称 ステンレス製グレーチング ボルトキャップ付 ボルト固定式 プレーンタイプ 横断溝・側溝用 SMGL-DC 12020 (P=30)+RL-20A	森 似 凧	星野和彦	縮 尺	図 番 3 R P 1 5 0 1 3 5
	・								