
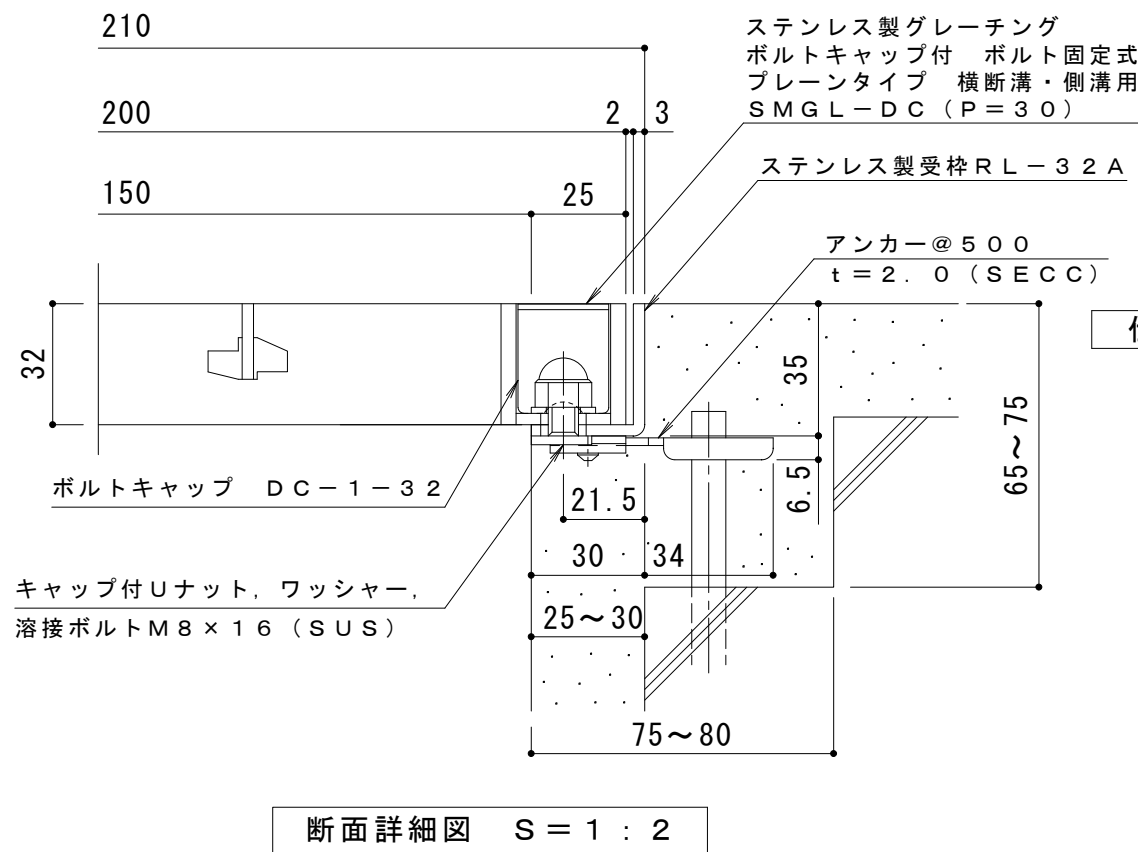
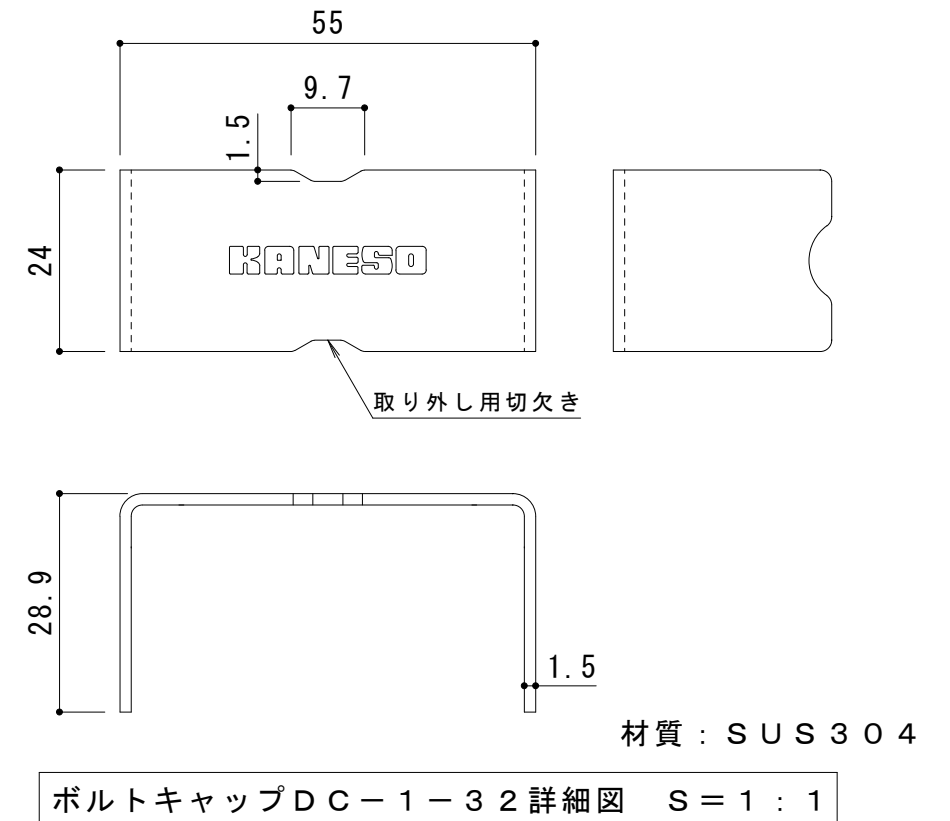


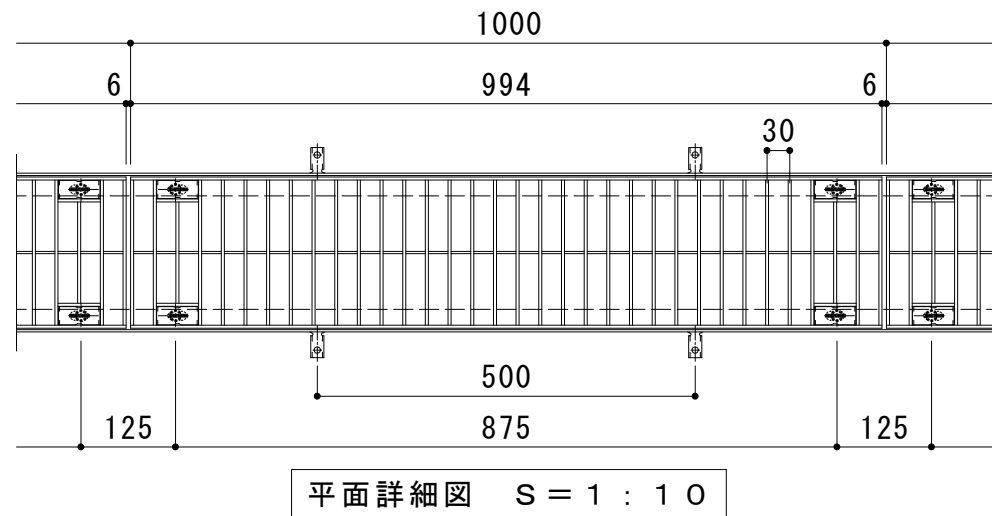

仕様 ※適用荷重：T-20

ステンレス製グレーチング ボルトキャップ付 ボルト固定式
 プレーンタイプ 横断溝・側溝用 SMGL-DC 12032 (P=30)
 材質：メインバー FB4×32 (SUS304)
 クロスバー FB3×20 (SUS304)
 サイドバー FB4×32 (SUS304)
 定尺：994
 ステンレス製受枠 RL-32A
 材質：ステンレス鋼板 t=3.0 (SUS304)
 定尺：2000
 施工場所の状況に合わせて、アンカーをプライヤー等で折り曲げてご使用ください。

訂正	年・月・日	内 容	製 図	検 図	工事名称	製 図	検 図	作成年月日	図 番
	・	・			図面名称	森 似 凧	星 野 和 彦	縮 尺	
	・				ステンレス製グレーチング ボルトキャップ付 ボルト固定式 プレーンタイプ 横断溝・側溝用 SMGL-DC 12032 (P=30) + RL-32A			図 示	
	・								

カネソウ株式会社

3RP150137