

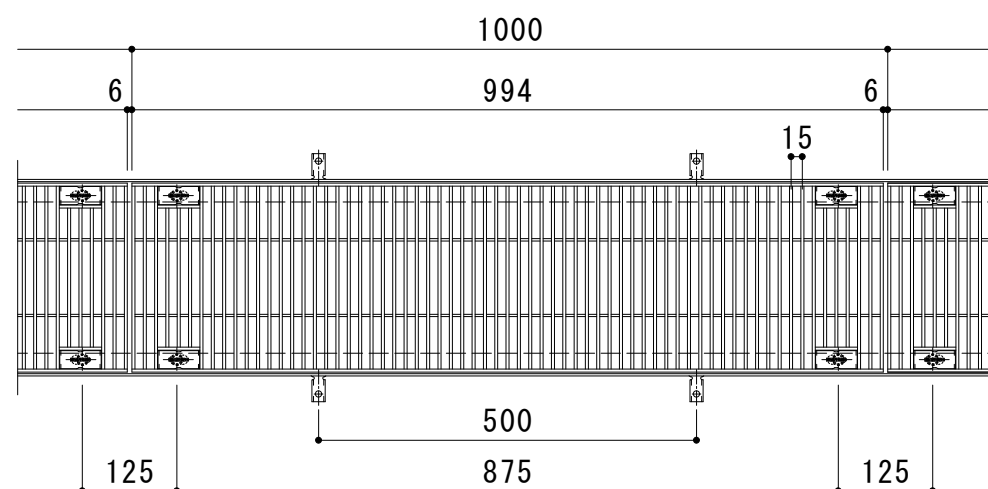


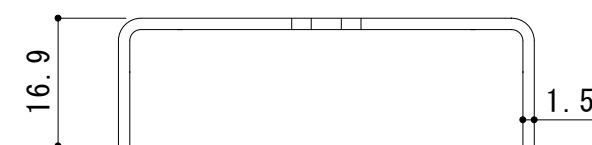


平面詳細図 S = 1 : 10

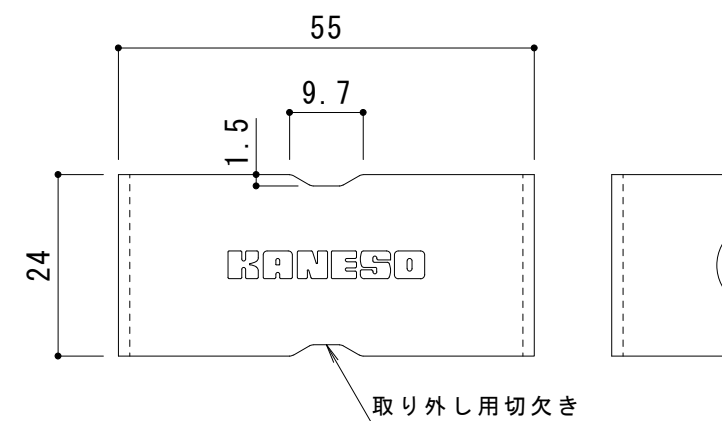

材質：SUS304

ボルトキャップDC-1-20詳細図 S = 1 : 1

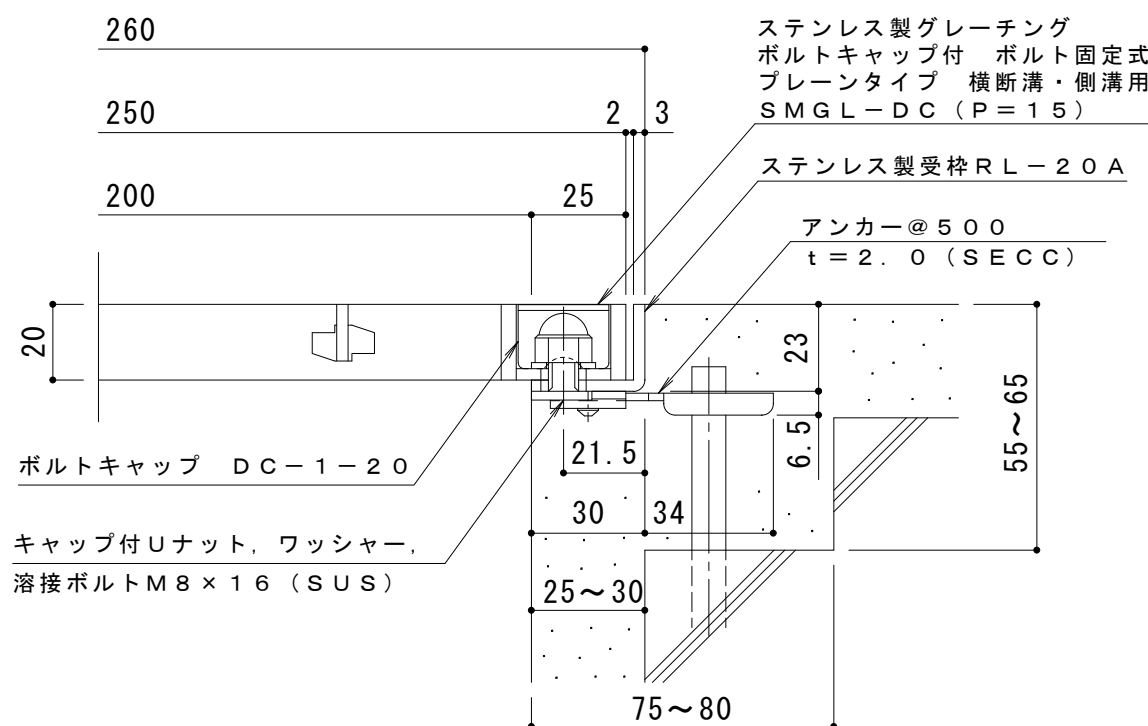

断面詳細図 S = 1 : 2

仕様

※適用荷重：T-2（横断溝用）

※適用荷重：T-14（側溝用）

ステンレス製グレーチング ボルトキャップ付 ボルト固定式  
プレーンタイプ 横断溝・側溝用 SMGL-DC 12520 (P=15)

材質：メインバー FB4×20 (SUS304)

クロスバー FB3×15 (SUS304)

サイドバー FB4×20 (SUS304)

定尺：994

ステンレス製受枠 RL-20A

材質：ステンレス鋼板 t=3.0 (SUS304)

定尺：2000

施工場所の状況に合わせて、アンカーをプライヤー等で折り曲げてご使用ください。

| 訂正 | 年・月・日 | 内 容 | 製 図 | 検 図 | 工事名称                                                                          | 製 図   | 検 図  | 作成年月日 | 図 示 | 図 番 |
|----|-------|-----|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|-----|-----|
|    | ・     | ・   |     |     | ステンレス製グレーチング ボルトキャップ付 ボルト固定式 プレーンタイプ 横断溝・側溝用<br>SMGL-DC 12520 (P=15) + RL-20A | 森 似 風 | 星野和彦 | 縮 尺   |     |     |
|    | ・     | ・   |     |     |                                                                               |       |      |       |     |     |
|    | ・     | ・   |     |     |                                                                               |       |      |       |     |     |

カネソウ株式会社

3RP150196