



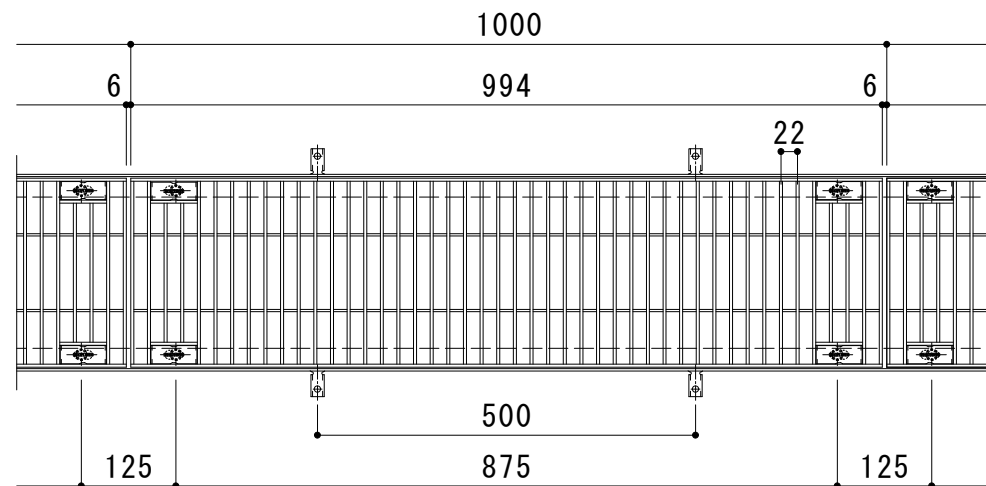


平面詳細図 S = 1 : 1 0

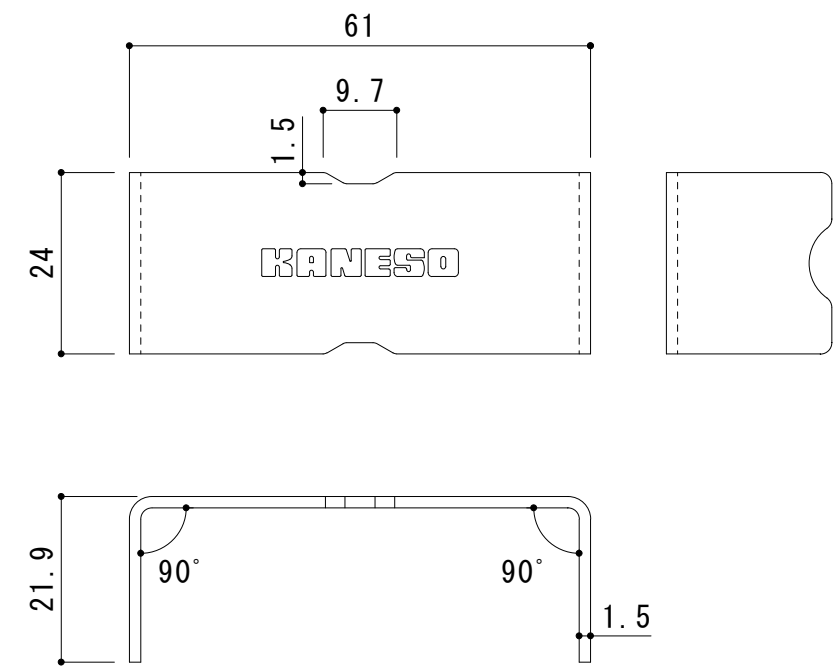

材質：SUS304

ボルトキャップDC-2-25詳細図 S=1:1

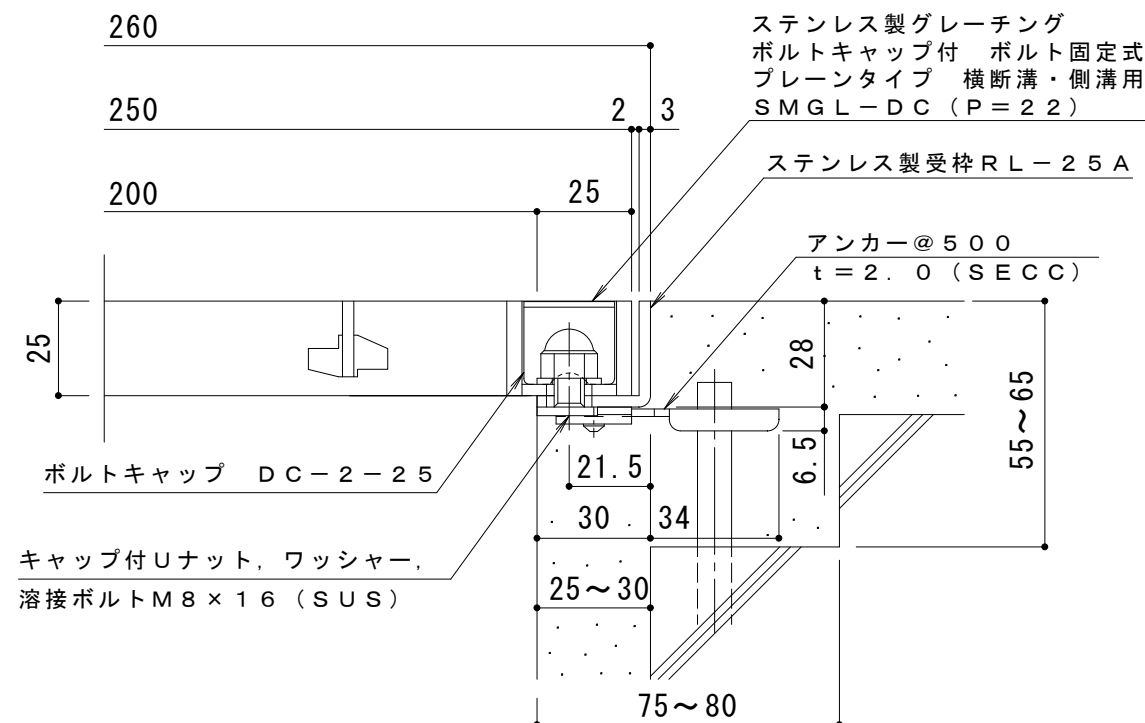

断面詳細図 S = 1 : 2

仕 様

※適用荷重：T-6（横断溝用）

※適用荷重：T-14（側溝用）

ステンレス製グレーチング ボルトキャップ付 ボルト固定式
プレーンタイプ 横断溝・側溝用 SMGL-DC 12525 (P=22)

材質：メインバー FB4×25（SUS304）

クロスバー F B 3 × 2 0 (S U S 3 0 4)

サイドバー F B 4 × 2 5 (S U S 3 0 4)

定尺：9 9 4

ステンレス製受枠 RL-25A

材質：ステンレス鋼板 $t = 3.0$ (SUS304)

定尺：2000

施工場所の状況に合わせて、アンカーをプライヤー等で折り曲げてご使用ください。

訂 正	年・月・日	内 容	製 図	検 図	工 事 名 称	製 図 森 似 凧	検 図 星 野 和 彦	作 成 年 月 日	カネソウ株式会社	
	・							縮 尺 1：10，1：2		図 番 3 R P 1 5 0 1 6 9
	・				図 面 名 称 ステンレス製グレーチング ボルトキャップ付 ボルト固定式 プレーンタイプ 横断溝・側溝用 SMGL-DC 12525 (P=22)+RL-25A					
	・									