



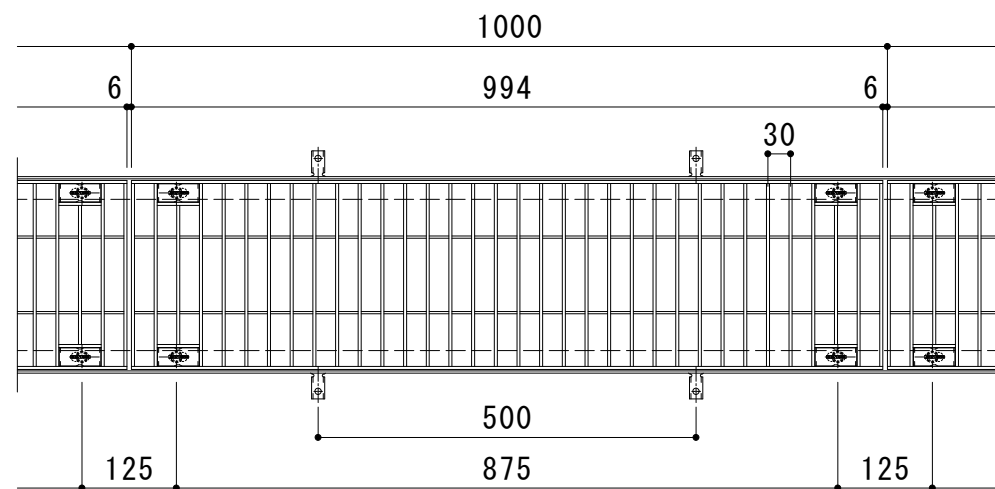


平面詳細図 S = 1 : 1 0

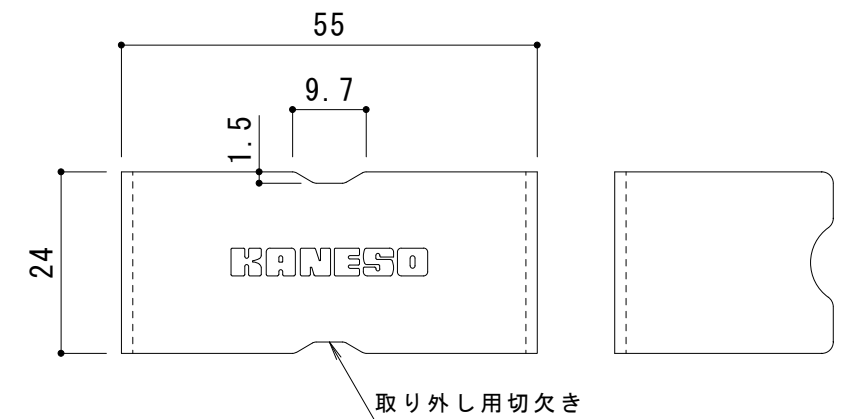

材質 : SUS304

ボルトキャップDC-1-32詳細図 S = 1 : 1

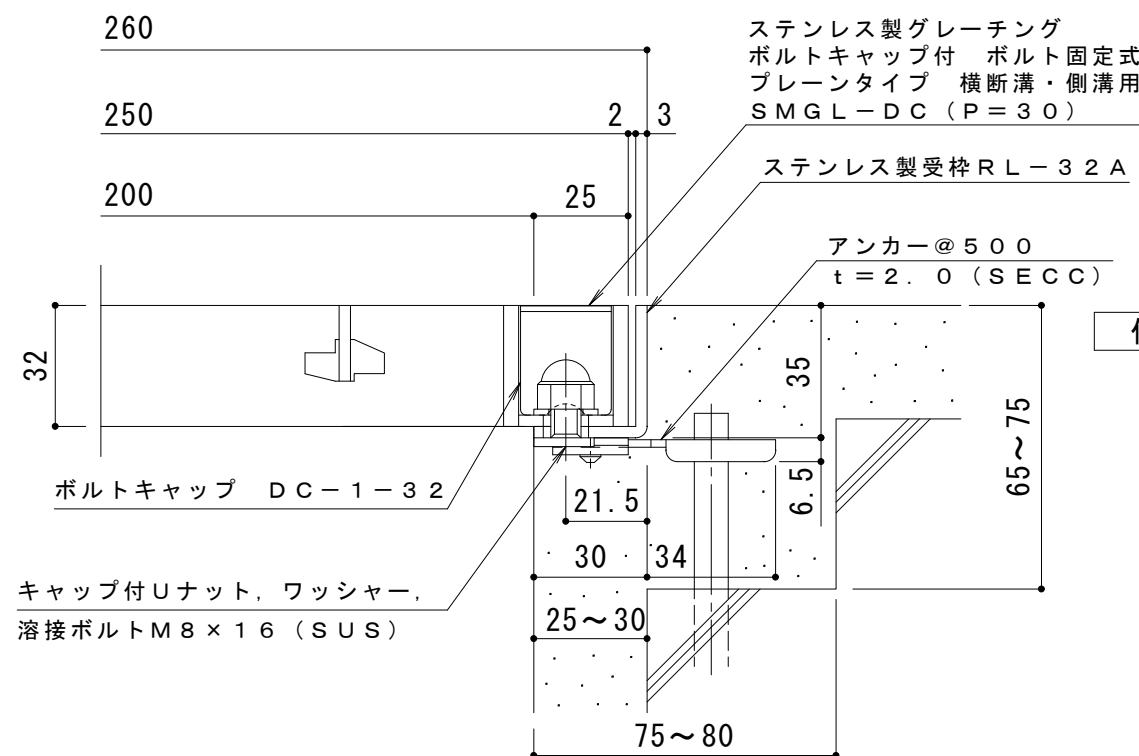

断面詳細図 S = 1 : 2

仕 様

※適用荷重 : T-14 (横断溝用)

※適用荷重 : T-20 (側溝用)

ステンレス製グレーチング ボルトキャップ付 ボルト固定式  
プレーンタイプ 横断溝・側溝用 SMGL-DC 12532 (P=30)

材質 : メインバー FB4x32 (SUS304)

クロスバー FB3x20 (SUS304)

サイドバー FB4x32 (SUS304)

定尺 : 994

ステンレス製受枠 RL-32A

材質 : ステンレス鋼板 t=3.0 (SUS304)

定尺 : 2000

施工場所の状況に合わせて、アンカーをプライヤー等で折り曲げてご使用ください。

|                |       |     |     |     |                                                                                                            |                  |                    |           |                                                        |
|----------------|-------|-----|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-----------|--------------------------------------------------------|
| 訂<br><br><br>正 | 年・月・日 | 内 容 | 製 図 | 検 図 | 工 事 名 称<br><br><br>図 面 名 称<br>ステンレス製グレーチング ボルトキャップ付 ボルト固定式 プレーンタイプ 横断溝・側溝用<br>SMGL-DC 12532 (P=30) +RL-32A | 製 図<br><br>森 似 凧 | 検 図<br><br>星 野 和 彦 | 作 成 年 月 日 | カネノウ株式会社<br><br>縮 尺<br>図 示<br>図 番<br>3 R P 1 5 0 1 4 0 |
|                | ・     |     |     |     |                                                                                                            |                  |                    |           |                                                        |
|                | ・     |     |     |     |                                                                                                            |                  |                    |           |                                                        |
|                | ・     |     |     |     |                                                                                                            |                  |                    |           |                                                        |