




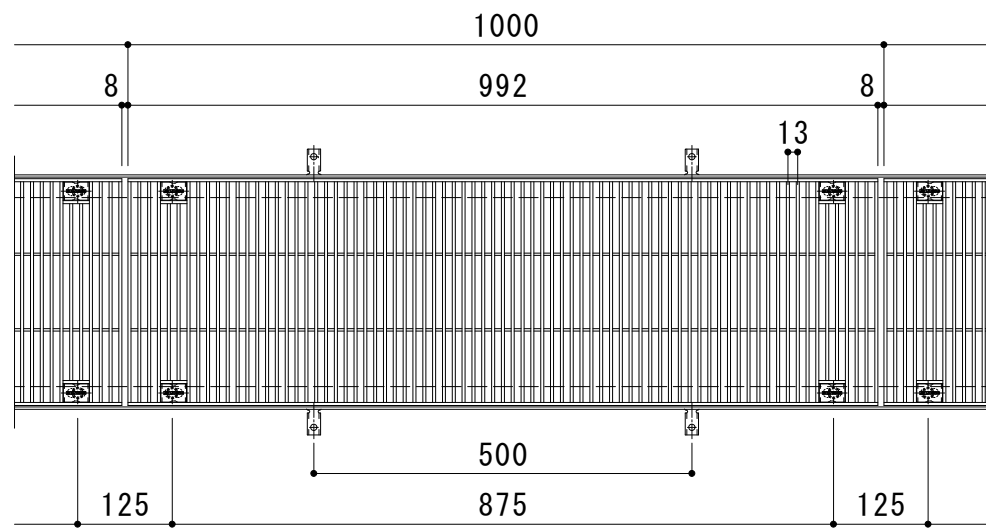

平面詳細図 S = 1 : 10

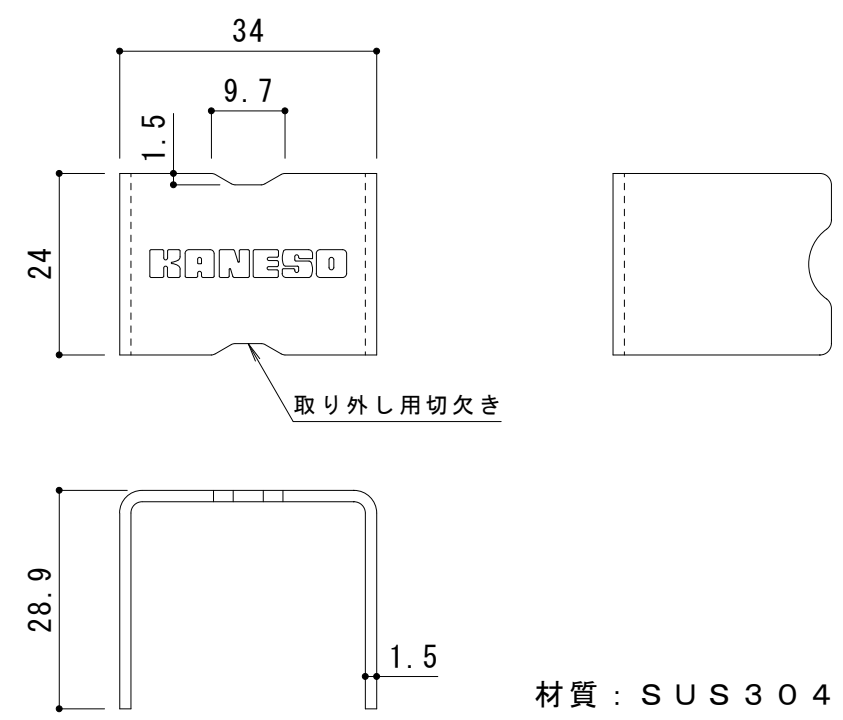

ボルトキャップDC-3-32詳細図 S = 1 : 1

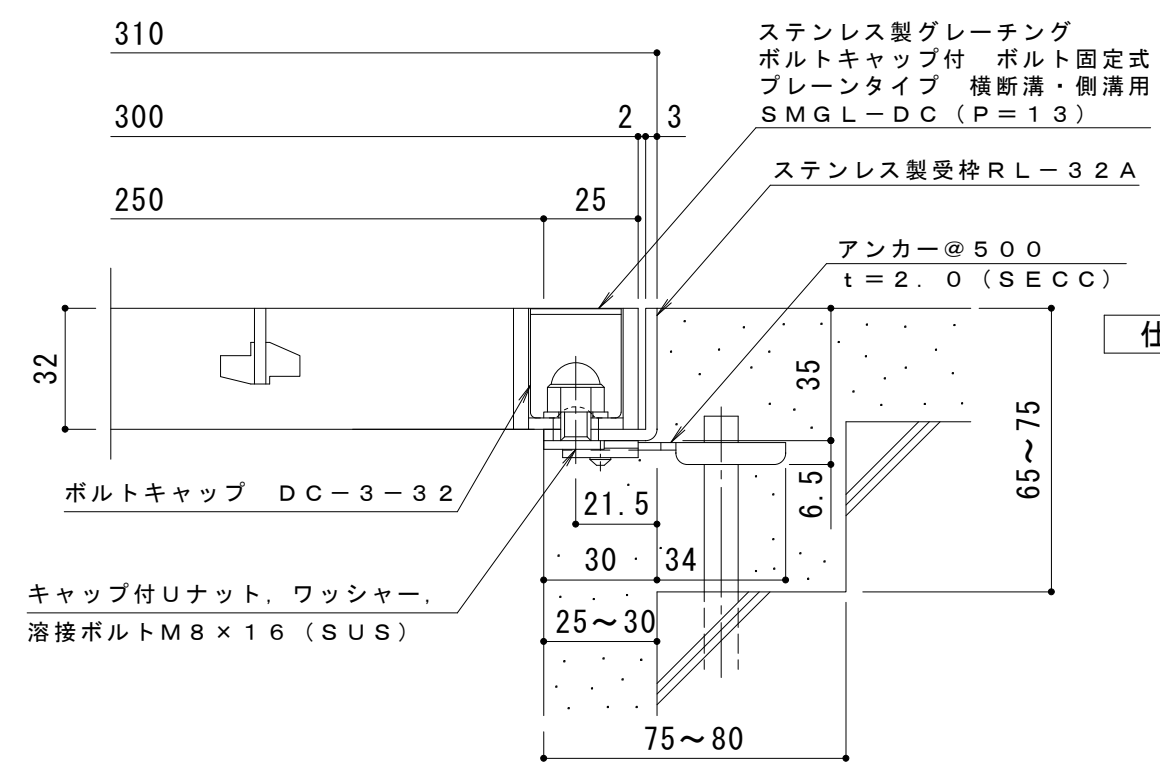

断面詳細図 S = 1 : 2

仕様 ※適用荷重：T-20

ステンレス製グレーチング ボルトキャップ付 ボルト固定式
プレーンタイプ 横断溝・側溝用 SMGL-DC 13032 (P=13)

材質：メインバー FB4×32 (SUS304)
クロスバー FB3×20 (SUS304)
サイドバー FB4×32 (SUS304)

定尺：992

ステンレス製受枠 RL-32A
材質：ステンレス鋼板 t=3.0 (SUS304)
定尺：2000

施工場所の状況に合わせて、アンカーをプライヤー等で折り曲げてご使用ください。

訂 正	年	・	月	・	日	内	容	製	図	検	図	工事名称 図面名称 ステンレス製グレーチング ボルトキャップ付 ボルト固定式 プレーンタイプ 横断溝・側溝用 SMGL-DC 13032 (P=13) +RL-32A	製図 森 似 風	検図 星野和彦	作 成 年 月 日	カネノウ株式会社
		・		・							縮 尺 1:10, 1:2				図 番 3 R P 1 5 0 2 3 0	
		・		・												
		・		・												