



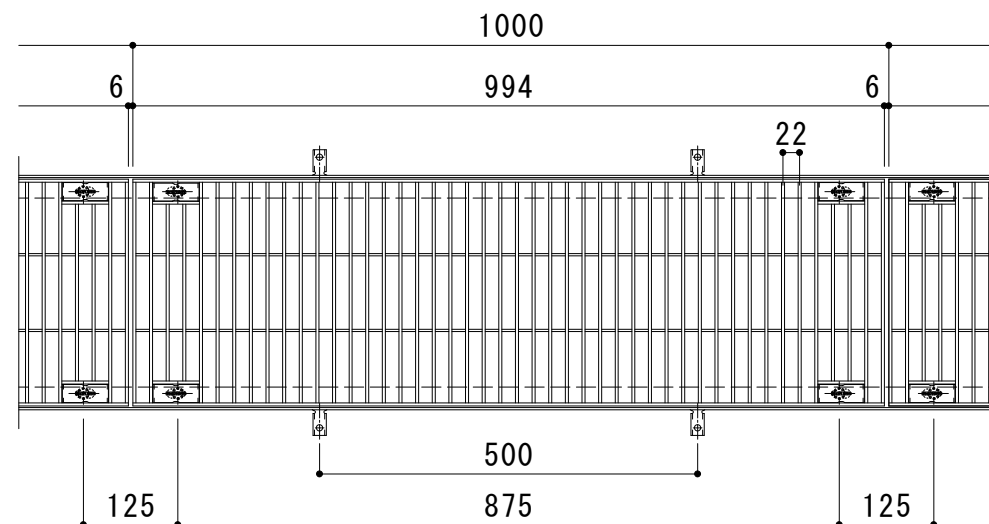


平面詳細図 S = 1 : 10

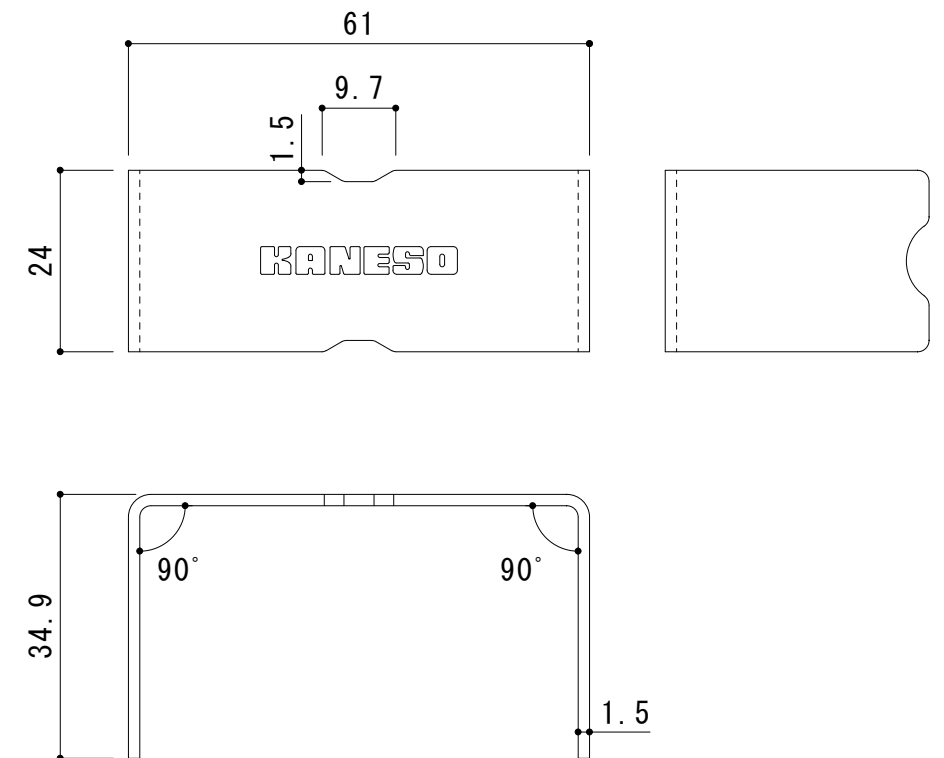

材質：SUS304

ボルトキャップDC-2-38詳細図 S = 1 : 1

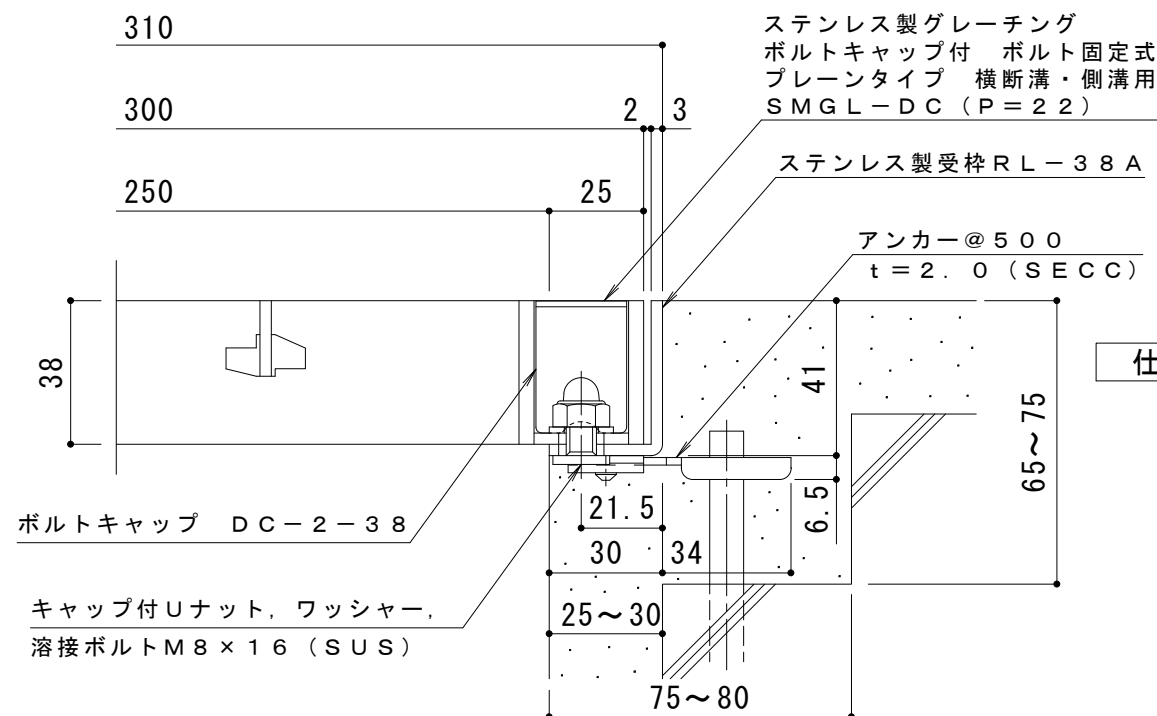

断面詳細図 S = 1 : 2

仕様

※適用荷重：T-14（横断溝用）

※適用荷重：T-20（側溝用）

ステンレス製グレーチング ボルトキャップ付 ボルト固定式
プレーンタイプ 横断溝・側溝用 SMGL-DC 13038（P=22）

材質：メインバー FB4×38（SUS304）

クロスバー FB3×20（SUS304）

サイドバー FB4×38（SUS304）

定尺：994

ステンレス製受枠 RL-38A

材質：ステンレス鋼板 t=3.0（SUS304）

定尺：2000

施工場所の状況に合わせて、アンカーをプライヤー等で折り曲げてご使用ください。

訂 正	年・月・日	内 容	製 図	検 図	工 事 名 称 図 面 名 称 ステンレス製グレーチング ボルトキャップ付 ボルト固定式 プレーンタイプ 横断溝・側溝用 SMGL-DC 13038 (P=22)+RL-38A	製 図 森 似 風	検 図 星 野 和 彦	作 成 年 月 日	カネソウ株式会社	
	・									
	・							縮 尺		図 番
	・							1:10, 1:2		
								3 R P 1 5 0 1 7 4		