




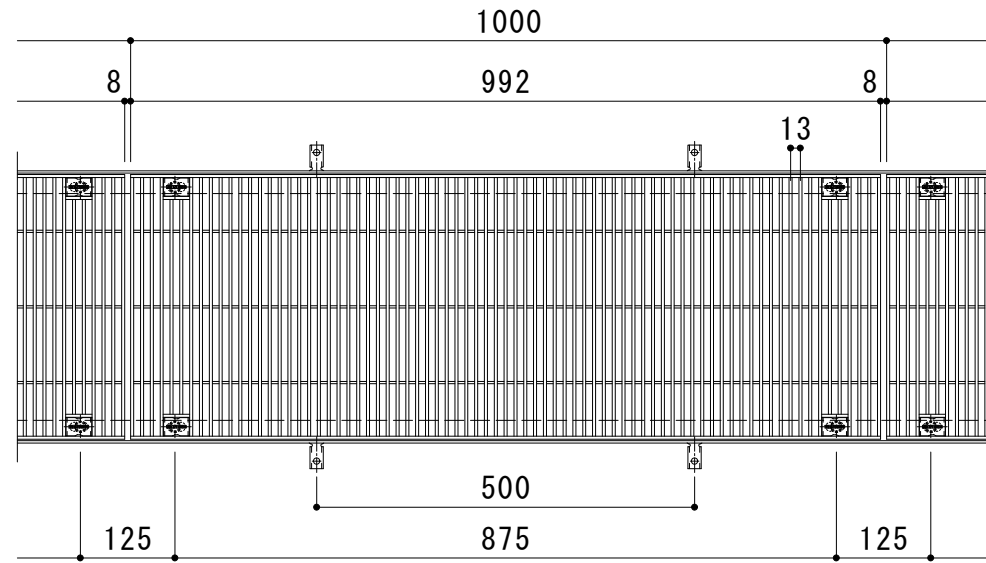

平面詳細図 S = 1 : 1 0

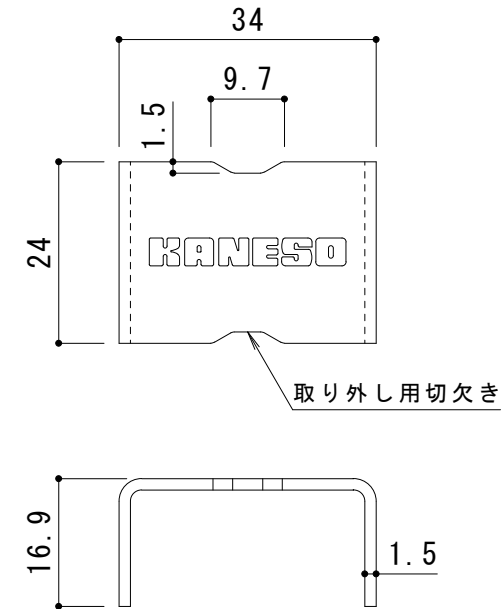

ボルトキャップDC-3-20詳細図 S = 1 : 1

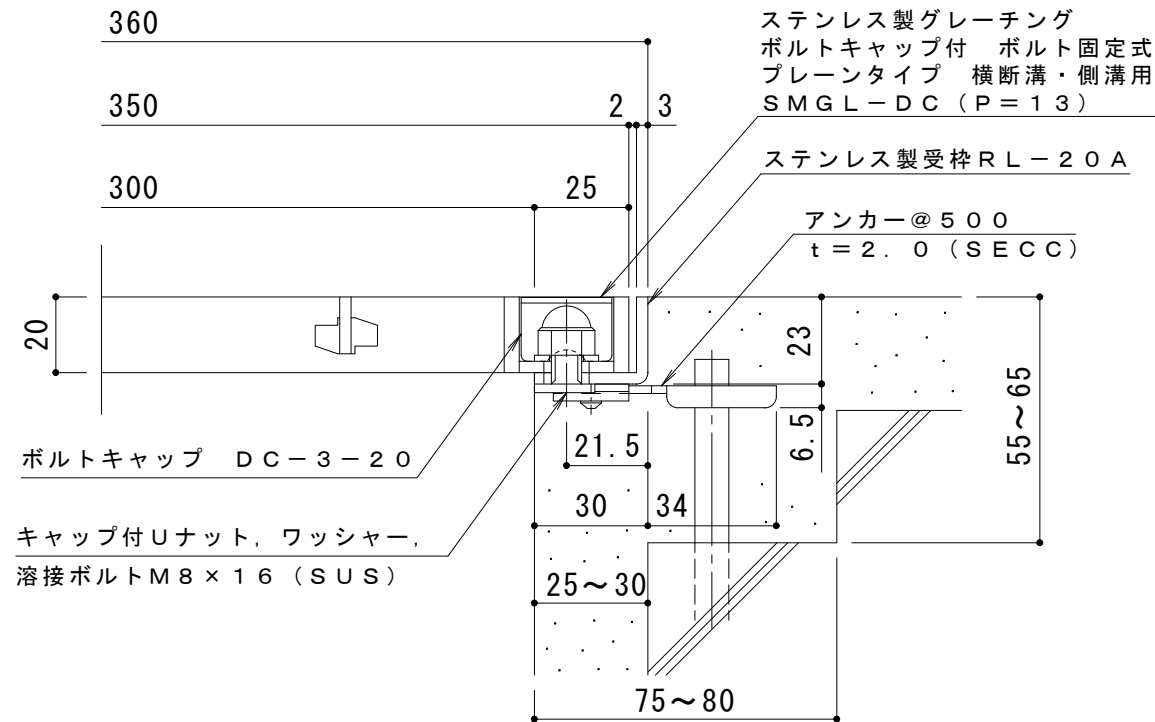

断面詳細図 S = 1 : 2

仕 様 ※適用荷重：T-2
ステンレス製グレーチング ボルトキャップ付 ボルト固定式
プレーンタイプ 横断溝・側溝用 SMGL-DC 13520 (P=13)
材質：メインバー FB4×20 (SUS304)
クロスバー FB3×15 (SUS304)
サイドバー FB4×20 (SUS304)
定尺：992
ステンレス製受枠 RL-20A
材質：ステンレス鋼板 t=3.0 (SUS304)
定尺：2000
施工場所の状況に合わせて、アンカーをプライヤー等で折り曲げてご使用ください。

訂 正	年・月・日	内 容	製 図	検 図	工事名称	製 図	検 図	作成年月日	カネノウ株式会社	
	・				図面名称 ステンレス製グレーチング ボルトキャップ付 ボルト固定式 プレーンタイプ 横断溝・側溝用 SMGL-DC 13520 (P=13) + RL-20A	森 似 凧	星 野 和 彦	縮 尺 図 示	図 番 3 R P 1 5 0 2 3 1	
	・									