

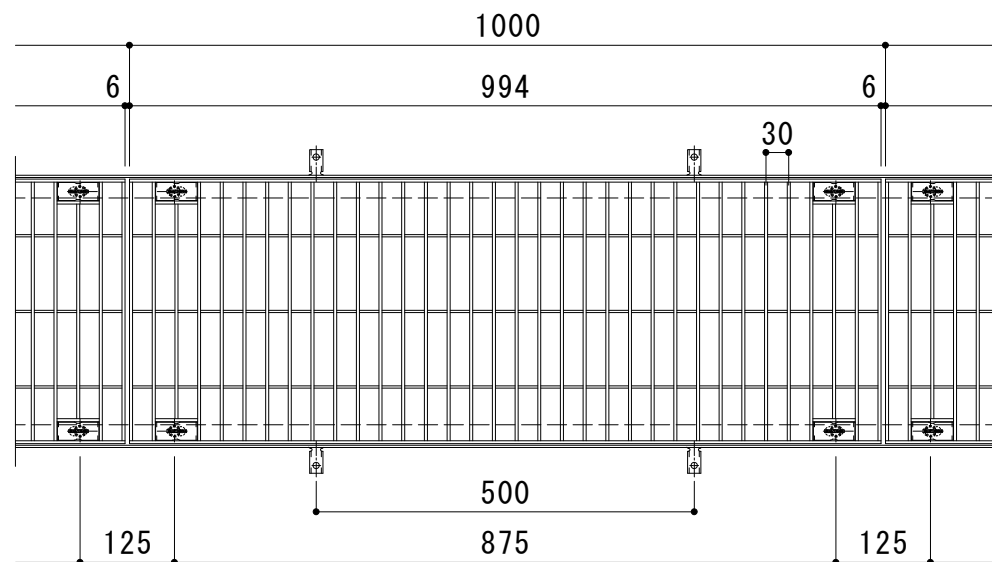


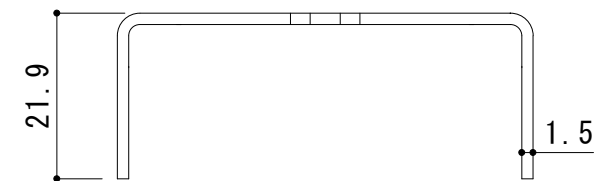


平面詳細図 S = 1 : 1 0

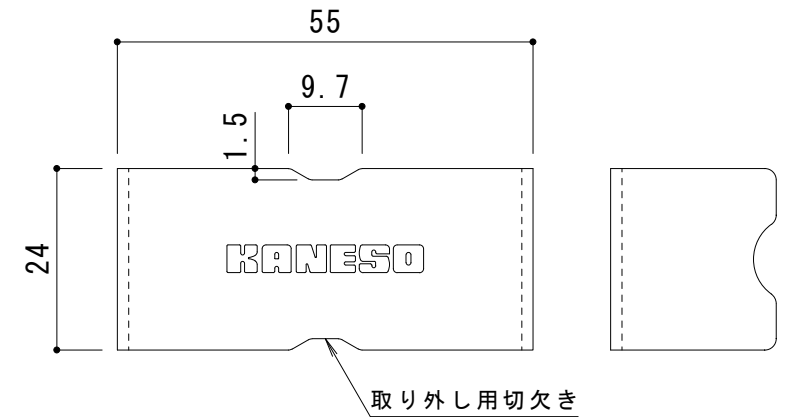

材質 : SUS304

ボルトキャップDC-1-25詳細図 S = 1 : 1

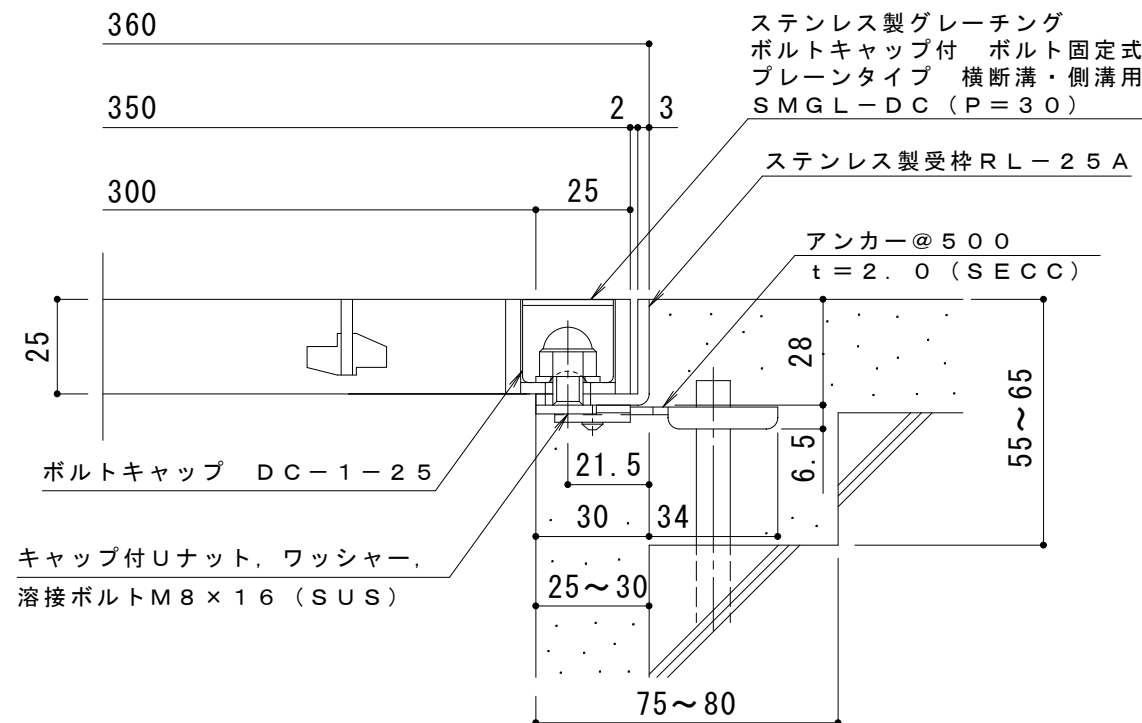

断面詳細図 S = 1 : 2

※適用荷重：歩行用（横断溝用）

※適用荷重：T-2（側溝用）

ステンレス製グレーチング ボルトキャップ付 ボルト固定式
プレーンタイプ 横断溝・側溝用 SMGL-DC 13525 (P=30)

材質：メインバー FB4×25 (SUS304)

クロスバー FB3×20 (SUS304)

サイドバー FB4×25 (SUS304)

定尺：994

ステンレス製受枠 RL-25A

材質：ステンレス鋼板 t=3.0 (SUS304)

定尺：2000

施工場所の状況に合わせて、アンカーをプライヤー等で折り曲げてご使用ください。

仕様

訂 正	年・月・日	内 容	製 図	検 図	工 事 名 称	製 図 森 似 凧	検 図 星 野 和 彦	作 成 年 月 日	カネノウ株式会社		
	・										
	・				図 面 名 称			ステンレス製グレーチング ボルトキャップ付 ボルト固定式 プレーンタイプ 横断溝・側溝用 SMGL-DC 13525 (P=30) +RL-25A		縮 尺	図 番
	・										
								図 示	3 R P 1 5 0 1 4 7		