



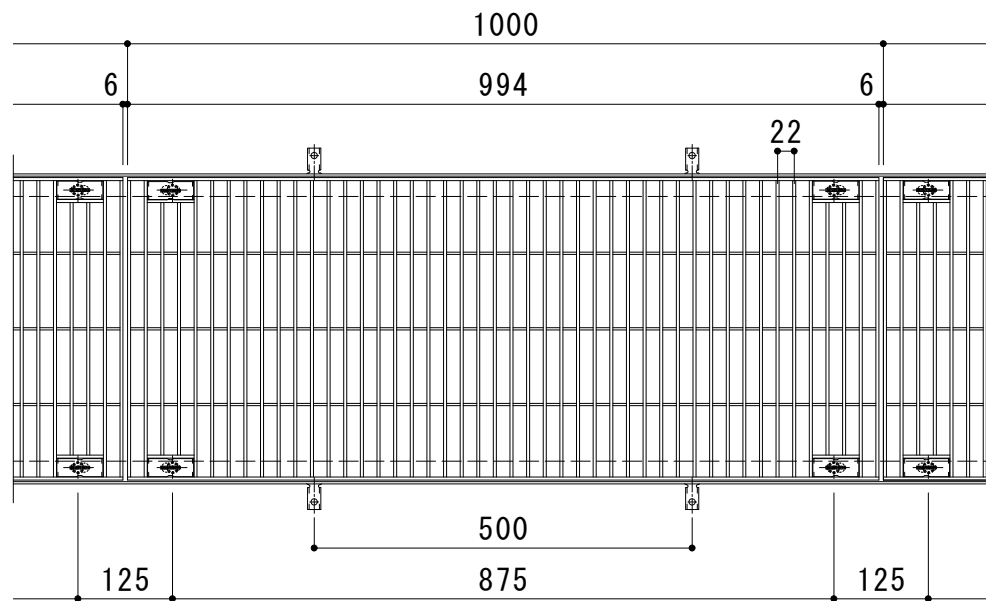


平面詳細図 S = 1 : 10

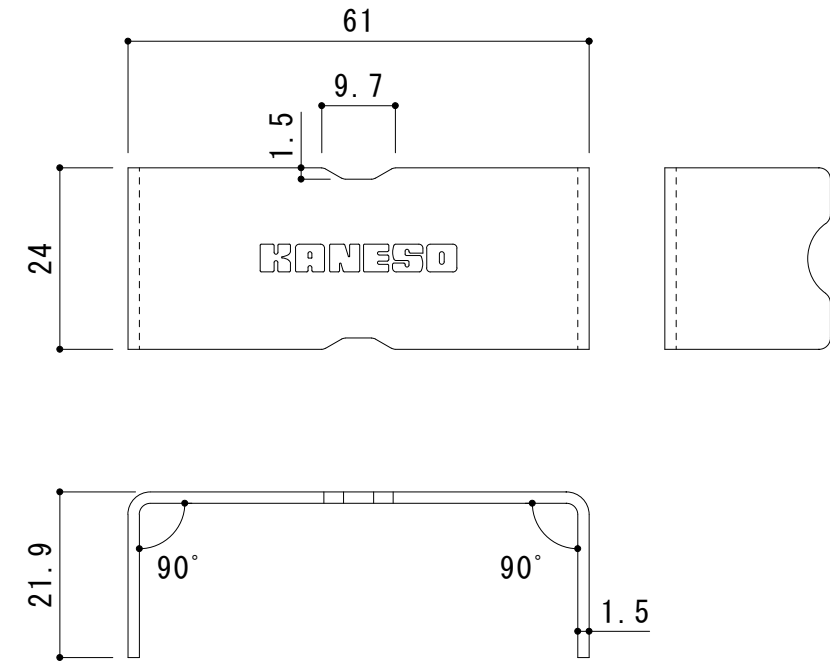

材質 : SUS304

ボルトキャップDC-2-25詳細図 S = 1 : 1

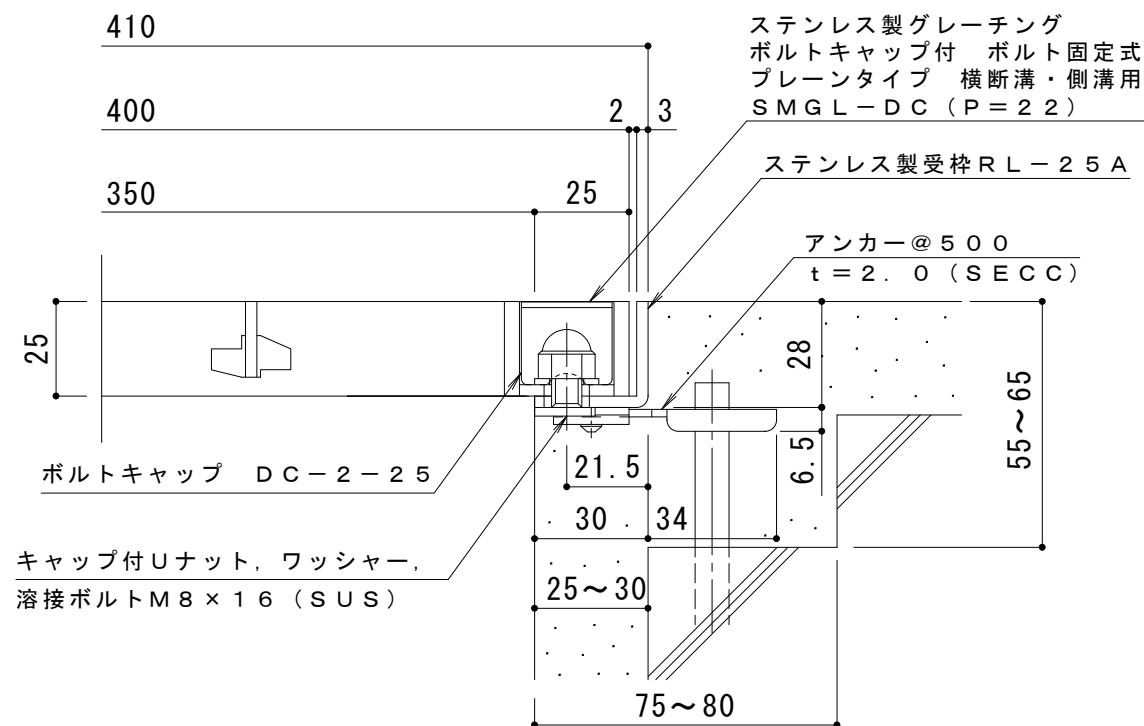

断面詳細図 S = 1 : 2

仕様

※適用荷重 : 歩行用 (横断溝用)

※適用荷重 : T-2 (側溝用)

ステンレス製グレーチング ボルトキャップ付 ボルト固定式
プレーンタイプ 横断溝・側溝用 SMGL-DC 14025 (P=22)

材質 : メインバー FB4×25 (SUS304)
クロスバー FB3×20 (SUS304)
サイドバー FB4×25 (SUS304)

定尺 : 994

ステンレス製受枠 RL-25A

材質 : ステンレス鋼板 t=3.0 (SUS304)

定尺 : 2000

施工場所の状況に合わせて、アンカーをプライヤー等で折り曲げてご使用ください。

訂 正	年・月・日	内 容	製 図	検 図	工 事 名 称	製 図 森 似 風	検 図 星 野 和 彦	作 成 年 月 日	カネソウ株式会社	
	・				図 面 名 称 ステンレス製グレーチング ボルトキャップ付 ボルト固定式 プレーンタイプ 横断溝・側溝用 SMGL-DC 14025 (P=22) +RL-25A			縮 尺 1:10, 1:2		図 番 3 R P 1 5 0 1 8 0
	・									
	・									