

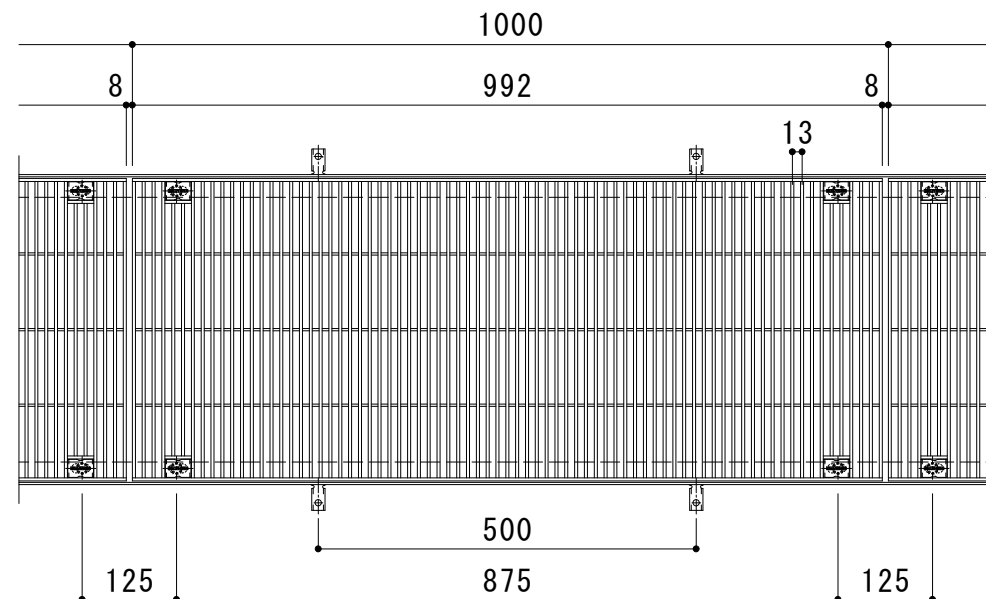


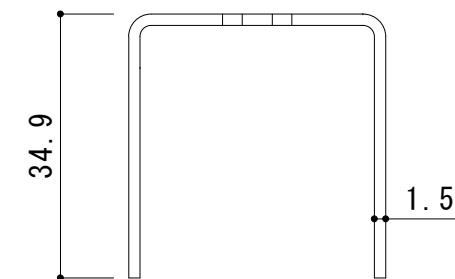


平面詳細図 S = 1 : 10

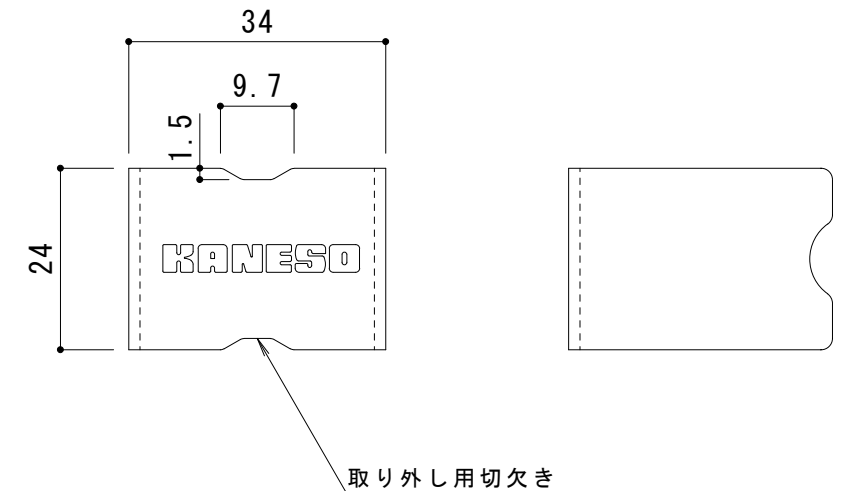

材質 : SUS304

ボルトキャップ DC-3-38 詳細図 S = 1 : 1

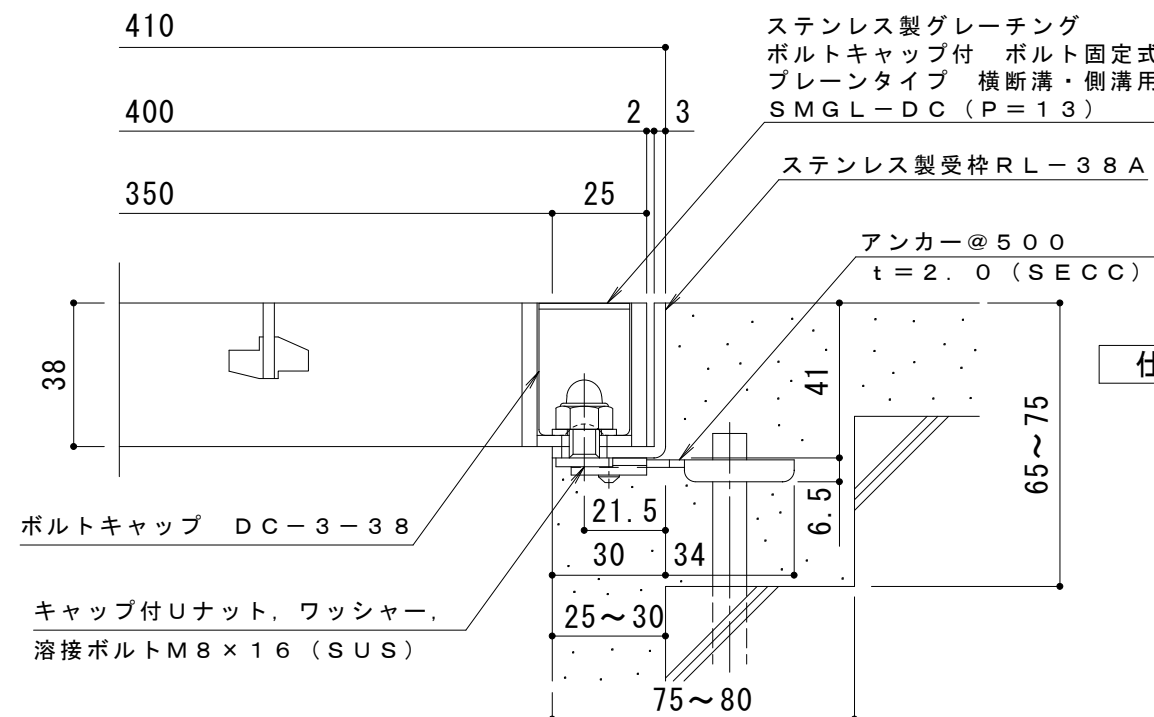

断面詳細図 S = 1 : 2

仕様 ※適用荷重 : T-20

ステンレス製グレーチング ボルトキャップ付 ボルト固定式
プレーンタイプ 横断溝・側溝用 SMGL-DC 14038 (P=13)

材質 : メインバー FB4×38 (SUS304)

クロスバー FB3×20 (SUS304)

サイドバー FB4×38 (SUS304)

定尺 : 992

ステンレス製受枠 RL-38A

材質 : ステンレス鋼板 t=3.0 (SUS304)

定尺 : 2000

施工場所の状況に合わせて、アンカーをプライヤー等で折り曲げてご使用ください。

訂正	年・月・日	内 容	製 図	検 図	工 事 名 称	製 図	検 図	作 成 年 月 日	カネソウ株式会社	
	・				図面名称 ステンレス製グレーチング ボルトキャップ付 ボルト固定式 プレーンタイプ 横断溝・側溝用 SMGL-DC 14038 (P=13) +RL-38A	森 似 風	星 野 和 彦	縮 尺	図 番	
	・							1:10, 1:2	3 R P 1 5 0 2 3 8	
	・									