



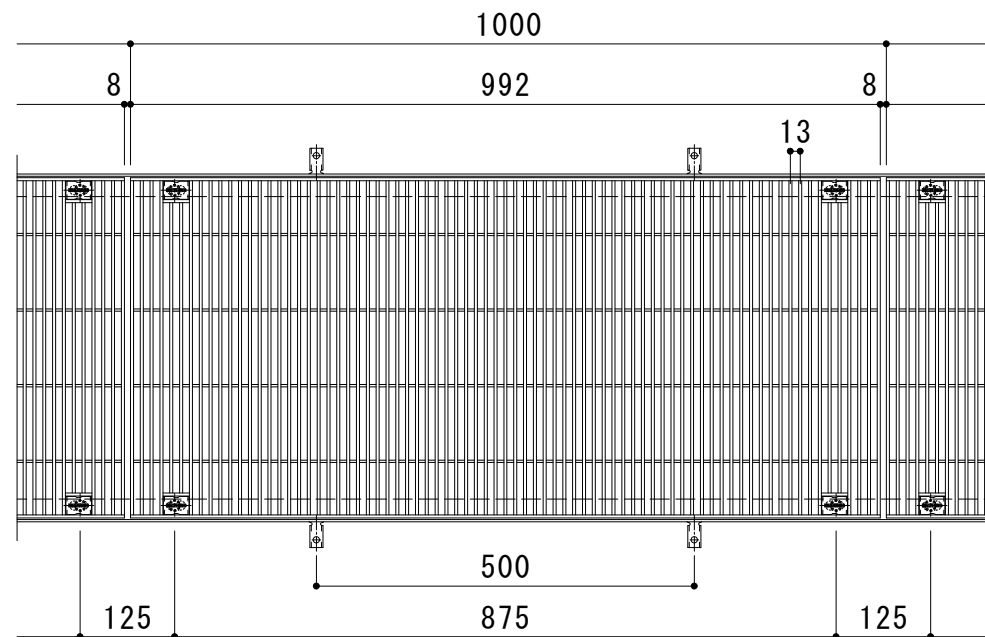


平面詳細図 S = 1 : 10

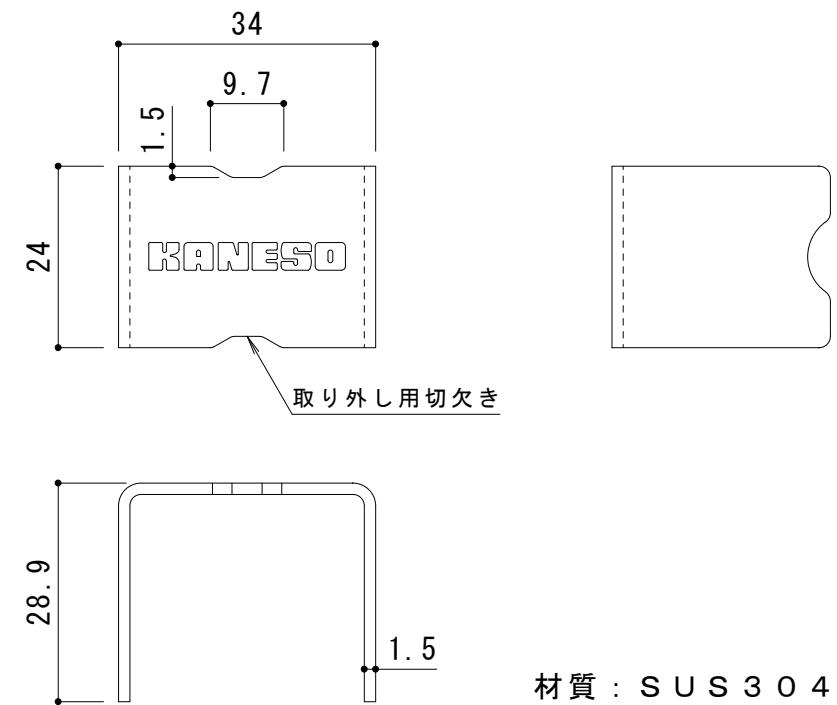

材質 : SUS304

ボルトキャップDC-3-32詳細図 S = 1 : 1

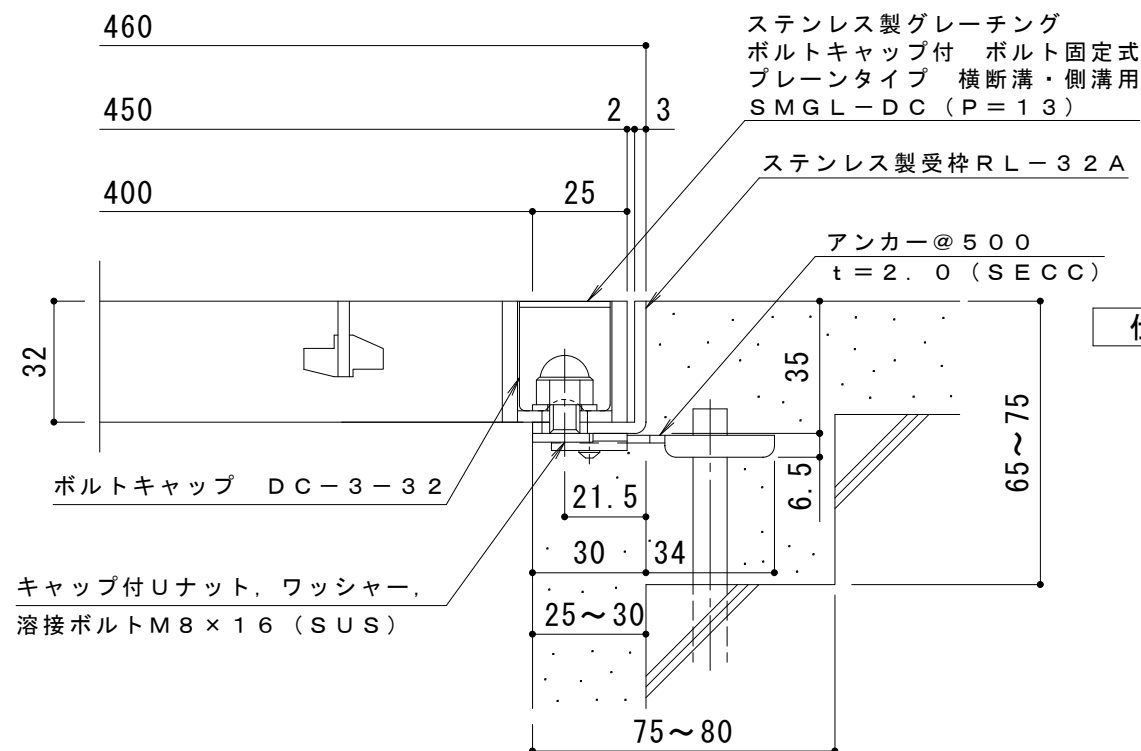

断面詳細図 S = 1 : 2

※適用荷重 : T-2 (横断溝用)

仕様

※適用荷重 : T-6 (側溝用)

ステンレス製グレーチング ボルトキャップ付 ボルト固定式
プレーンタイプ 横断溝・側溝用 SMGL-DC 14532 (P=13)

材質 : メインバー FB4×32 (SUS304)

クロスバー FB3×20 (SUS304)

サイドバー FB4×32 (SUS304)

定尺 : 992

ステンレス製受枠 RL-32A

材質 : ステンレス鋼板 t=3.0 (SUS304)

定尺 : 2000

施工場所の状況に合わせて、アンカーをプライヤー等で折り曲げてご使用ください。

訂 正	年・月・日	内 容	製 図	検 図	工 事 名 称	製 図	検 図	作 成 年 月 日	カネノウ株式会社 縮 尺 1:10, 1:2 図 番 3 R P 1 5 0 2 4 1
	・				図 面 名 称 ステンレス製グレーチング ボルトキャップ付 ボルト固定式 プレーンタイプ 横断溝・側溝用 SMGL-DC 14532 (P=13) +RL-32A	森 似 凧	星 野 和 彦		
	・								