




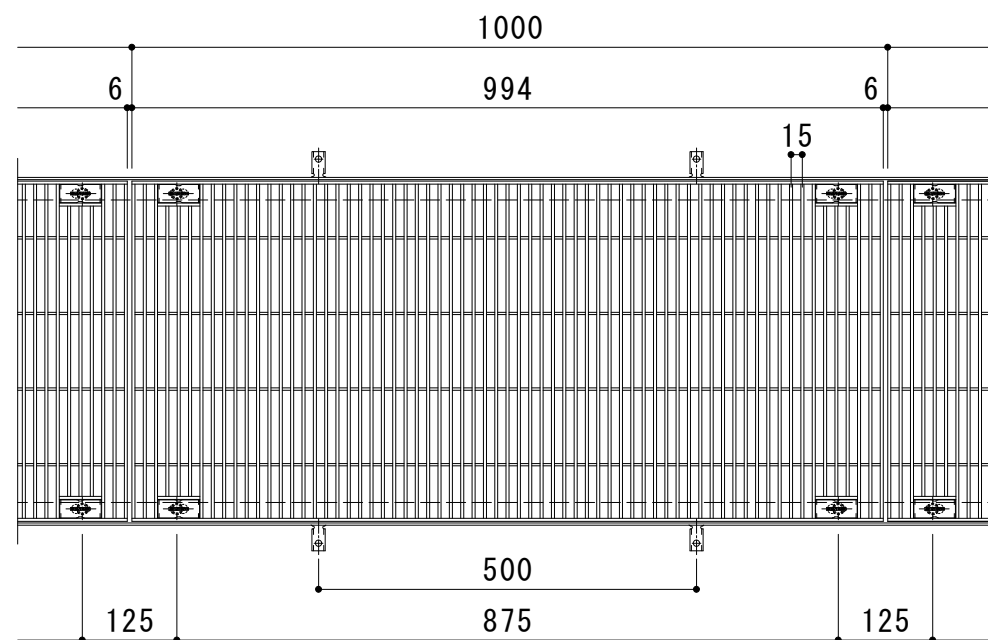

平面詳細図 S = 1 : 1 0

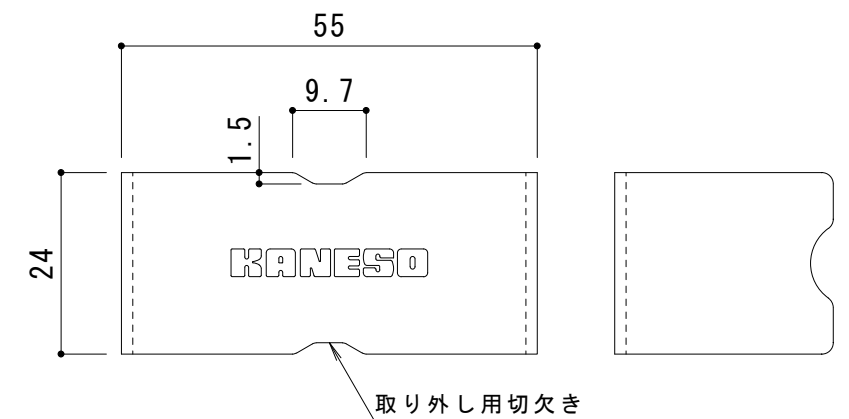


取り外し用切欠き

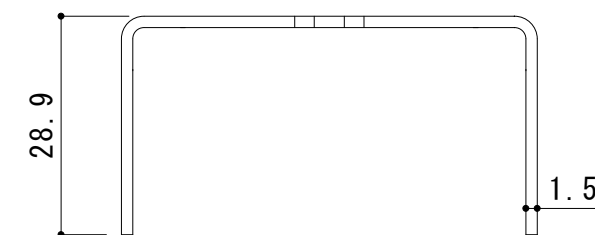

材質 : SUS304

ボルトキャップDC-1-32詳細図 S = 1 : 1

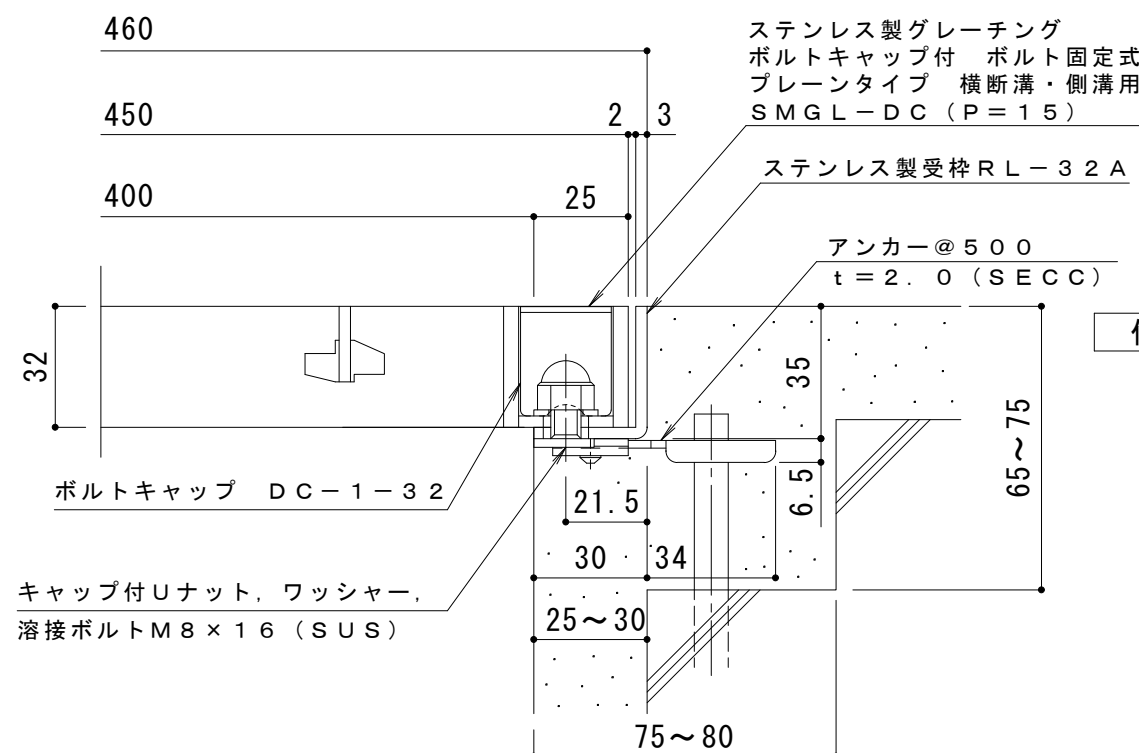

断面詳細図 S = 1 : 2

仕 様

※適用荷重 : T-2 (横断溝用)

※適用荷重 : T-6 (側溝用)

ステンレス製グレーチング ボルトキャップ付 ボルト固定式
プレーンタイプ 横断溝・側溝用 SMGL-DC 14532 (P=15)

材質 : メインバー FB4x32 (SUS304)

クロスバー FB3x20 (SUS304)

サイドバー FB4x32 (SUS304)

定尺 : 994

ステンレス製受枠 RL-32A

材質 : ステンレス鋼板 t=3.0 (SUS304)

定尺 : 2000

施工場所の状況に合わせて、アンカーをプライヤー等で折り曲げてご使用ください。

訂 正	年・月・日	内 容	製 図	検 図	工 事 名 称	製 図 森 似 凪	検 図 星 野 和 彦	作 成 年 月 日	カネソウ株式会社
	・								
	・								
	・								
					図 面 名 称			縮 尺	図 番
					ステンレス製グレーチング ボルトキャップ付 ボルト固定式 プレーンタイプ 横断溝・側溝用 SMGL-DC 14532 (P=15) + RL-32A			図 示	3 R P 1 5 0 2 1 3