



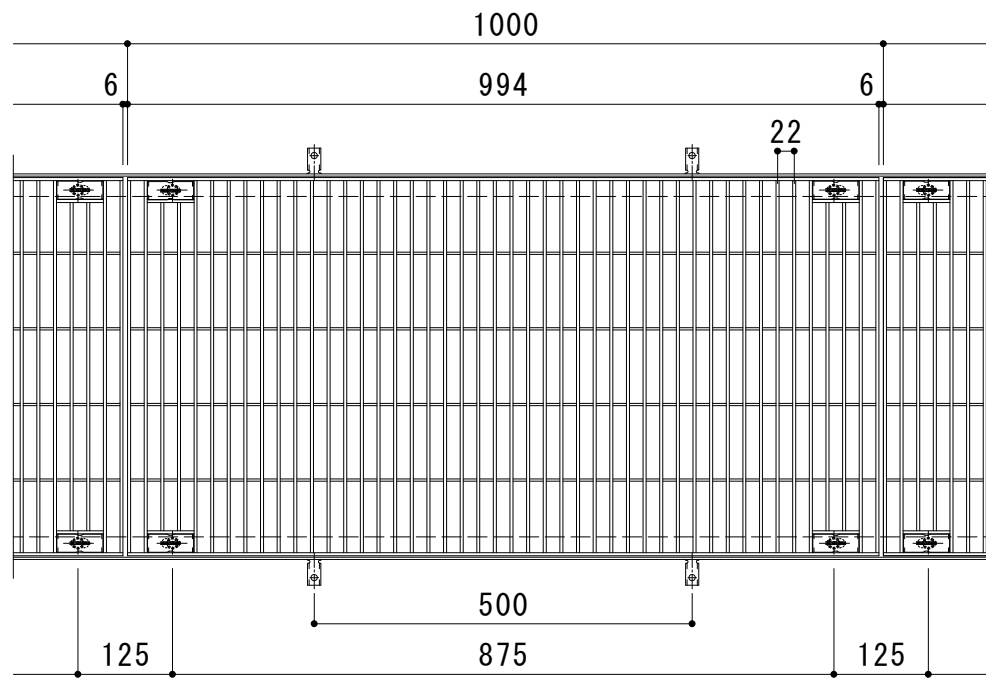


平面詳細図 S = 1 : 10

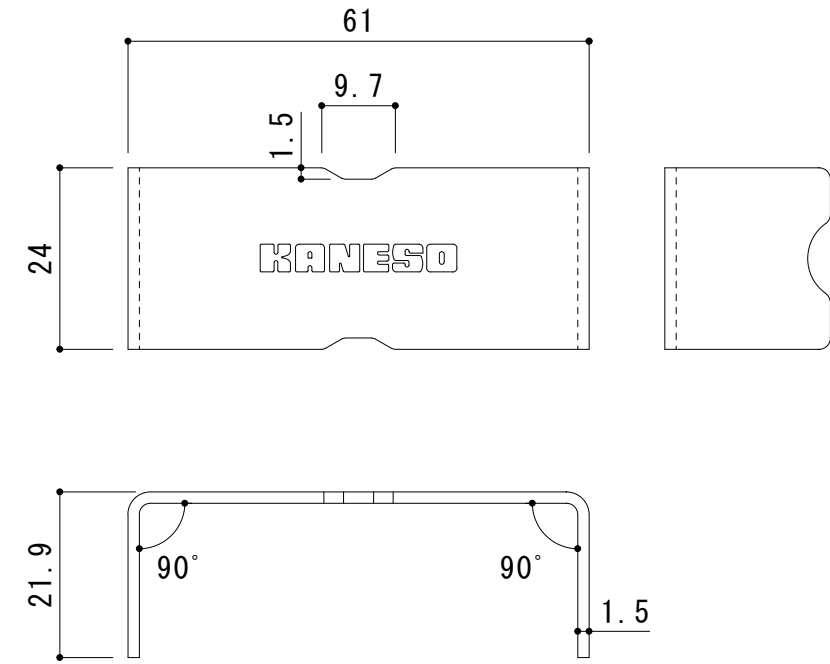

材質 : SUS304

ボルトキャップDC-2-25詳細図 S = 1 : 1

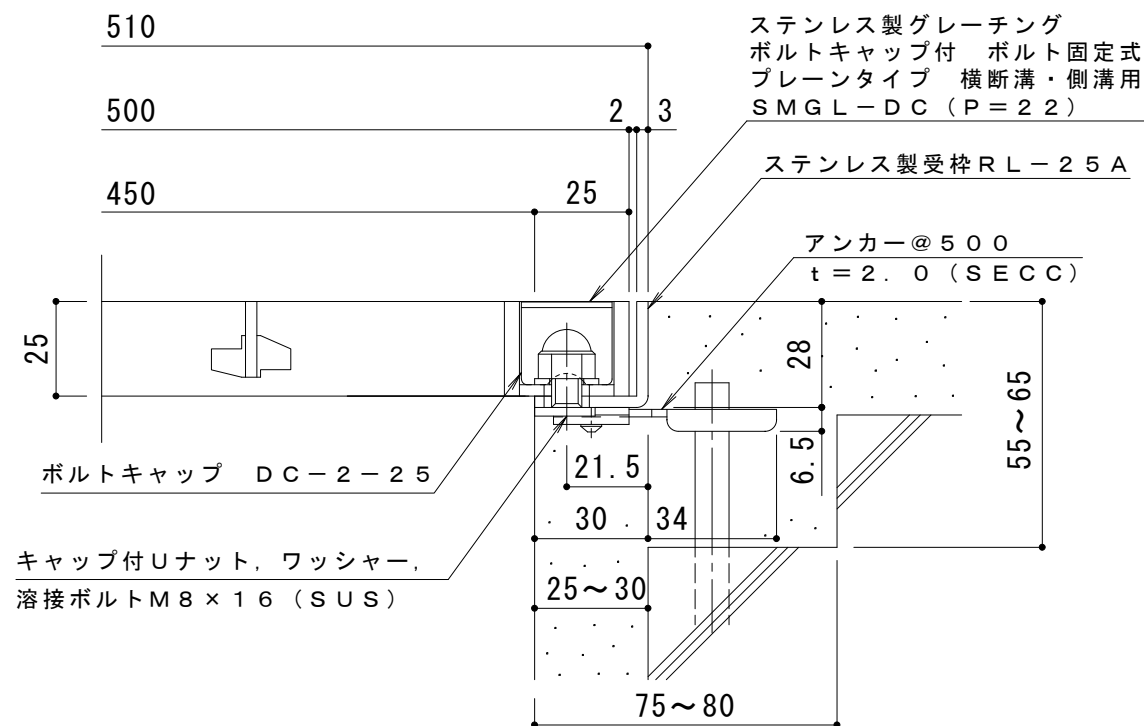

断面詳細図 S = 1 : 2

仕様

※適用荷重：歩行用

ステンレス製グレーチング ボルトキャップ付 ボルト固定式  
プレーンタイプ 横断溝・側溝用 SMGL-DC 15025 (P=22)

材質：メインバー FB4×25 (SUS304)  
クロスバー FB3×20 (SUS304)  
サイドバー FB4×25 (SUS304)

定尺：994

ステンレス製受枠 RL-25A

材質：ステンレス鋼板 t=3.0 (SUS304)

定尺：2000

施工場所の状況に合わせて、アンカーをプライヤー等で折り曲げてご使用ください。

|                |       |     |     |     |                                                                                         |                  |                    |                  |          |                          |
|----------------|-------|-----|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|------------------|----------|--------------------------|
| 訂<br><br><br>正 | 年・月・日 | 内 容 | 製 図 | 検 図 | 工 事 名 称                                                                                 | 製 図<br><br>森 似 風 | 検 図<br><br>星 野 和 彦 | 作 成 年 月 日        | カネソウ株式会社 |                          |
|                | ・     |     |     |     | 図 面 名 称<br>ステンレス製グレーチング ボルトキャップ付 ボルト固定式 プレーンタイプ 横断溝・側溝用<br>SMGL-DC 15025 (P=22) +RL-25A |                  |                    | 縮 尺<br>1:10, 1:2 |          | 図 番<br>3 R P 1 5 0 1 8 9 |
|                | ・     |     |     |     |                                                                                         |                  |                    |                  |          |                          |
|                | ・     |     |     |     |                                                                                         |                  |                    |                  |          |                          |