




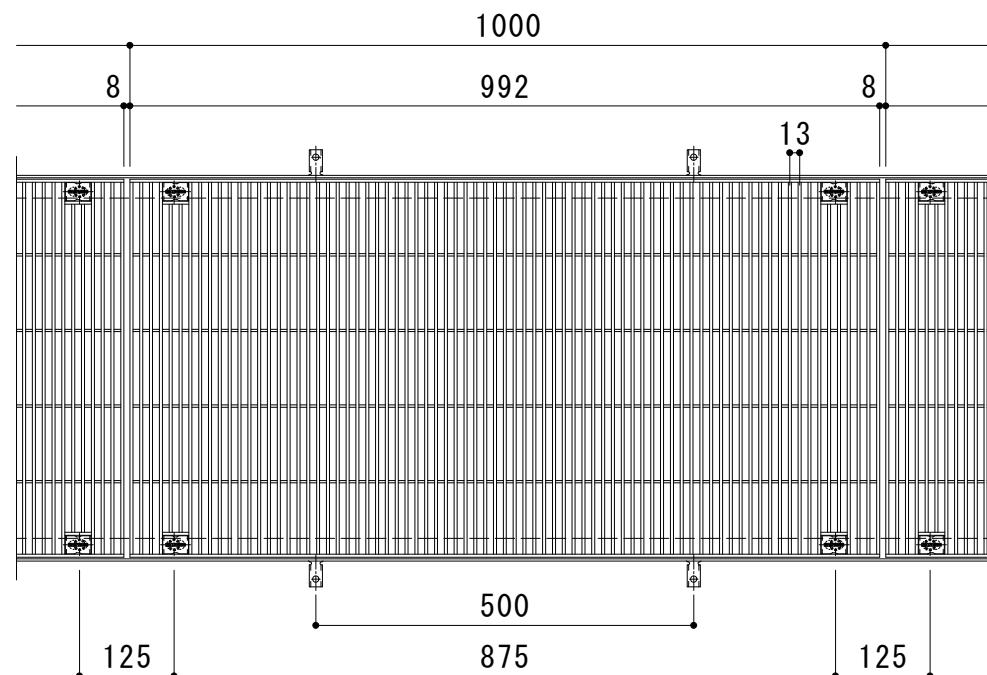

平面詳細図 S = 1 : 1 0

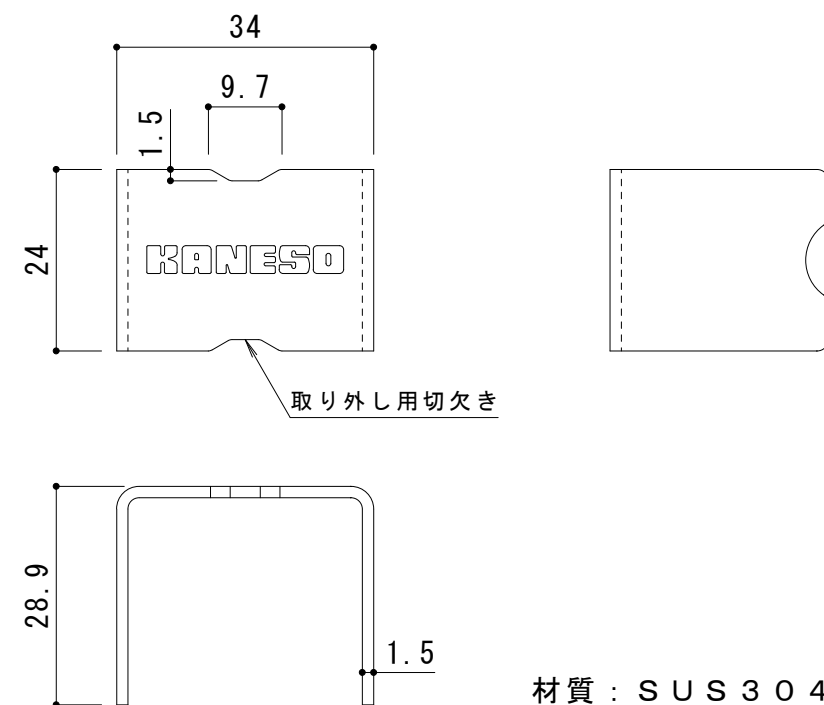

ボルトキャップDC-3-32詳細図 S = 1 : 1

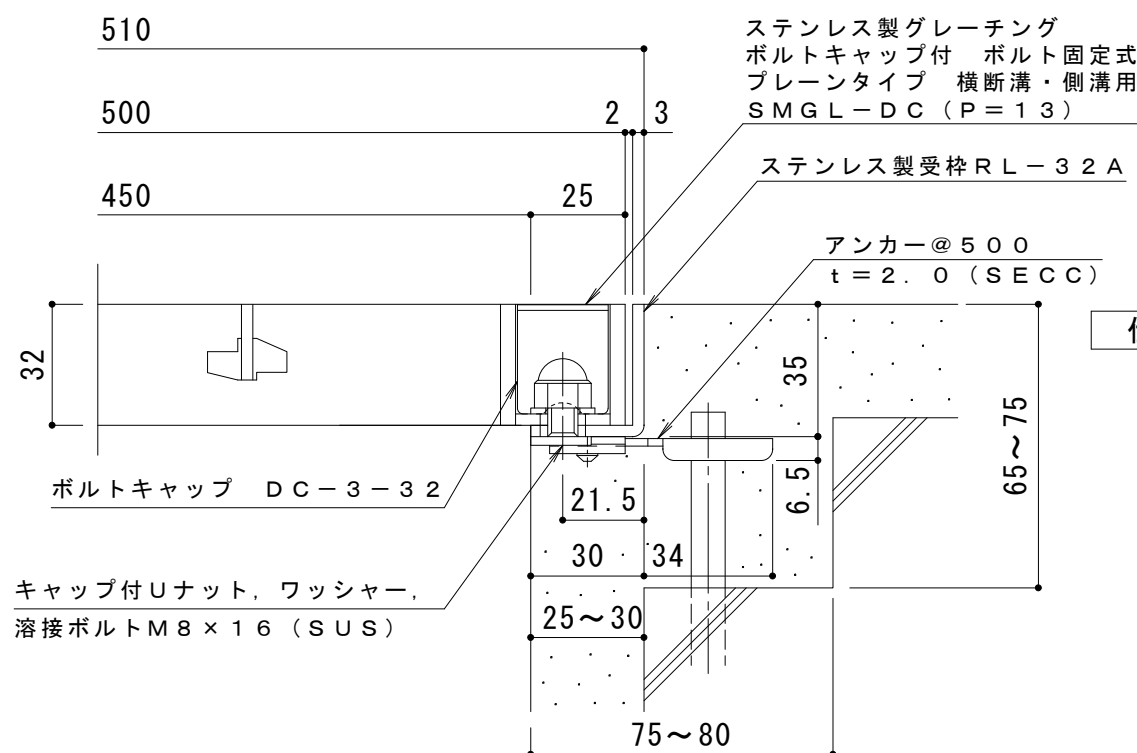

断面詳細図 S = 1 : 2

仕 様

※適用荷重：T-2（横断溝用）
※適用荷重：T-6（側溝用）

ステンレス製グレーチング ボルトキャップ付 ボルト固定式
プレーンタイプ 横断溝・側溝用 SMGL-DC 15032 (P=13)
材質：メインバー FB4×32 (SUS304)
クロスバー FB3×20 (SUS304)
サイドバー FB4×32 (SUS304)
定尺：992
ステンレス製受枠 RL-32A
材質：ステンレス鋼板 t=3.0 (SUS304)
定尺：2000
施工場所の状況に合わせて、アンカーをプライヤー等で折り曲げてご使用ください。

訂 正	年・月・日	内 容	製 図	検 図	工 事 名 称	製 図 森 似 風	検 図 星 野 和 彦	作 成 年 月 日	カネソウ株式会社	
	・									
	・				図 面 名 称					
	・				ステンレス製グレーチング ボルトキャップ付 ボルト固定式 プレーンタイプ 横断溝・側溝用 SMGL-DC 15032 (P=13)+RL-32A					
								縮 尺 1:10, 1:2	図 番 3 R P 1 5 0 2 4 6	