



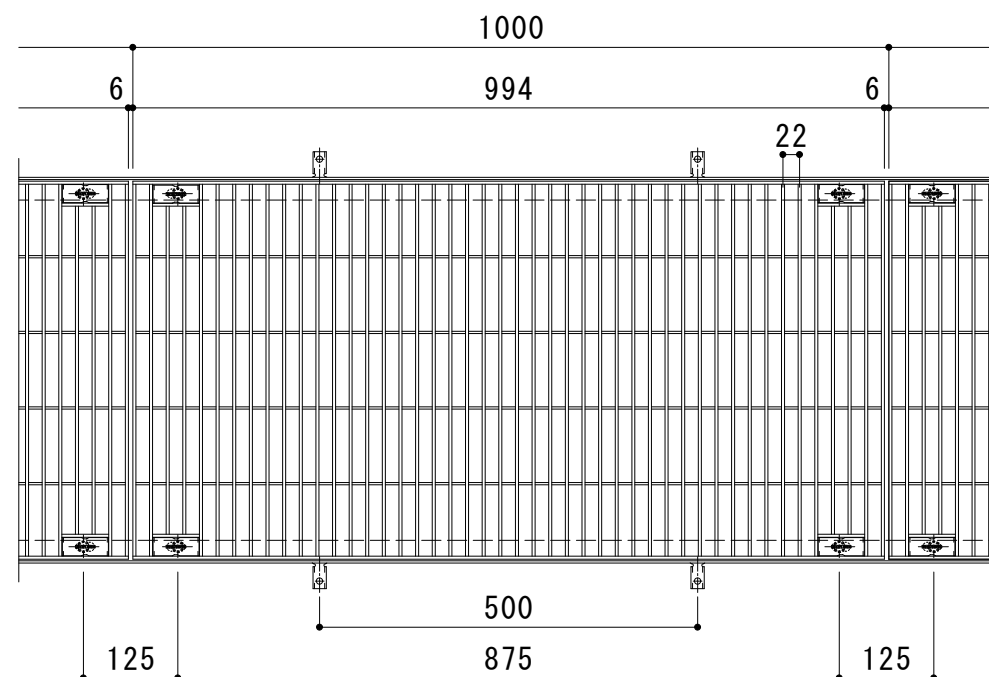


平面詳細図 S = 1 : 10

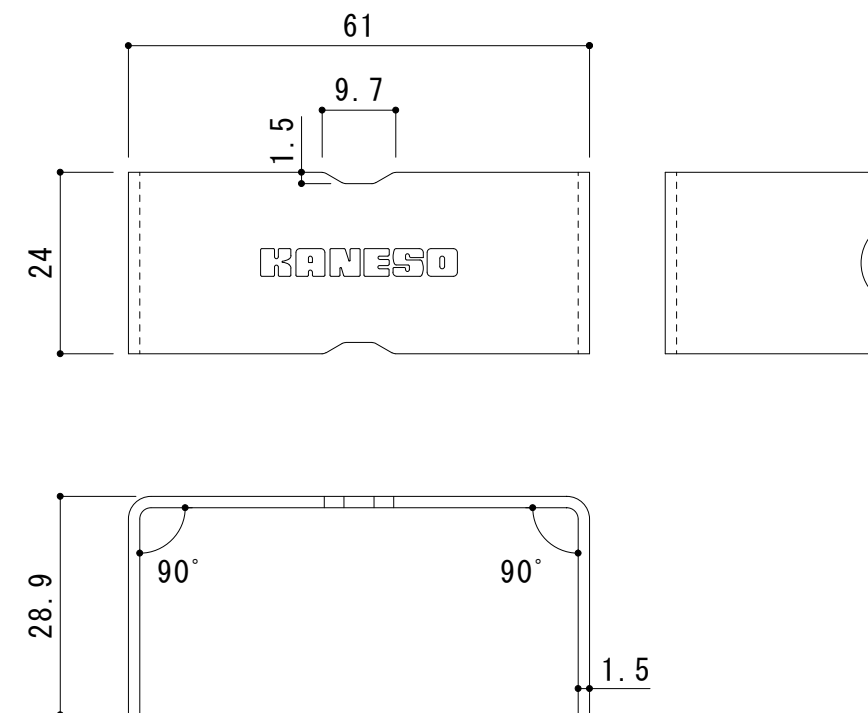

材質 : SUS304

ボルトキャップDC-2-32詳細図 S = 1 : 1

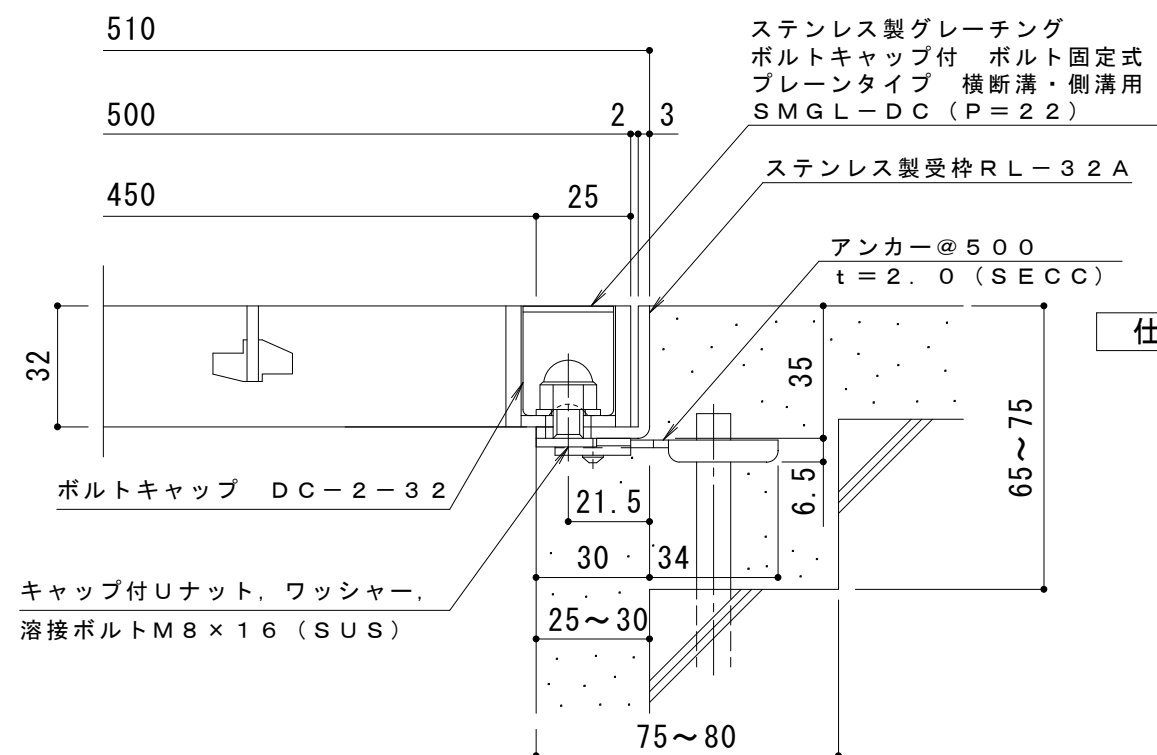

断面詳細図 S = 1 : 2

仕様

※適用荷重 : 歩行用 (横断溝用)

※適用荷重 : T-2 (側溝用)

ステンレス製グレーチング ボルトキャップ付 ボルト固定式  
プレーンタイプ 横断溝・側溝用 SMGL-DC 15032 (P=22)

材質 : メインバー FB4 x 32 (SUS304)

クロスバー FB3 x 20 (SUS304)

サイドバー FB4 x 32 (SUS304)

定尺 : 994

ステンレス製受枠 RL-32A

材質 : ステンレス鋼板 t = 3.0 (SUS304)

定尺 : 2000

施工場所の状況に合わせて、アンカーをプライヤー等で折り曲げてご使用ください。

|    |       |     |     |     |                                                                                         |              |                |           |          |                          |
|----|-------|-----|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-----------|----------|--------------------------|
| 訂正 | 年・月・日 | 内 容 | 製 図 | 検 図 | 工 事 名 称                                                                                 | 製 図<br>森 似 凧 | 検 図<br>星 野 和 彦 | 作 成 年 月 日 | カネソウ株式会社 |                          |
|    | ・     |     |     |     | 図 面 名 称<br>ステンレス製グレーチング ボルトキャップ付 ボルト固定式 プレーンタイプ 横断溝・側溝用<br>SMGL-DC 15032 (P=22) +RL-32A |              |                | 縮 尺       |          | 図 番<br>3 R P 1 5 0 1 9 0 |
|    | ・     |     |     |     |                                                                                         |              |                | 1:10, 1:2 |          |                          |
|    | ・     |     |     |     |                                                                                         |              |                |           |          |                          |