


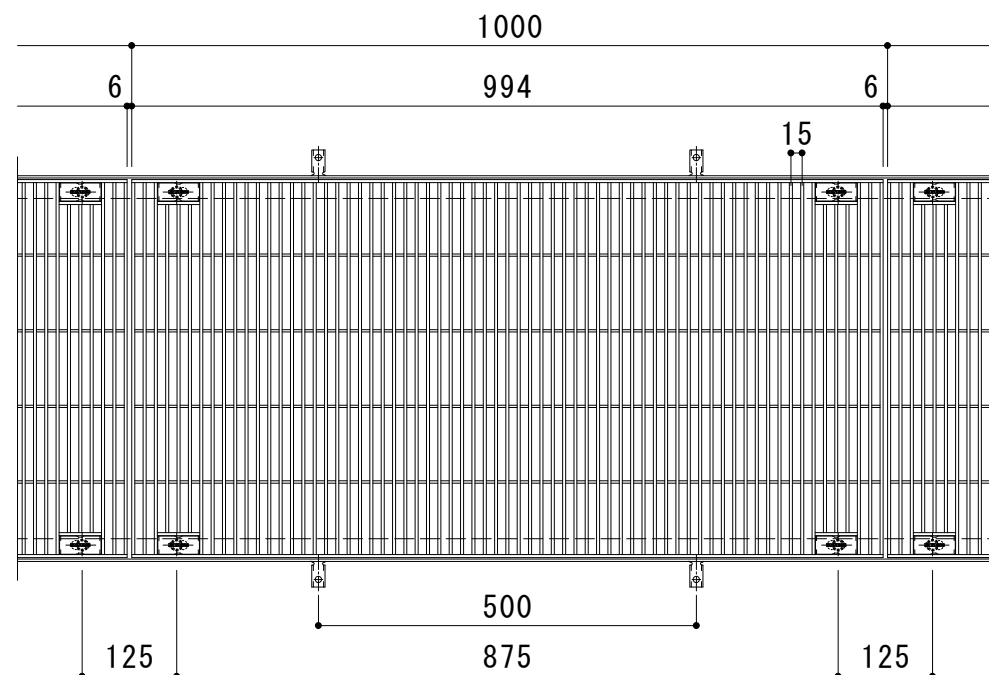


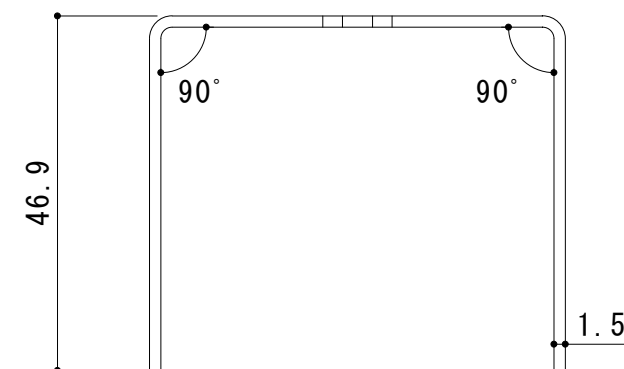

平面詳細図 S = 1 : 1 0

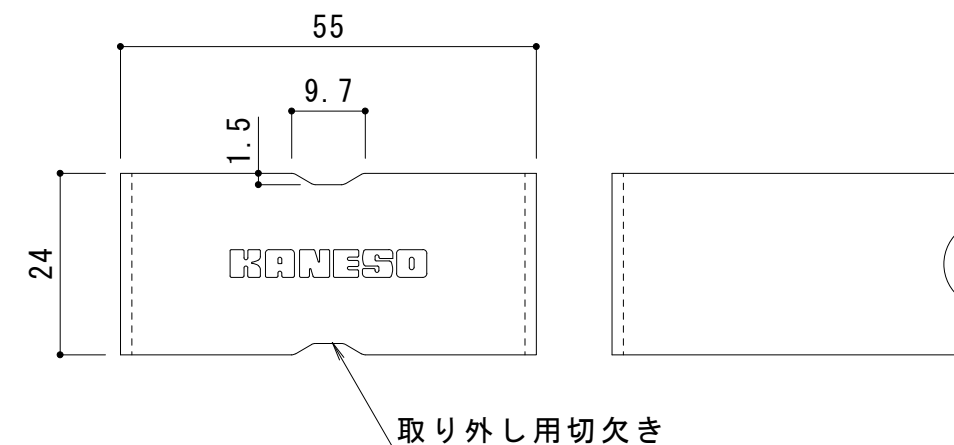

材質 : SUS304

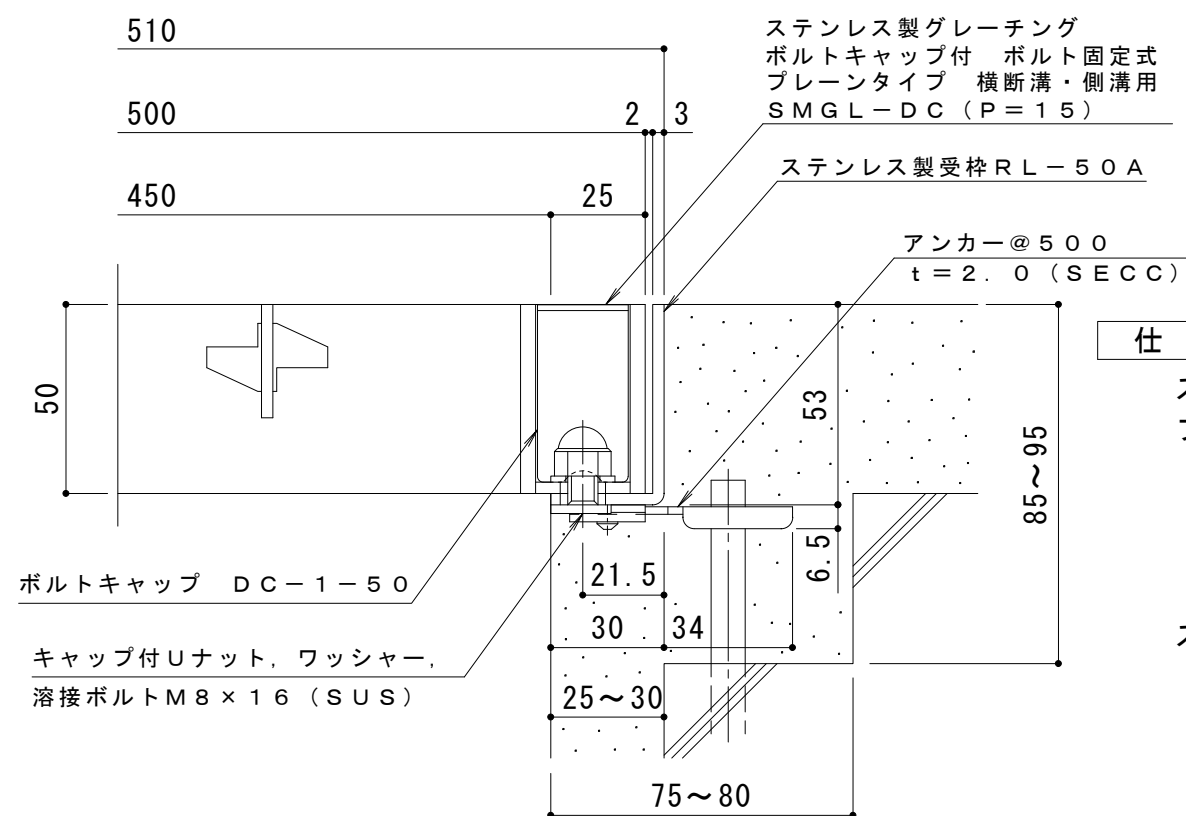

断面詳細図 S = 1 : 2

仕 様 ※適用荷重 : T-20

ステンレス製グレーチング ボルトキャップ付 ボルト固定式
プレーンタイプ 横断溝・側溝用 SMGL-DC 15050 (P=15)

材質 : メインバー FB4x50 (SUS304)
クロスバー FB3x30 (SUS304)
サイドバー FB4x50 (SUS304)

定尺 : 994

ステンレス製受枠 RL-50A

材質 : ステンレス鋼板 t=3.0 (SUS304)

定尺 : 2000

施工場所の状況に合わせて、アンカーをプライヤー等で折り曲げてご使用ください。

ボルトキャップDC-1-50詳細図 S = 1 : 1

訂 正	年・月・日	内 容	製 図	検 図	工 事 名 称	製 図 森 似 凧	検 図 星 野 和 彦	作 成 年 月 日	カネソウ株式会社	
	・				図 面 名 称 ステンレス製グレーチング ボルトキャップ付 ボルト固定式 プレーンタイプ 横断溝・側溝用 SMGL-DC 15050 (P=15) +RL-50A			縮 尺		図 番
	・							図 示		3 R P 1 5 0 2 2 0