



平面詳細図 S = 1 : 10

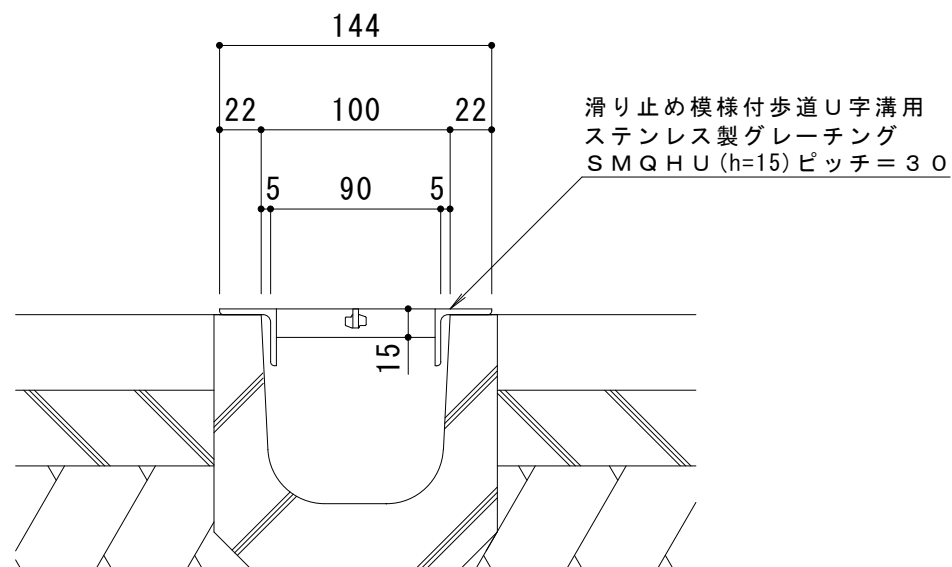

断面詳細図 S = 1 : 4

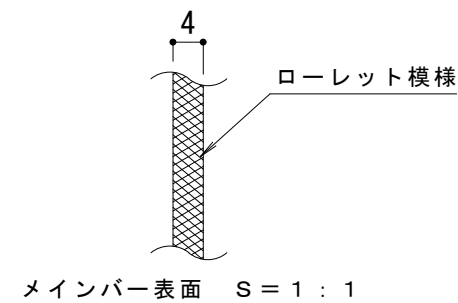

仕 様

滑り止め模様付 歩道U字溝用ステンレス製グレーチング  
SMQHU 1015 P=30 (すきま26mm)  
材質：メインバー FB4×15 (SUS304)  
クロスバー FB3×10 (SUS304)  
受けつば L30×30×3 (SUS304)  
定尺：994  
質量：4.2kg/枚

|       |                      |
|-------|----------------------|
| 強 度   | 歩行用                  |
| 等分布荷重 | 5.0kN/m <sup>2</sup> |
| 衝撃係数  | 0                    |

設置場所について

建物内、建物敷地内などで、車の乗り入れの無い場所でお使いいただけます。

|                |       |     |     |     |                                                                          |                        |                        |           |          |                   |
|----------------|-------|-----|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------|----------|-------------------|
| 訂<br><br><br>正 | 年・月・日 | 内 容 | 製 図 | 検 図 | 工 事 名 称<br><br><br>図 面 名 称<br>滑り止め模様付 歩道U字溝用ステンレス製グレーチング SMQHU 1015 P=30 | 製 図<br><br><br>谷 麻 奈 美 | 検 図<br><br><br>星 野 和 彦 | 作 成 年 月 日 | カネソウ株式会社 |                   |
|                | ・     |     |     |     |                                                                          |                        |                        |           |          |                   |
|                | ・     |     |     |     |                                                                          |                        |                        | 縮 尺       |          | 図 番               |
|                | ・     |     |     |     |                                                                          |                        |                        | 図 示       |          | 3 R P 1 4 1 7 0 6 |