

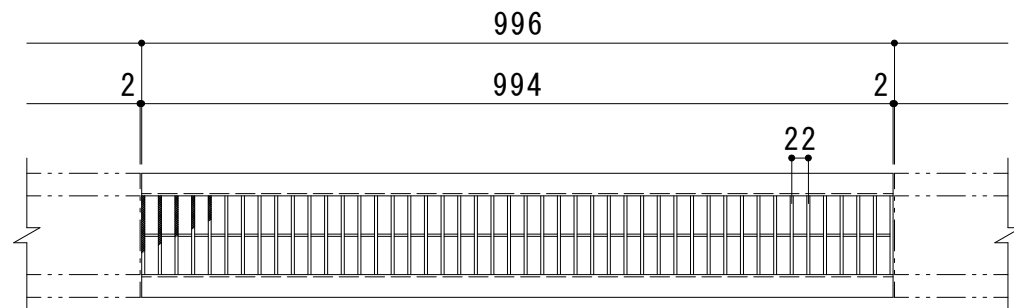


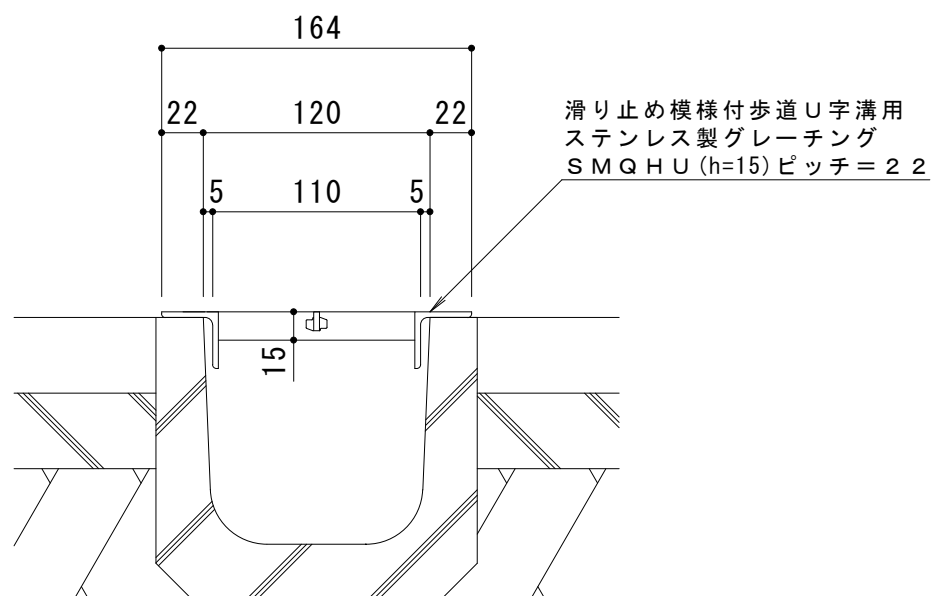

平面詳細図 S = 1 : 1 0

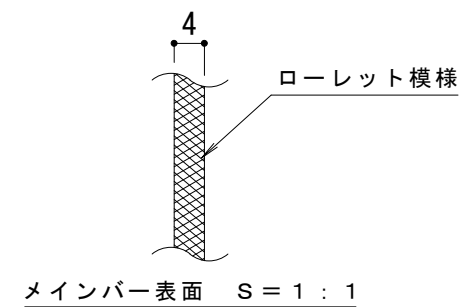

断面詳細図 S = 1 : 4

仕 様

滑り止め模様付 歩道U字溝用ステンレス製グレーチング
SMQHU 1215 P=22 (すきま18mm)
材質：メインバー FB4×15 (SUS304)
クロスバー FB3×10 (SUS304)
受けつば L30×30×3 (SUS304)
定尺：994
質量：5.1kg/枚

強 度	歩行用
等分布荷重	5.0kN/m ²
衝撃係数	0

設置場所について

建物内、建物敷地内などで、車の乗り入れの無い場所でお使いいただけます。

訂	年・月・日	内 容	製 図	検 図	工 事 名 称	製 図	検 図	作 成 年 月 日	カネソウ株式会社
	・								
	・								
正	・				図 面 名 称 滑り止め模様付 歩道U字溝用ステンレス製グレーチング SMQHU 1215 P=22	谷 麻 奈 美	星 野 和 彦	縮 尺 図 示	図 番 3 R P 1 4 1 7 1 1
	・								