

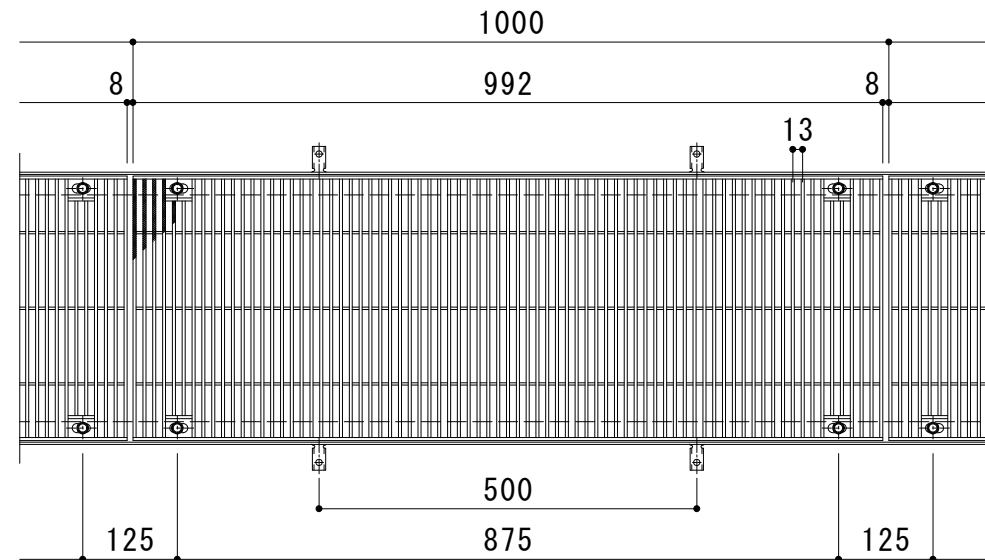


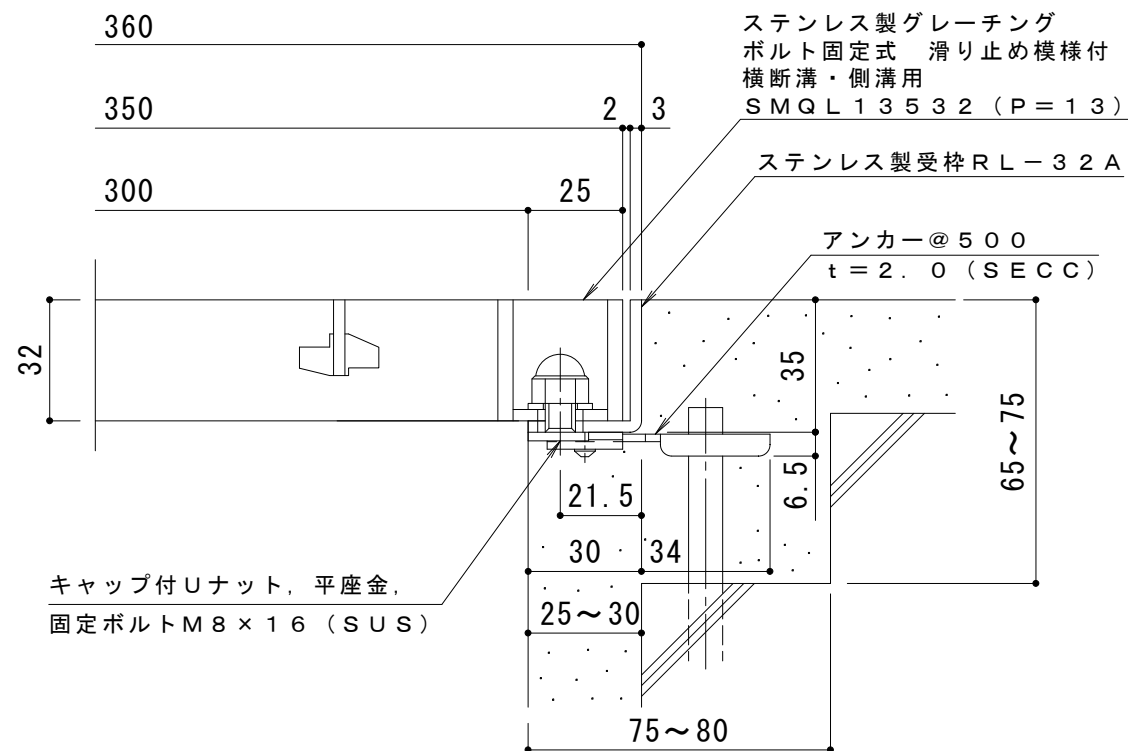

平面詳細図 S = 1 : 1 0

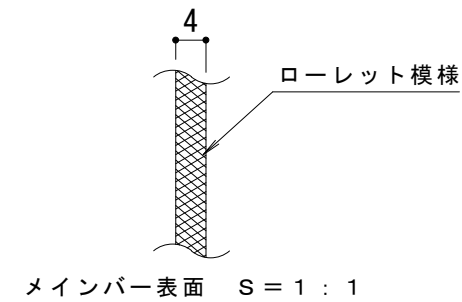

断面詳細図 S = 1 : 2

- 仕 様
- ※適用荷重：T-14（横断溝用）
 - ※適用荷重：T-20（側溝用）
 - ステンレス製グレーチング ボルト固定式
 - 滑り止め模様付 横断溝・側溝用 SMQL 13532 (P=13)
 - 材質：メインバー FB4×32 (SUS304)
 - クロスバー FB3×20 (SUS304)
 - サイドバー FB4×32 (SUS304)
 - 定尺：992
 - ステンレス製受枠 RL-32A
 - 材質：ステンレス鋼板 t=3.0 (SUS304)
 - 定尺：2000
 - 施工場所の状況に合わせて、アンカーをプライヤー等で折り曲げてご使用ください。

訂 正	年・月・日	内 容	製 図	検 図	工 事 名 称	製 図	検 図	作 成 年 月 日	カネソウ株式会社	
	・				図 面 名 称 ステンレス製グレーチング ボルト固定式 滑り止め模様付 横断溝・側溝用 SMQL 13532 (P=13) + RL-32A	酒井ひと美	松崎裕一	縮 尺 1:10, 1:2		図 番 3 R P 1 4 3 1 6 5
	・									