
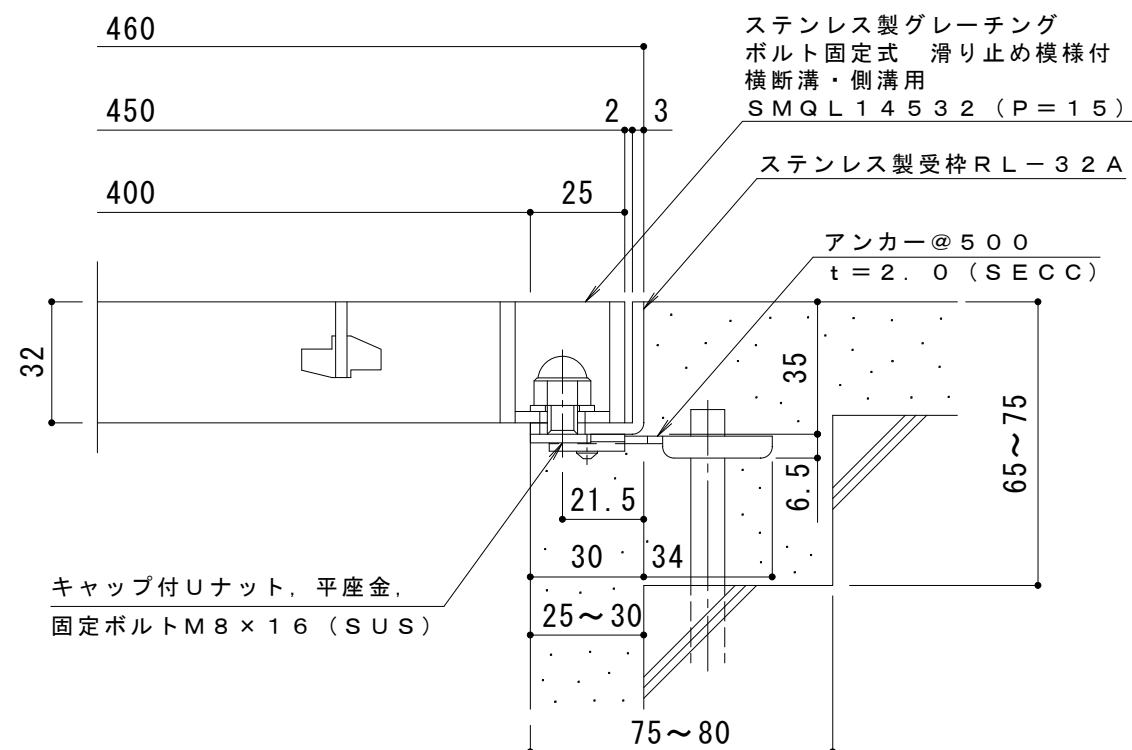
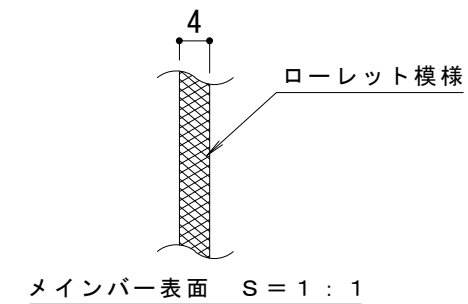


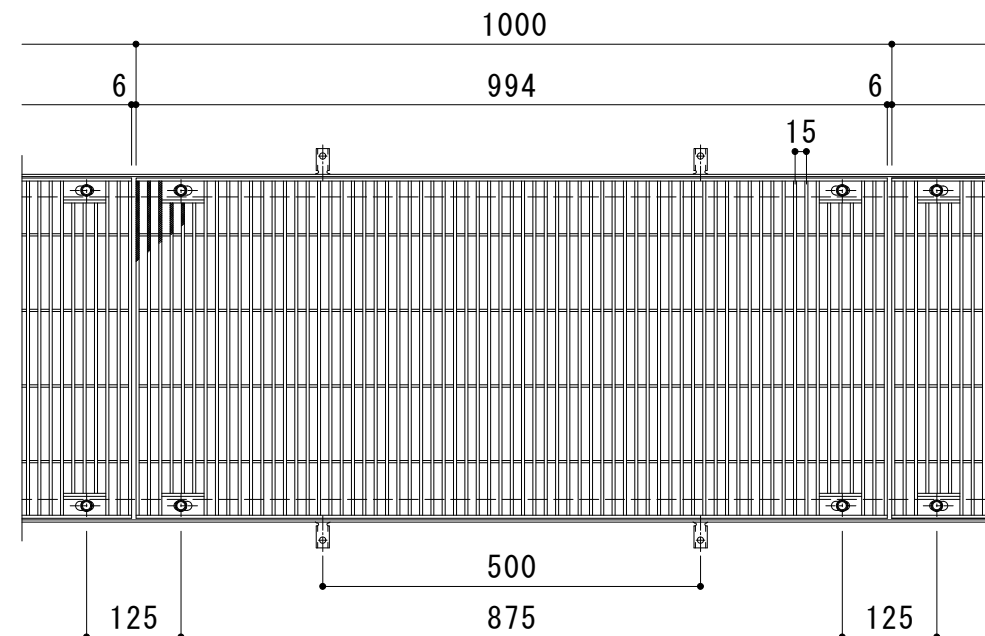

※適用荷重：T-2（横断溝用）

仕 様	※適用荷重：T-6（側溝用）
-----	----------------

ステンレス製グレーチング ボルト固定式

滑り止め模様付 横断溝・側溝用 S M Q L 1 4 5 3 2 (P = 1 5)

材質：メインバー FB4×32（SUS304）

クロスバー FB3×20 (SUS304)

サイドバー F B 4 × 3 2 (S U S 3 0 4)

定尺：9 9 4

ステンレス製受枠 R L - 3 2 A

材質：ステンレス鋼板 $t = 3.0$ (SUS304)

定尺：2000

施工場所の状況に合わせて、アンカーをプライヤー等で折り曲げてご使用ください。

訂 正	年・月・日	内 容	製 図	検 図	工事名称	製 図	検 図	作成年月日	カネソウ株式会社 縮 尺 1:10, 1:2 図 番 3 R P 1 4 3 1 4 5
	・				図面名称	酒井ひと美	松崎裕一		
	・				ステンレス製グレーチング ボルト固定式 滑り止め模様付 横断溝・側溝用 SMQL 14532 (P=15) + RL-32A				
	・								