
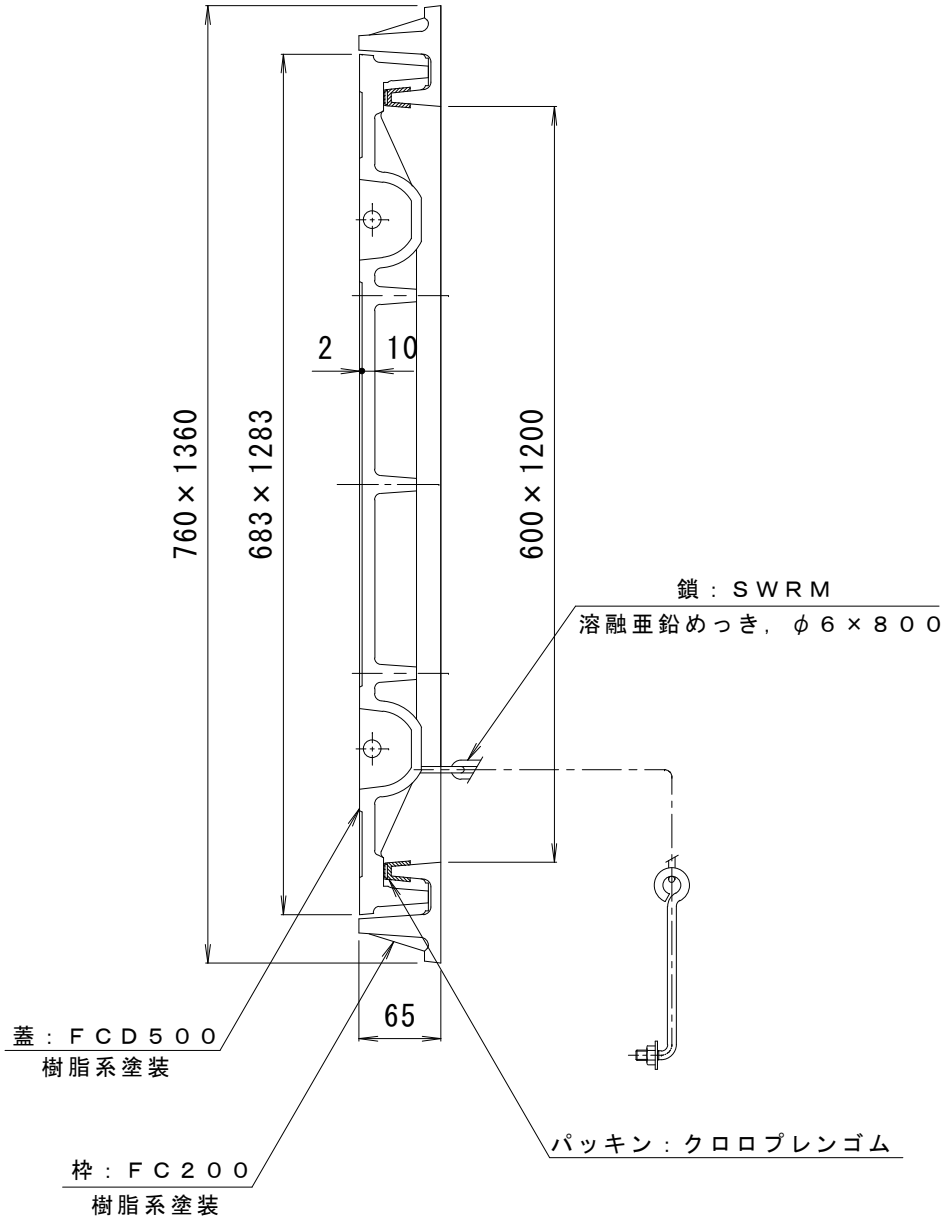


備考	簡易密閉形	適用荷重	T－25
		破壊荷重	250kN（25,511kgf）以上
		接触圧子	φ330mm
		標準質量	182.0kg
パッキンは必ず現場にて接着剤等で固定してください。 公道を除く敷地周辺道路、敷地内道路、屋内に御使用ください。			

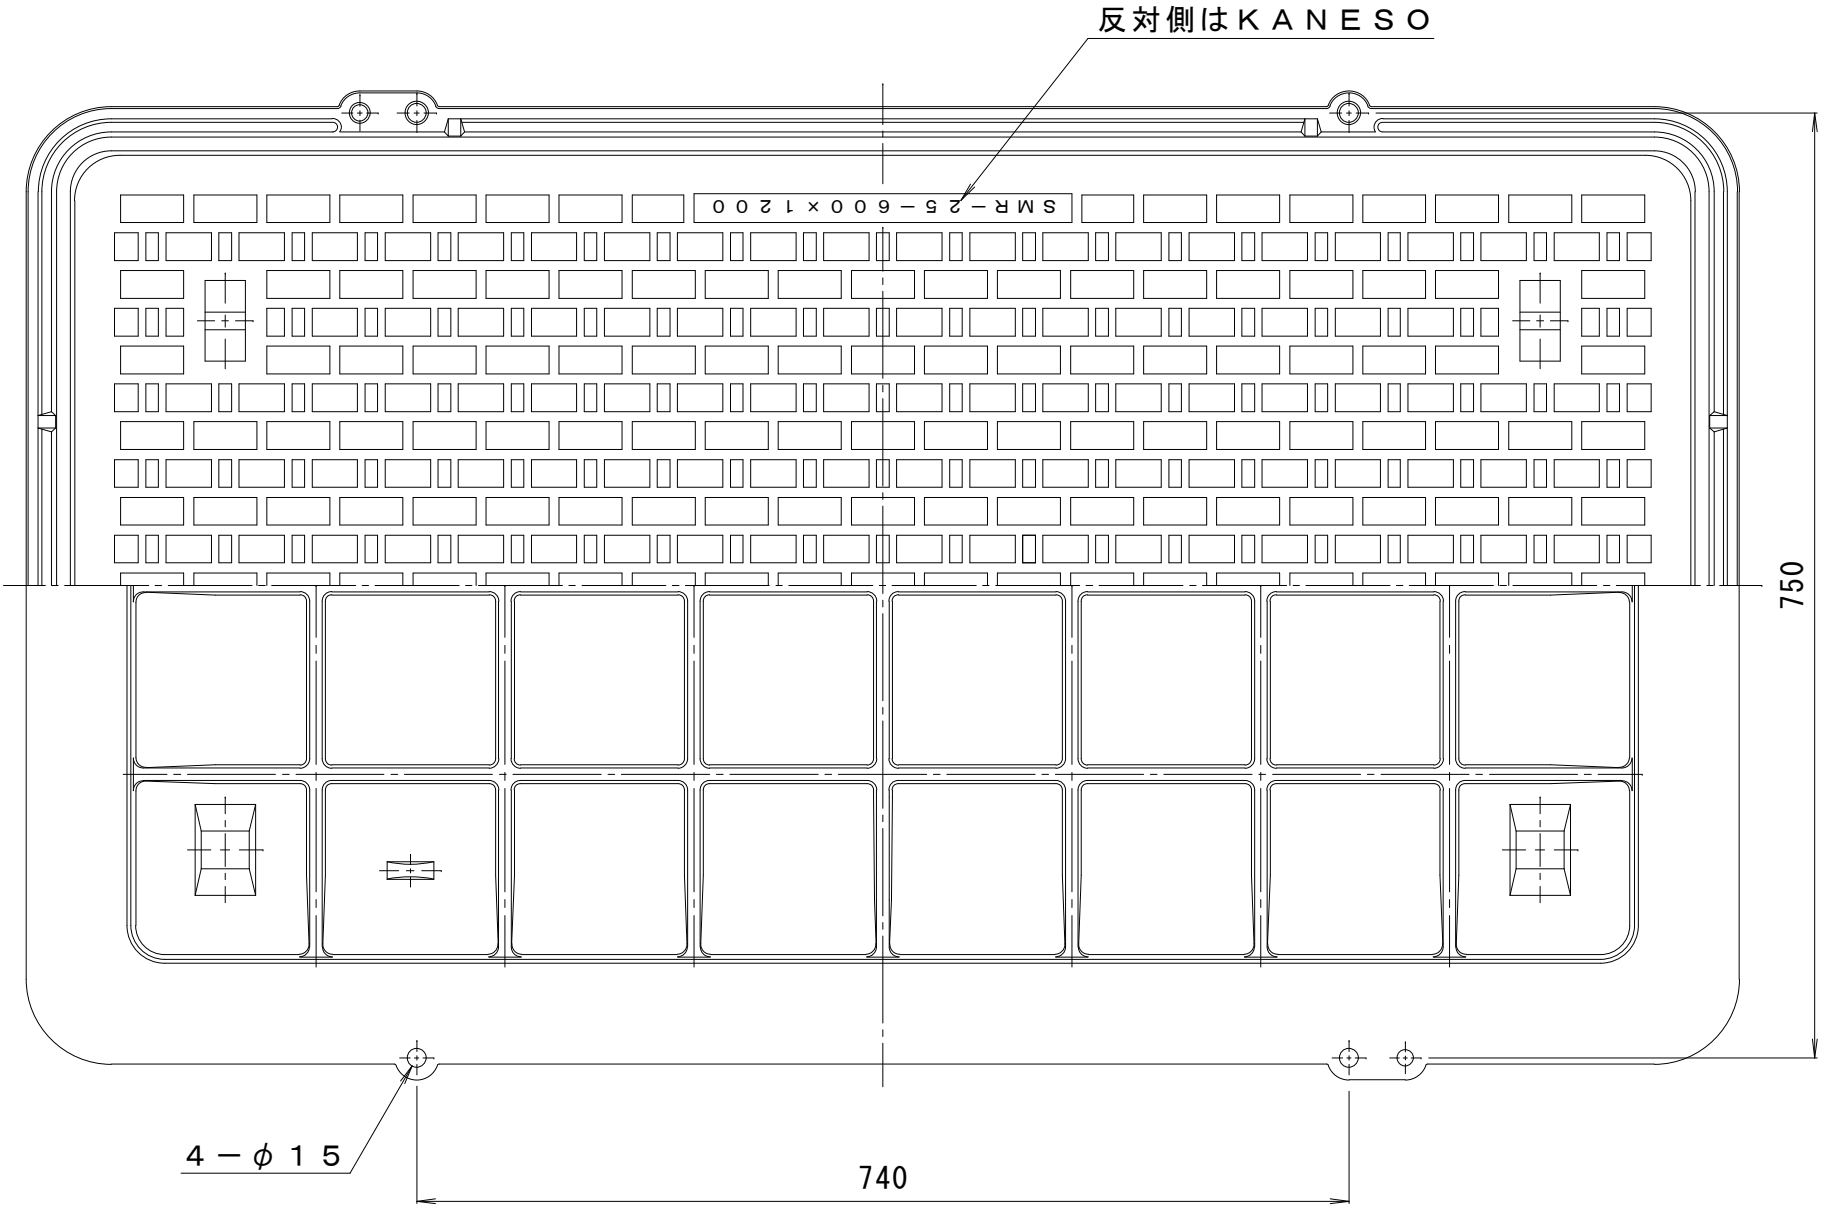

訂 正	年・月・日	内 容	製 図	検 図	工事名称	製 図	検 図	作成年月日	カネソウ株式会社	
	・				図面名称 ハンドホール用鉄蓋 簡易密閉形（簡易防水・防臭形）鎖付 SMR-25-600×1200-b	真鍋有紀	星野和彦	縮尺 1：6		図番 3RM17030
	・									
	・									