


平面詳細図 S = 1 : 10

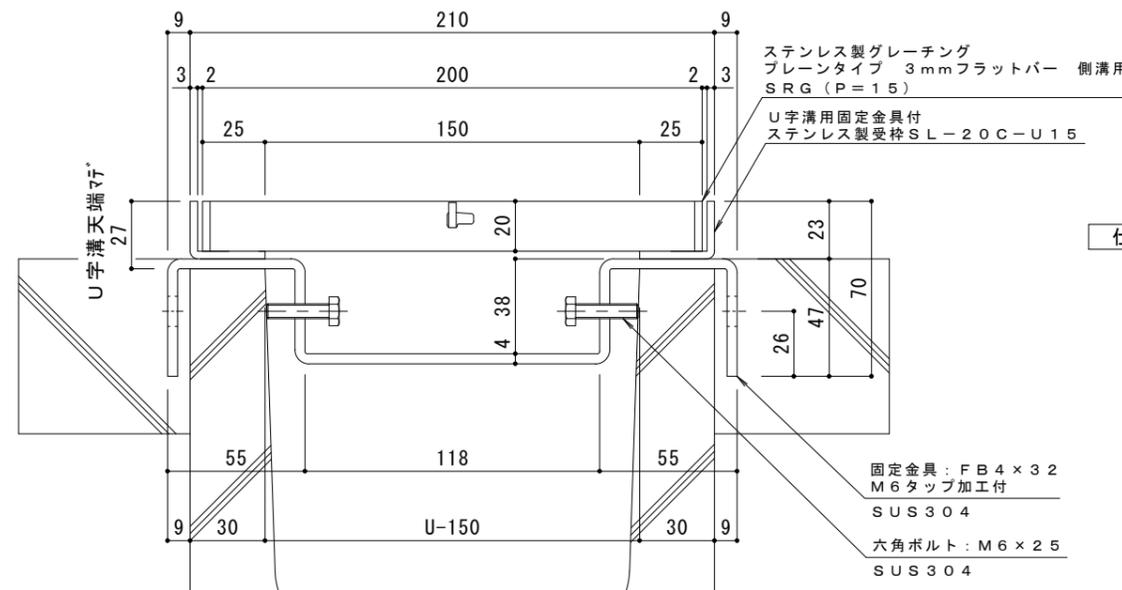

断面詳細図 S = 1 : 2

受枠施工時の注意事項
 U字溝上端部と受枠下部とのすきまはモルタル等で埋めて下さい。
 固定金具は必ずコンクリート等で固定して下さい。

仕様 ※適用荷重：T-14

ステンレス製グレーチング プレーンタイプ 3mmフラットバー 側溝用
 SRG 12020 (P=15)

材質：メインバー FB3×20 (SUS304)

クロスバー FB3×10 (SUS304)

サイドバー FB3×20 (SUS304)

定尺：993

U字溝用固定金具付

ステンレス製受枠 SL-20C-U15

材質：ステンレス鋼板 t=3.0 (SUS304)

定尺：2000

固定金具：FB4×32
 M6タップ加工付
 SUS304

六角ボルト：M6×25
 SUS304

訂	年・月・日	内	容	製	図	検	図	備	考	工事名称	製	図	検	図	作	成	年	月	日	カネノウ株式会社					
正	・									図面名称 ステンレス製グレーチング プレーンタイプ 3mmフラットバー 側溝用 SRG 12020 (P=15) U字溝用固定金具付ステンレス製受枠 SL-20C-U15	真	鍋	有	紀	星	野	和	彦	縮		尺	図	示	図	番