



| | |
|----|--|
| 名称 | ステンレス製蓋 側溝用 インターロッキングブロック用 充填深さ65mm ステンレス製受枠 クッション材なし |
| 蓋 | ステンレス製 SUS304 充填深さ 65mm 目地すきま 11mm 寸法 幅390×長さ599×高さ95 蓋質量 10.4kg/枚 舗装材充填時の蓋質量 約46kg/枚 |
| 受枠 | ステンレス製 寸法 幅51×高さ99×長さ2000 |
| 品番 | カネソウ カラー舗装用みぞ蓋 蓋 : SSBM-M-4060 (P=15) 受枠 : TL95 |

| | |
|--------|---|
| 強度性能 | |
| 強度 | 歩行用 : 5.0kN/m ² (等分布荷重) 道路橋示方書 歩道等の群集荷重 |
| 主な使用場所 | 歩道、建物内、犬走り |
| 荷重 | 5.0kN/m ² |

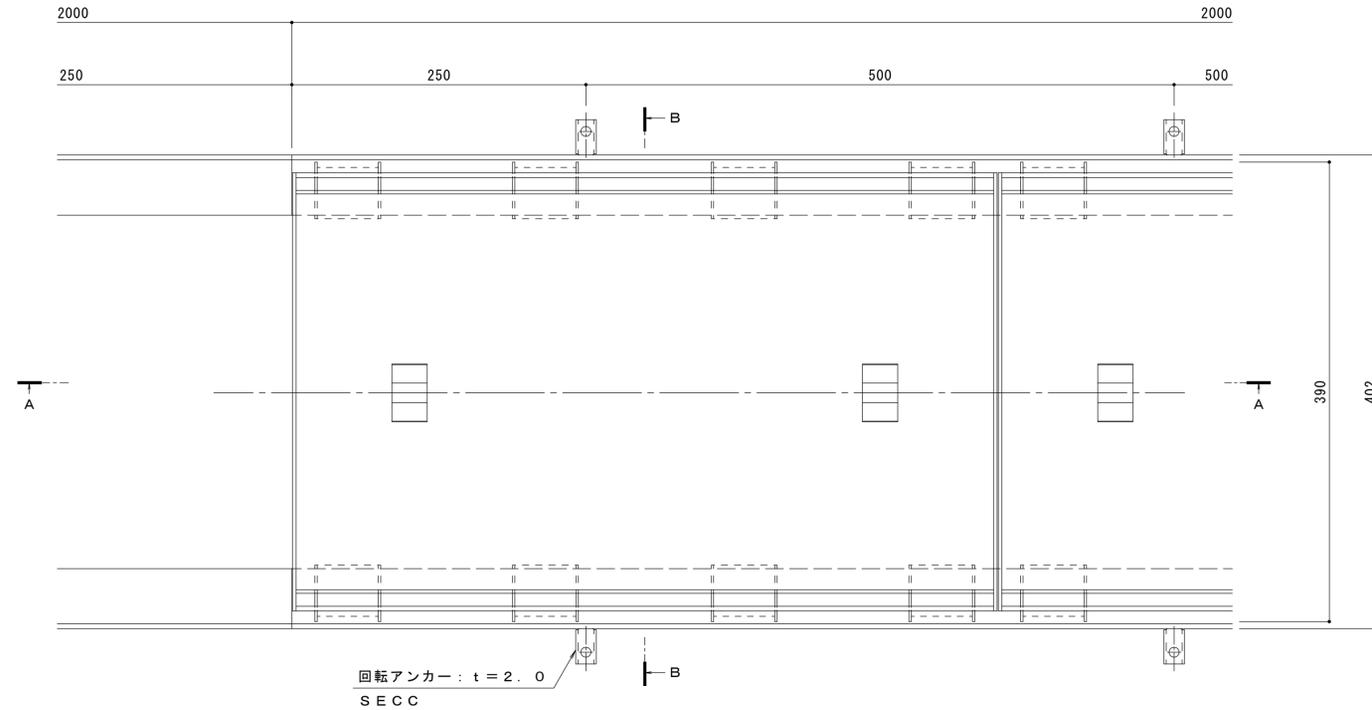


平面図 S = 1 : 3
※平面図は舗装材を省略。

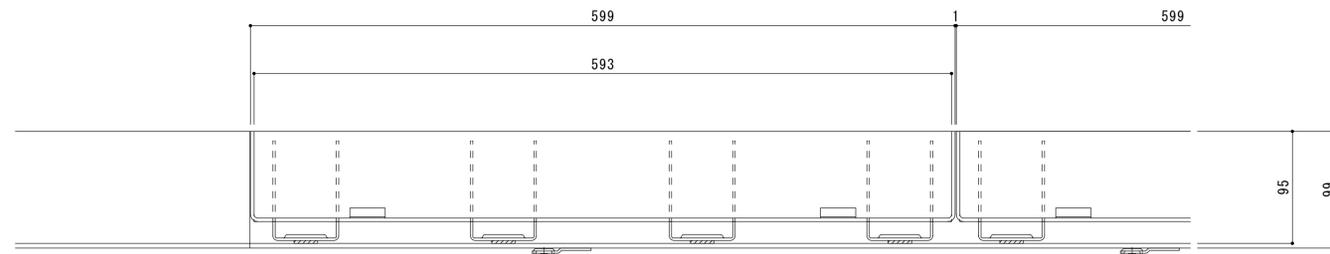


A-A断面図 S = 1 : 3
※A-A断面図は舗装材を省略。

縦断方向 (側溝方向)

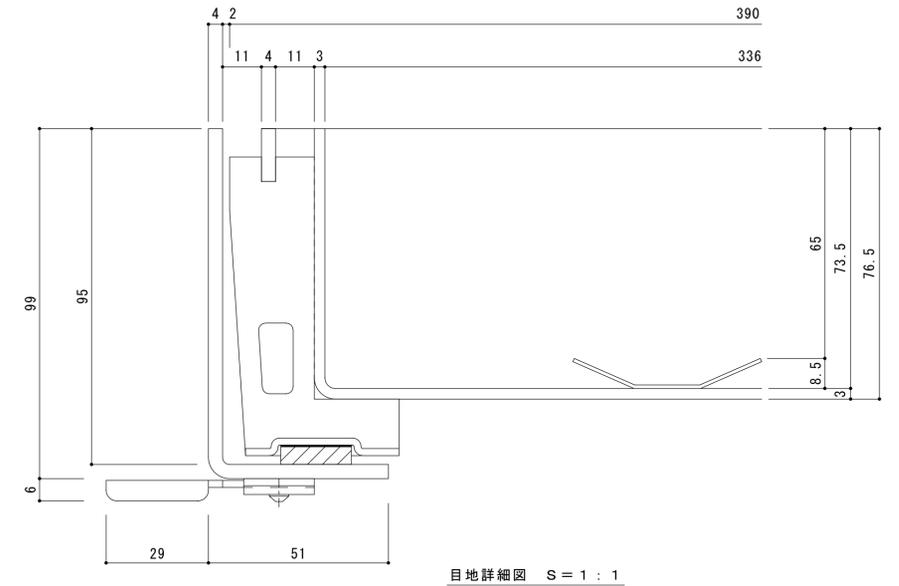

目地詳細図 S = 1 : 1

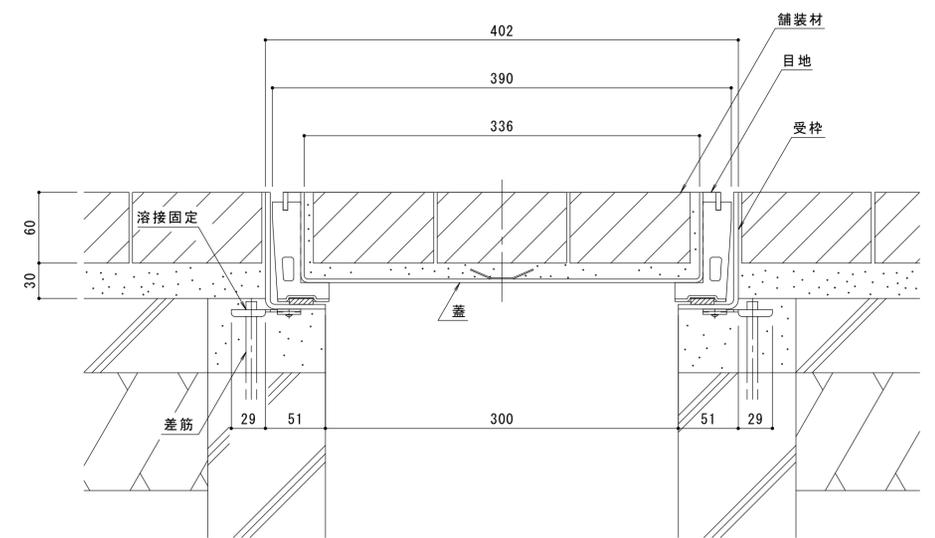

B-B断面図 S = 1 : 3
(納まり図)

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|---|---|---|---|-------|---|---|---|---|---|---|
| 訂 | 年・月・日 | 内 | 容 | 製 | 検 | 年・月・日 | 内 | 容 | 製 | 検 | 備 | 考 |
| 正 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |

| | | | | |
|------|--|------|-------|----------|
| 工事名称 | 製 | 検 | 作成年月日 | カネソウ株式会社 |
| 図面名称 | ステンレス製蓋 側溝用 インターロッキングブロック用 充填深さ65mm SSBM-M-4060 (P=15) | 石川莉帆 | 松崎裕一 | |
| | ステンレス製受枠 クッション材なし TL95 | | 図示 | 1RS17819 |