
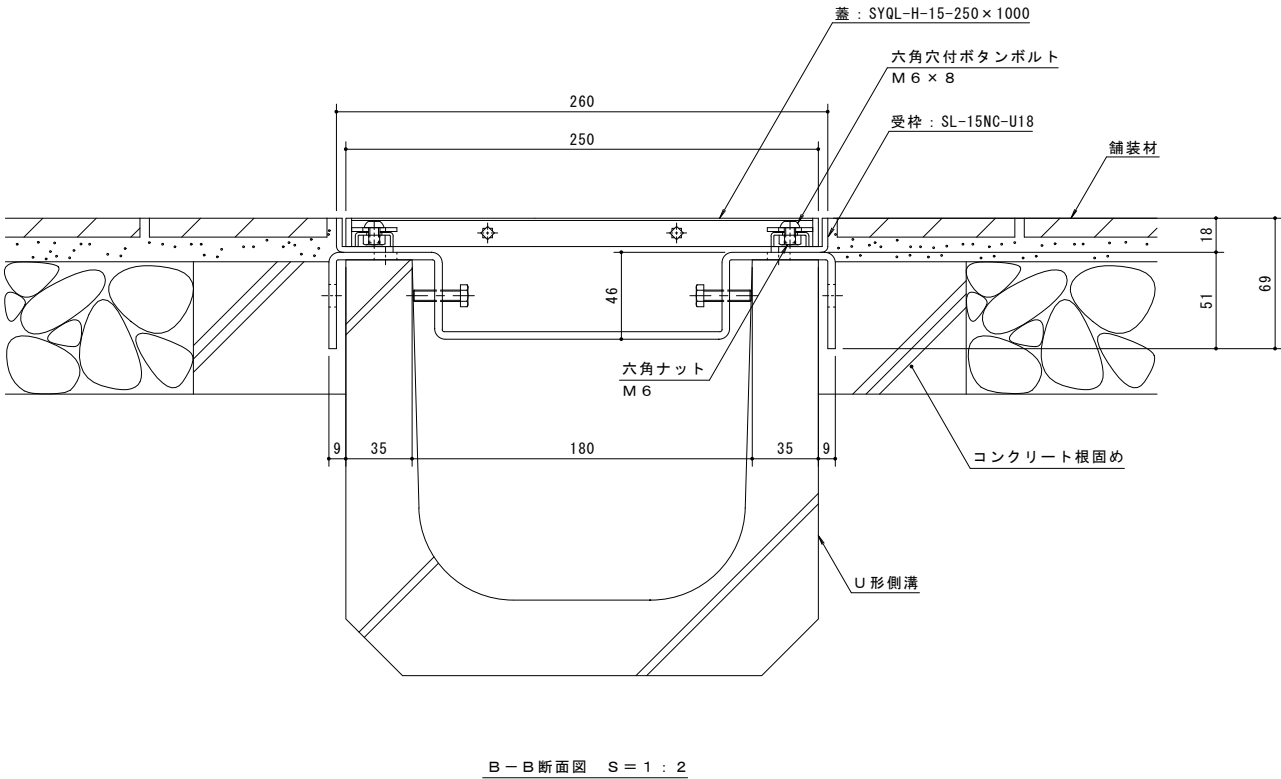
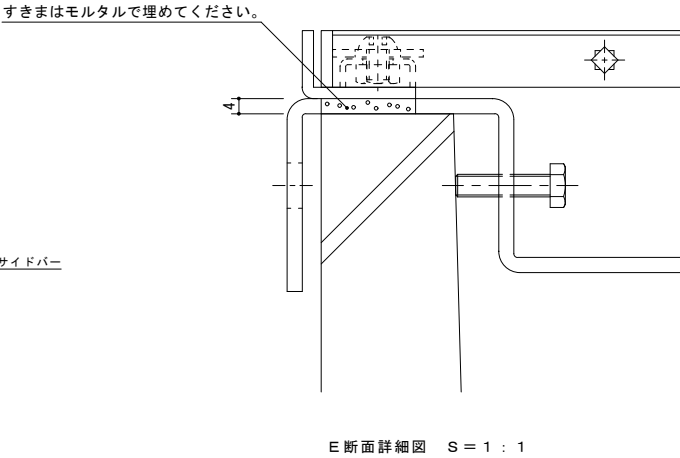
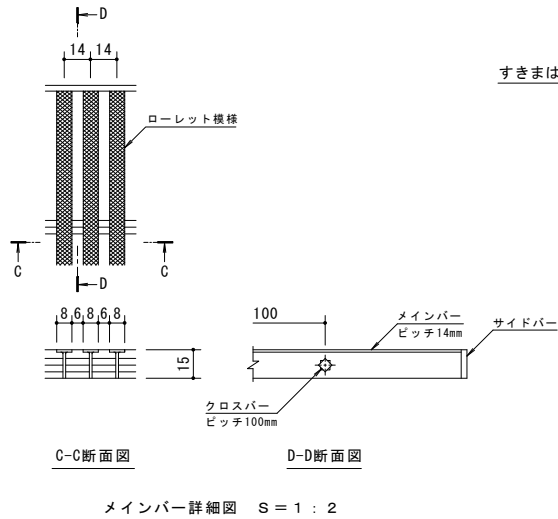
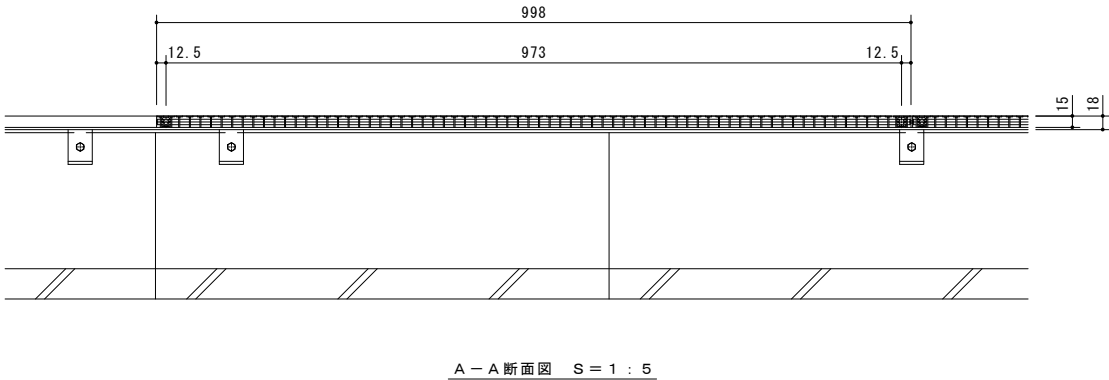


名称	ステンレス製グレーチング ボルト固定式 細目滑り止め模様付 ローレット模様 歩道用 すきま 6mm U字溝用固定金具付ステンレス製受枠
適用側溝	JIS A 5372 U形側溝・上ぶた式U形側溝 呼び 180（みぞ幅180mm）
蓋	ステンレス製 SUS304 ボルト固定式 滑り止め模様付（ローレット模様） すきま 6mm 寸法 幅250×長さ998×高さ15
受枠	ステンレス製 SUS304 ボルト固定式 寸法 幅260×長さ2000×高さ18
品番	カネソウ ステンレス製グレーチング SYQL-H-15-250×1000+SL-15NC-U18

強度性能	
強度	歩行用：5.0kN/㎡（等分布荷重） 道路橋示方書 歩道等の群集荷重
主な使用場所	歩道、建物内、犬走り
荷重	5.0kN/㎡

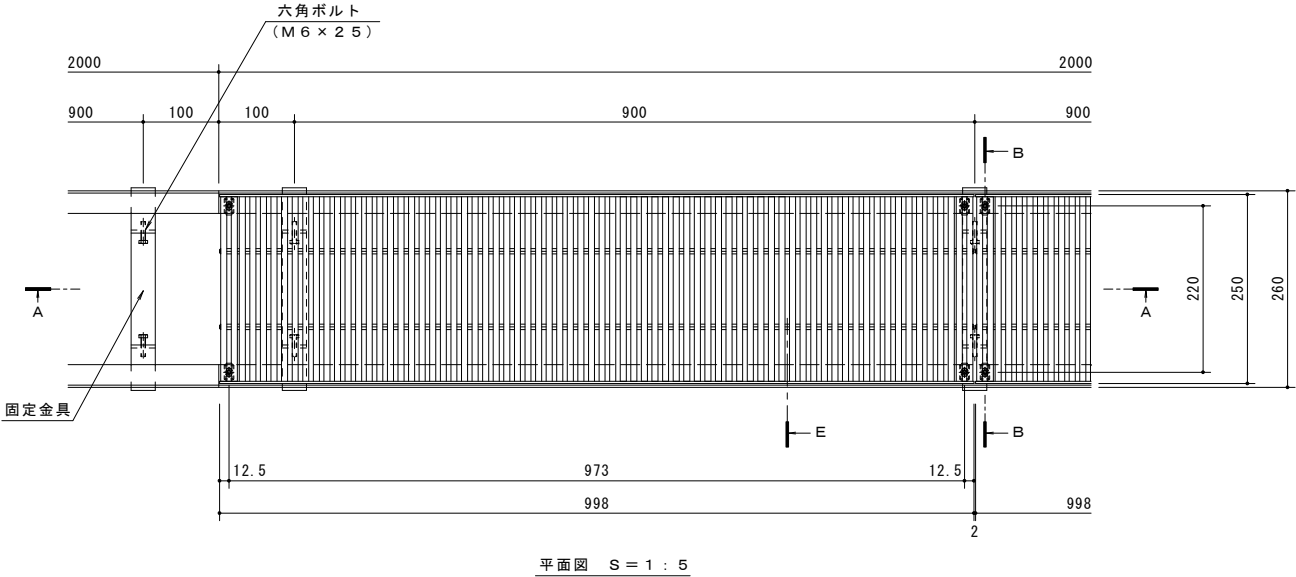

訂正	年・月・日	内容	製図	検図	年・月・日	内容	製図	検図	備考	工事名称	製図	検図	作成年月日	図番	カネソウ株式会社
	-				-					ステンレス製グレーチング ボルト固定式 細目滑り止め模様付 ローレット模様 歩道用 すきま6mm SYQL-H-15-250×1000	上田達也	石川文和	図示	1RP145589	
	-				-					U字溝用固定金具付ステンレス製受枠 SL-15NC-U18					