

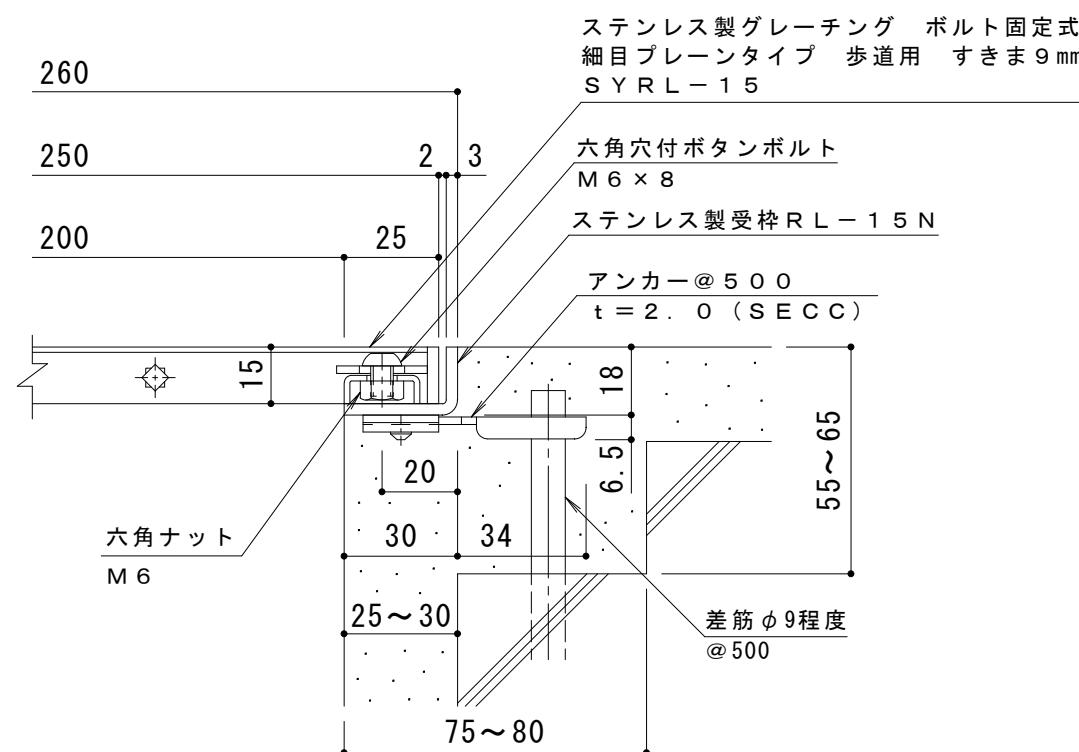


平面詳細図 S = 1 : 10




A断面詳細図 S = 1 : 2

※ボルトの締め付けは、六角棒スパナ（呼び4・別売）をご使用ください。

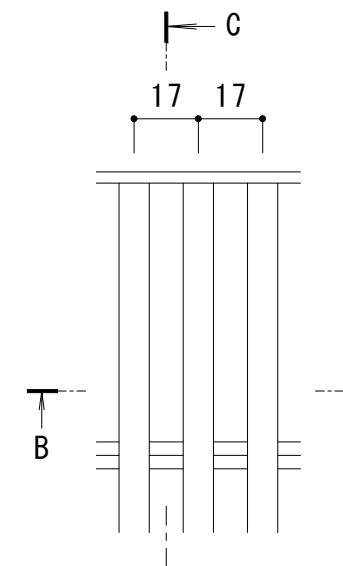

B-B断面図

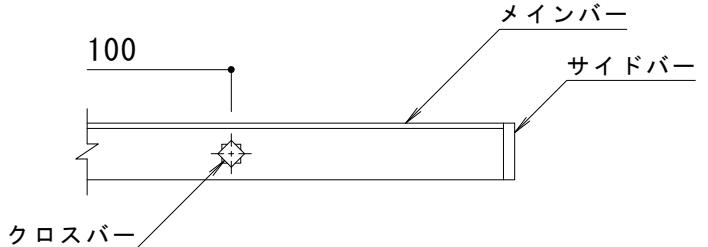

C-C断面図

メインバー詳細図 S = 1 : 2

仕様 ※適用荷重：歩行用

ステンレス製グレーチング ボルト固定式 細目プレーンタイプ
歩道用 すきま 9 mm SYRL-15 250×1000

材質：メインバー SUS304 @ 17
クロスバー SUS304 @ 100
サイドバー SUS304

定尺：998

ステンレス製受枠 RL-15N

材質：ステンレス鋼板 t = 3.0 (SUS304)
定尺：2000

訂正	年・月・日	内 容	製図	検図	工事名称	製図	検図	作成年月日	力ボノウ株式会社
	酒井ひと美	星野和彦	縮尺	
.	ステンレス製グレーチング ボルト固定式 細目プレーンタイプ 歩道用 すきま 9 mm SYRL-15 250×1000 ステンレス製受枠 RL-15N	.	.	1:10, 1:2	図番 3RP143334