



名称	鋼製溝付スリットみぞ蓋 自由勾配タイプ 中間用	強度性能
側溝寸法	みぞ幅 : 100mm みぞ深さ : 枠天端より 70~130mm	強度 T-2 : 総重量2トンまでの車両の乗り入れが可能
スリット蓋	ダクトイル鑄鉄製 FCD500 樹脂系塗装 滑り止め模様 (梨地模様) 付 すきま 6mm 跳ね上がり・騒音防止用ロック金具付	主な使用場所 建物内、建物敷地内、公園敷地内、車両が乗り入れる可能性のある場所
枠	寸法 幅95×長さ998×高さ20 スチール製 溶融亜鉛めっき 寸法 幅160×長さ1000×高さ150	車両進行方向 橫断方向、縦断方向
品番	カネソウ スマートスリット スリット蓋 : VGQM-1020 枠 : SCFT-2-1020 H=150	衝撃係数 0 後輪1輪にかかる荷重 7.8kN タイヤ接地面積 (載荷板) 200×160mm


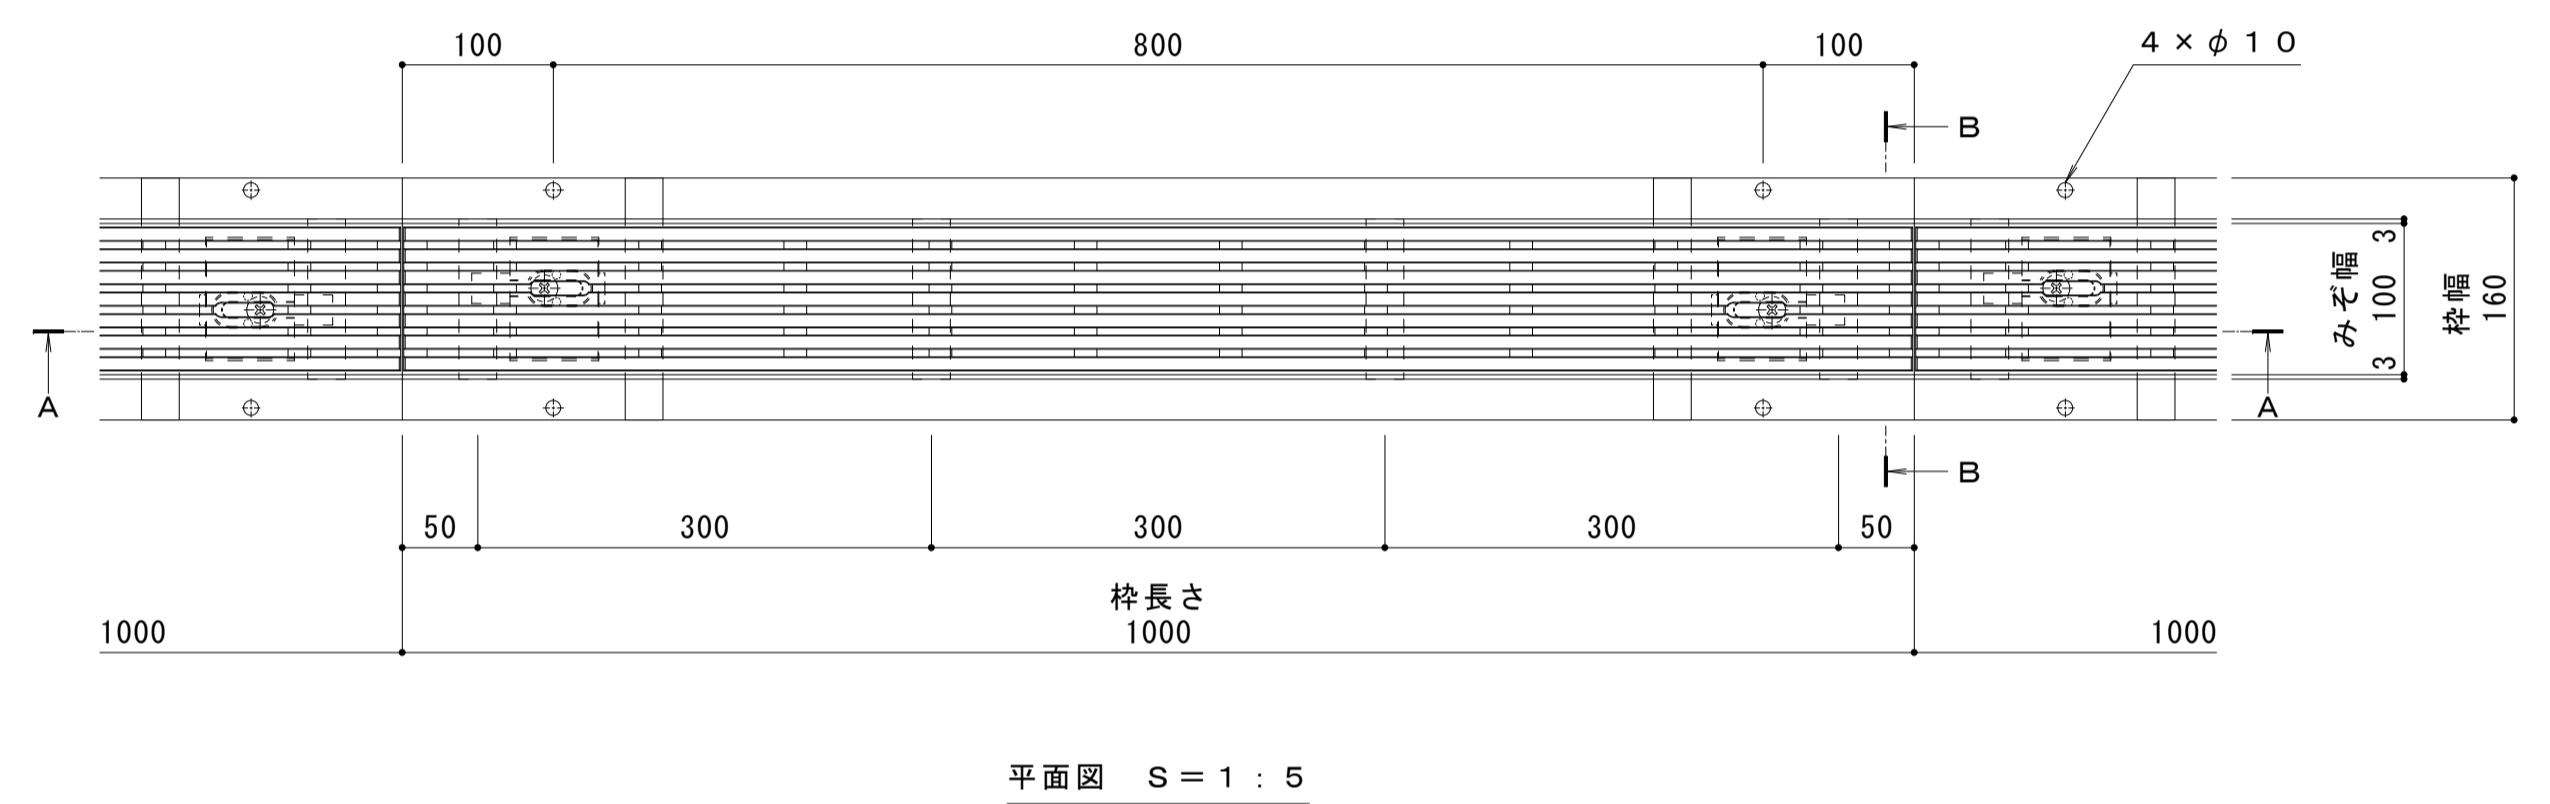


縦断方向

横断方向

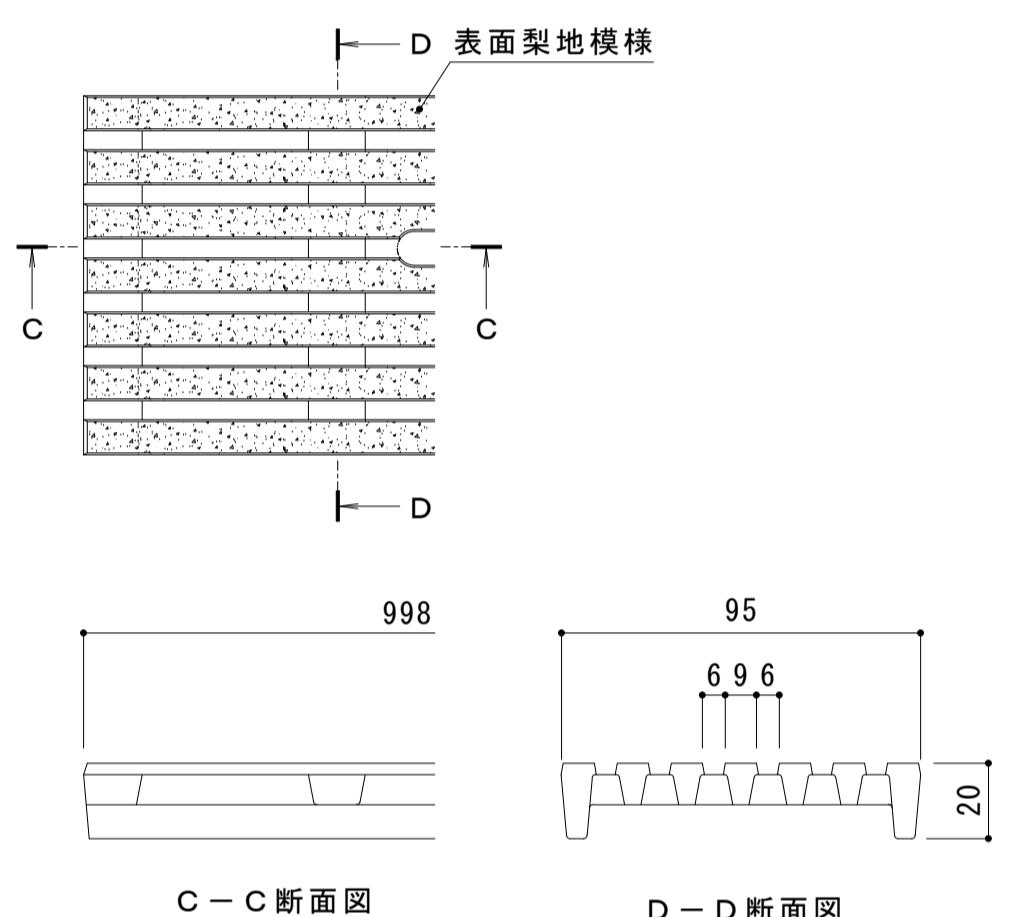

スリット蓋 詳細図 S = 1 : 2

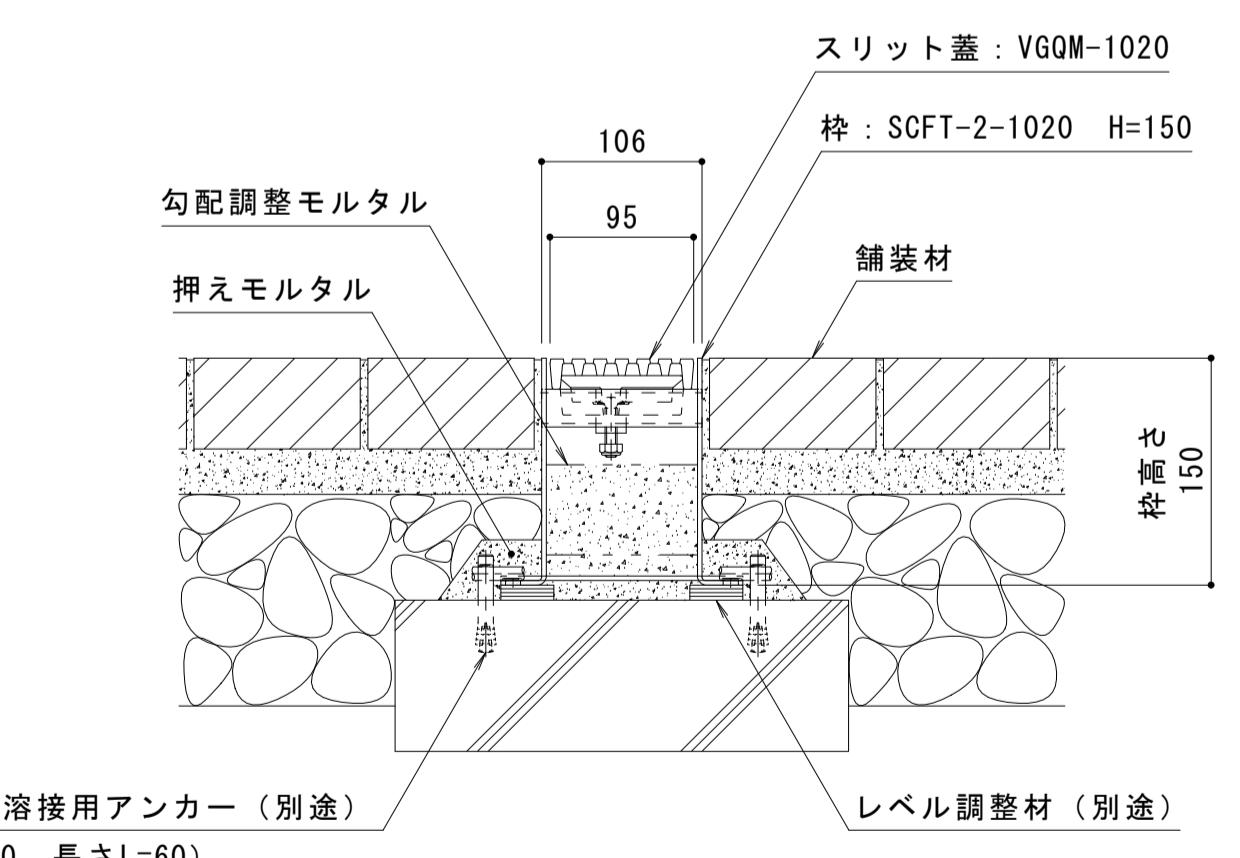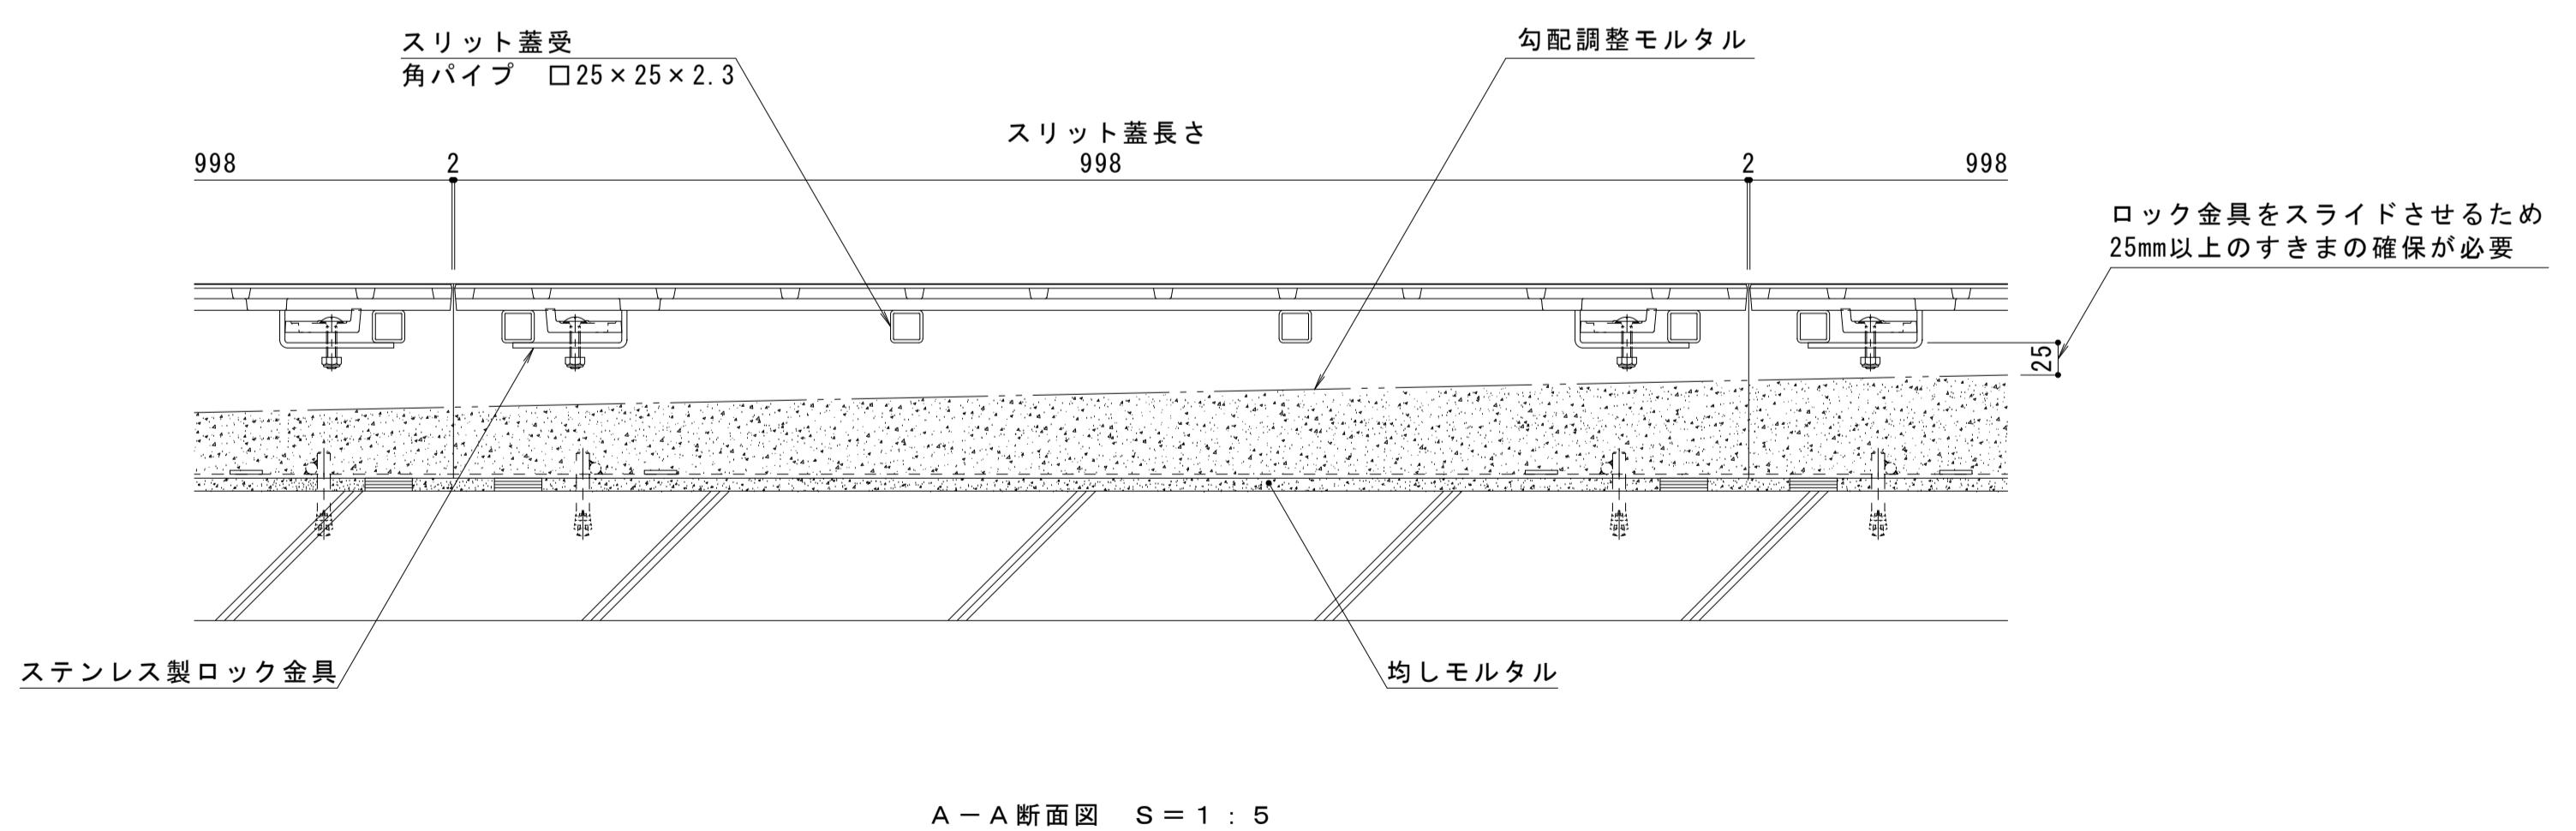

年・月・日	内 容	製図	検査	年・月・日	内 容	製図	検査
・・・				・・・			
正				・・・			

本図面記載の縮尺は、A1用紙へ出力した場合の
縮尺です。

工事名称	製図	検査	作成年月日	力ボソウ株式会社
表面名称 鋼製溝付スリットみぞ蓋 自由勾配タイプ 中間用 スリット蓋 VGQM-1020 枠 SCFT-2-1020 H=150	中西綱音	樋口佳平	昭和45年1月1日	1 R S 1 9 6 3 1