


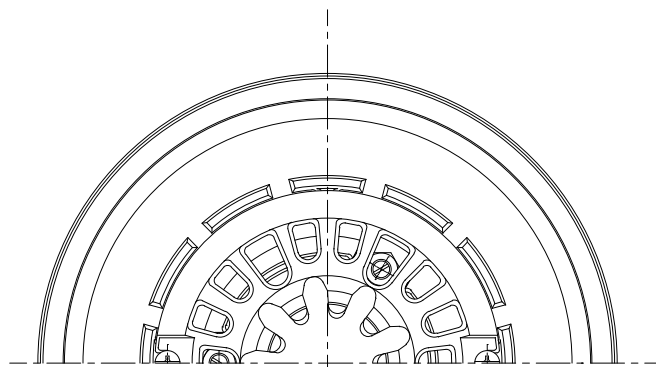

ストレーナー：FC150  
ナイロンコーティング

丸小ねじ：C2700W  
M6×12

ボルト：C3604B  
M8×40

防水層押え：FC150  
ナイロンコーティング

本体：FC150  
ナイロンコーティング

スペーサー  
硬質ポリ塩化ビニル

アンカー：SWRM8  
ナイロンコーティング

※ご注文の際はC寸法をご指示ください。

|        |       |      |       |          |                                                                               |
|--------|-------|------|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 訂<br>正 | 年・月・日 | 内 容  | 製 図   | 検 図      | 工事名称                                                                          |
|        | ・     |      |       |          | 図面名称 鋳鉄製高耐食性ルーフドレン 防水層張掛け幅60mm たて引き用 打込型<br>ねじ込み式 シート・屋根部塗膜防水用 WSP-2R-75 C=指示 |
|        | ・     |      |       |          |                                                                               |
| 備 考    | 製 図   | 検 図  | 作成年月日 | カネノウ株式会社 |                                                                               |
|        | 真鍋有紀  | 星野和彦 | 縮尺    | 1 : 3    | 図 番<br>4 R D 2 1 3 8 6                                                        |