



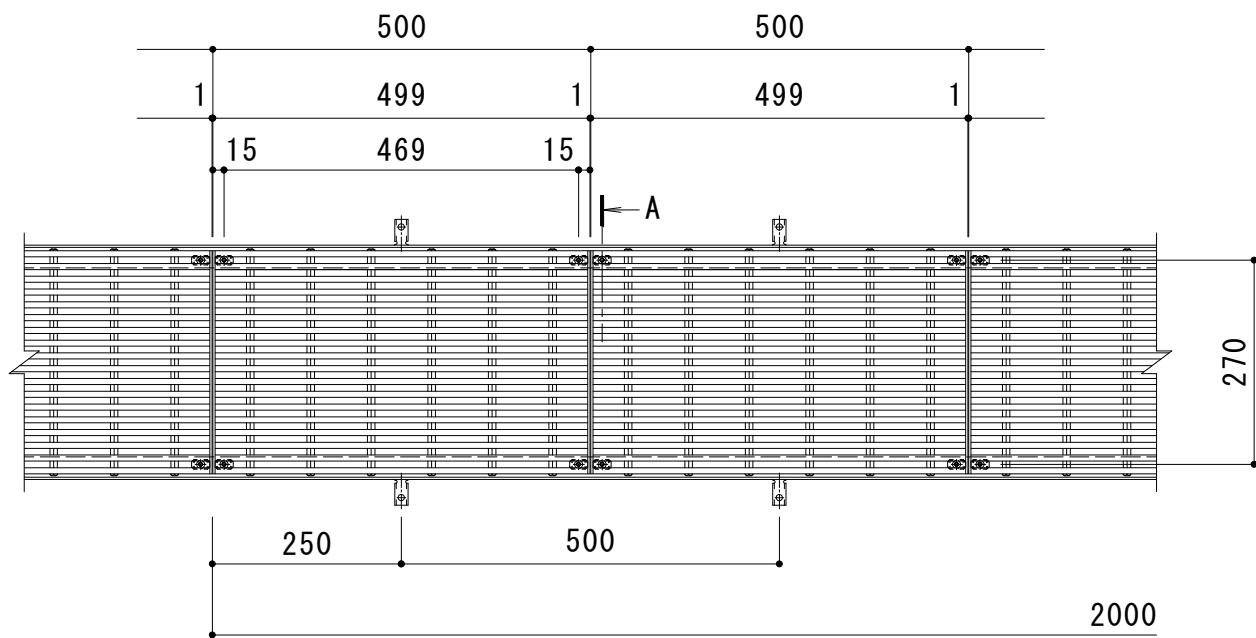


平面詳細図 S = 1 : 1 0

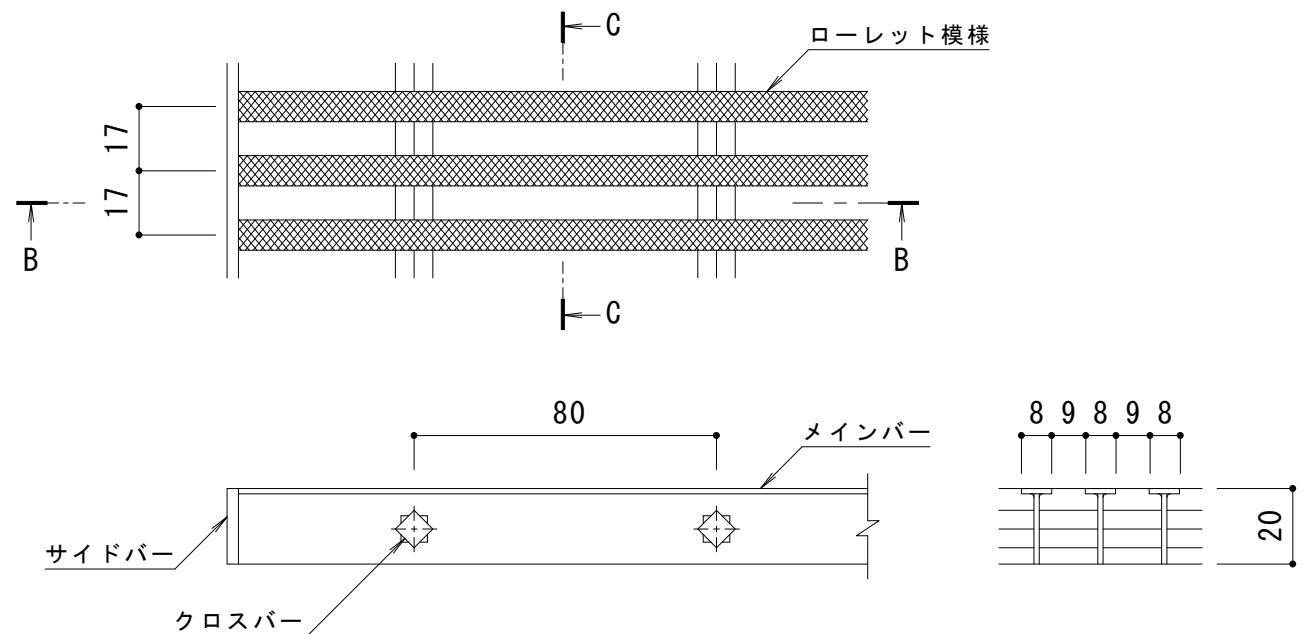

B-B断面図

C-C断面図

メインバー詳細図 S = 1 : 2

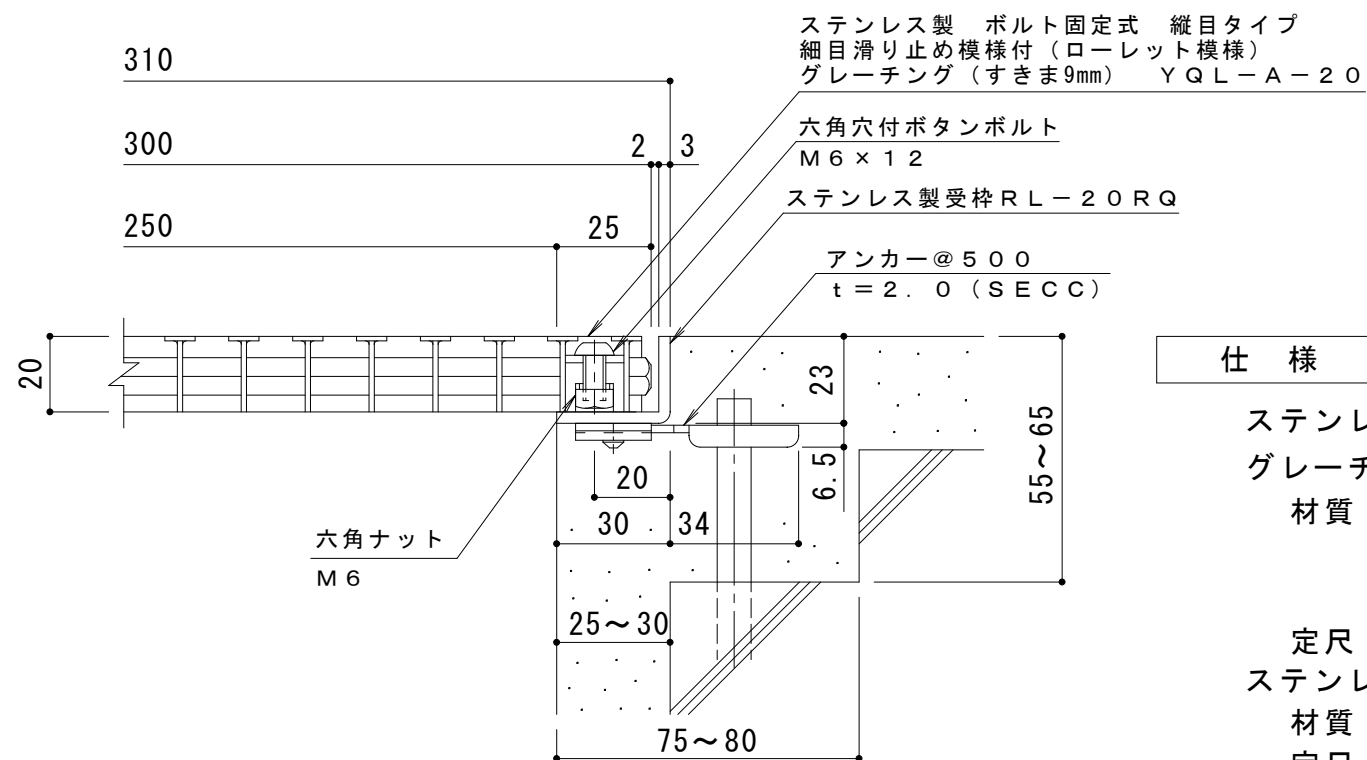

A断面詳細図 S = 1 : 2

仕様

ステンレス製 ボルト固定式 縦目タイプ 細目滑り止め模様付 (ローレット模様)
グレーチング (すきま9mm) YQL-A-20 300×500×20
材質: メインバー SUS304 @17
クロスバー SUS304 @80
サイドバー SUS304
定尺: 499
ステンレス製受枠 RL-20RQ
材質: ステンレス鋼板 t=3.0 (SUS304)
定尺: 2000
施工場所の状況に合わせて、アンカーをプライヤー等で折り曲げてご使用ください。

※ボルトの締め付けは、六角棒スパナ (呼び4・別売) をご使用ください。

訂 正	年・月・日	内 容	製 図	検 図	工 事 名 称	製 図	検 図	作 成 年 月 日	カネノウ株式会社 縮 尺 1:10, 1:2 図 番 3 R P 1 4 3 5 1 4
	・				図 面 名 称 ステンレス製 ボルト固定式 縦目タイプ 細目滑り止め模様付 (ローレット模様) グレーチング (すきま9mm) YQL-A-20 300×500×20 ステンレス製受枠RL-20RQ	酒井ひと美	松崎裕一		
	・								
	・								