
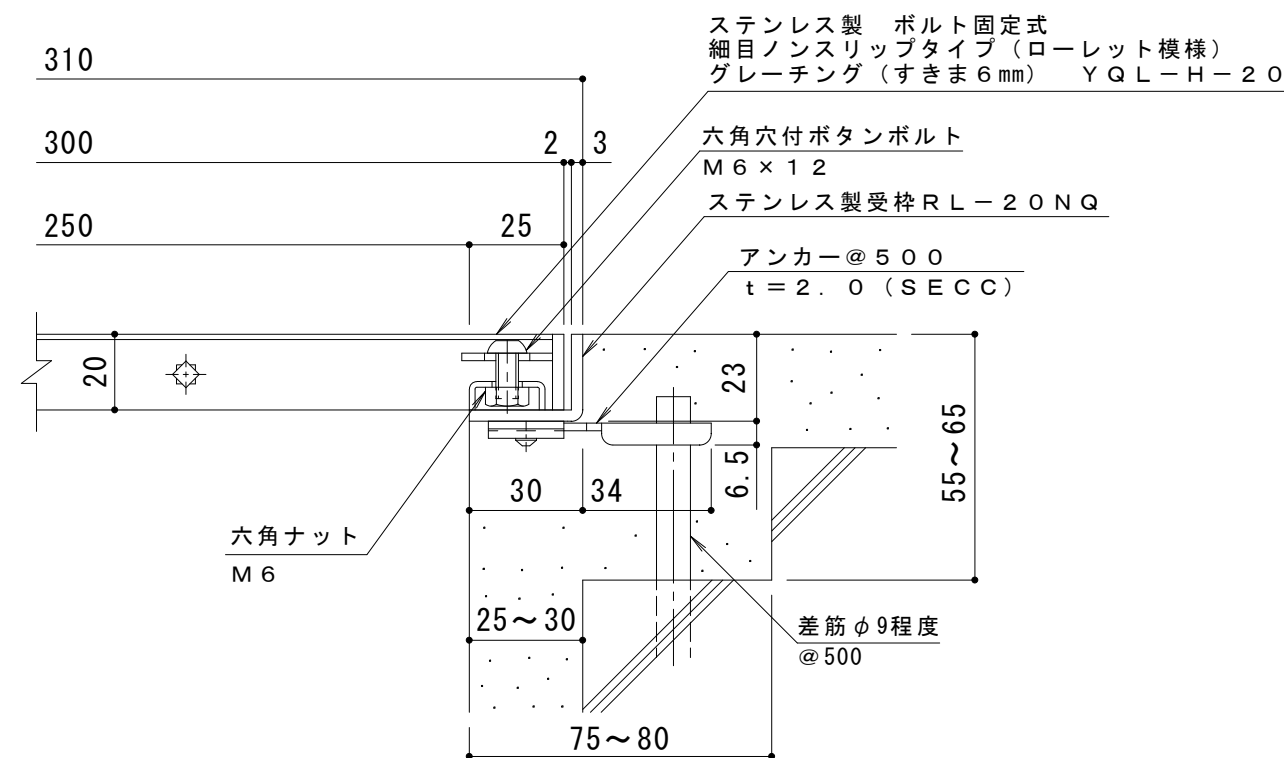
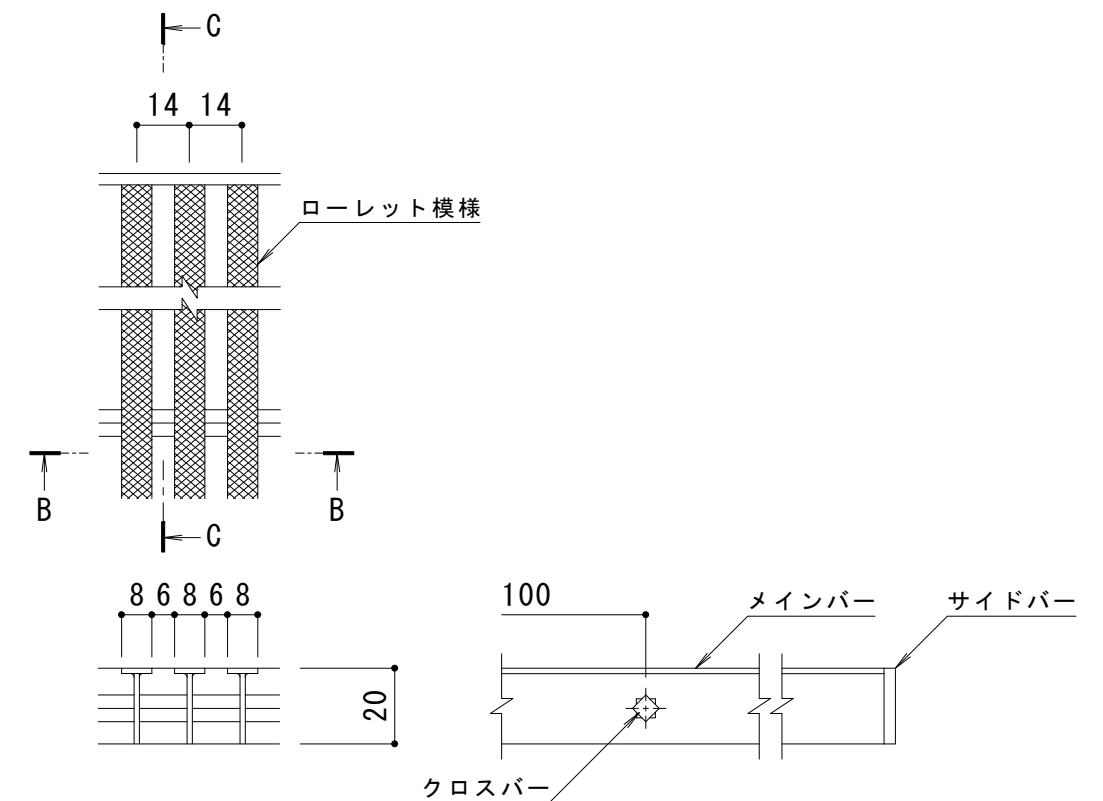


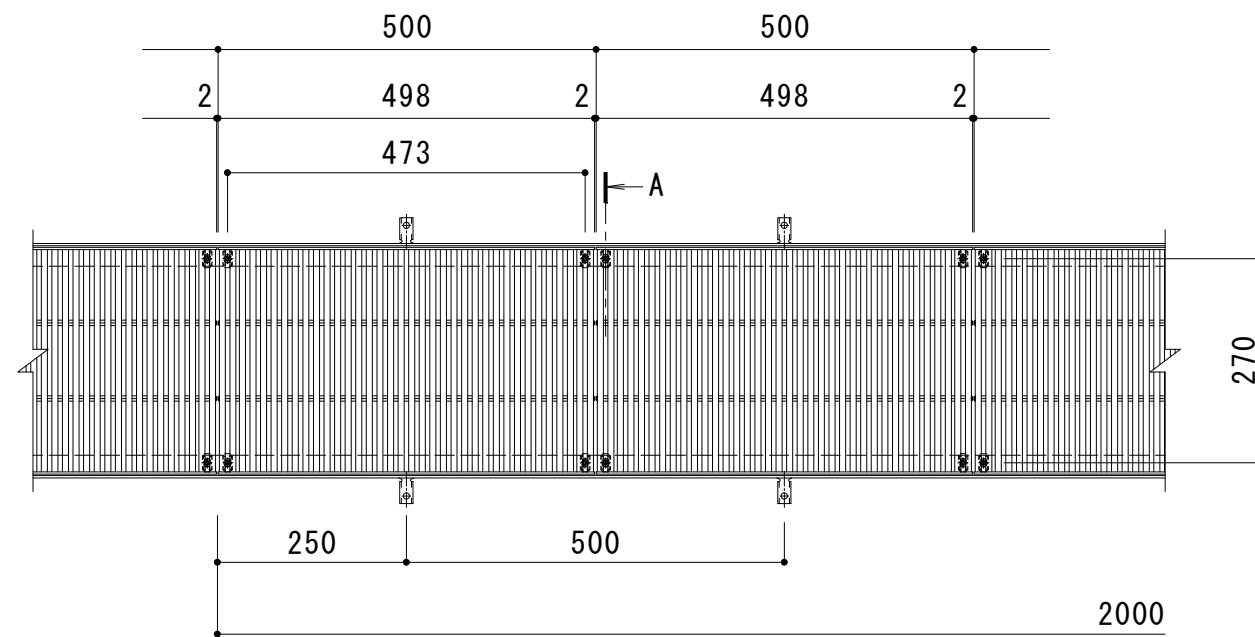

仕 様

ステンレス製 ボルト固定式 細目ノンスリップタイプ（ローレット模様）
 グレーチング（すきま 6 mm） Y Q L-H-20 300×500×20

材質：メンバー SUS304 @14

クロスバー SUS304 @100

サイドバー SUS304

定尺：4 9 8

ステンレス製受枠 R L - 2 0 N Q

材質：ステンレス鋼板 $t = 3.0$ (SUS304)

定尺：2000

施工場所の状況に合わせて、アンカーをプライヤー等で折り曲げてご使用ください。

※ボルトの締め付けは、六角棒スパナ（呼び4・別売）をご使用ください。

訂	年・月・日	内 容	製 図	検 図	工事名称	製 図	検 図	作 成 年 月 日	カネソウ株式会社
	・	・							
正	・	・			図面名称 ステンレス製 ボルト固定式 細目ノンスリップタイプ（ローレット模様） グレーチング（すきま6mm）YQL-H-20 300×500×20 ステンレス製受枠RL-20NQ	石 川 莉 帆	松 崎 裕 一	縮 尺 1：10，1：2	図 番 3 R P 1 4 3 6 1 8
	・	・							