




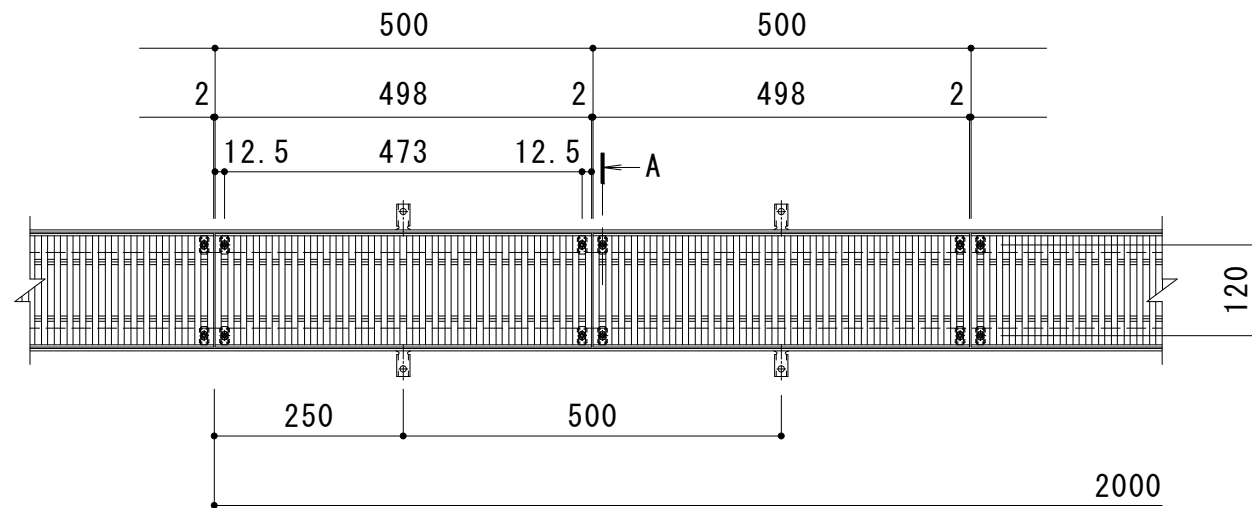

平面詳細図 S = 1 : 1 0

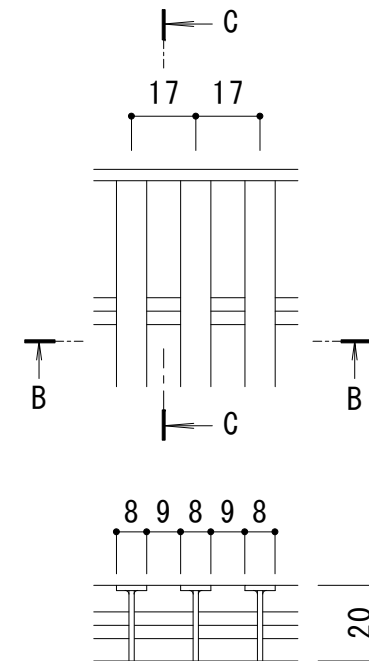


B-B断面図

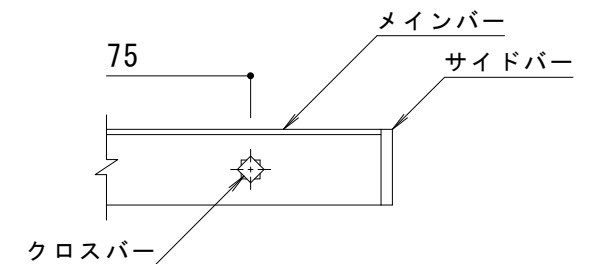

C-C断面図

メインバー詳細図 S = 1 : 2

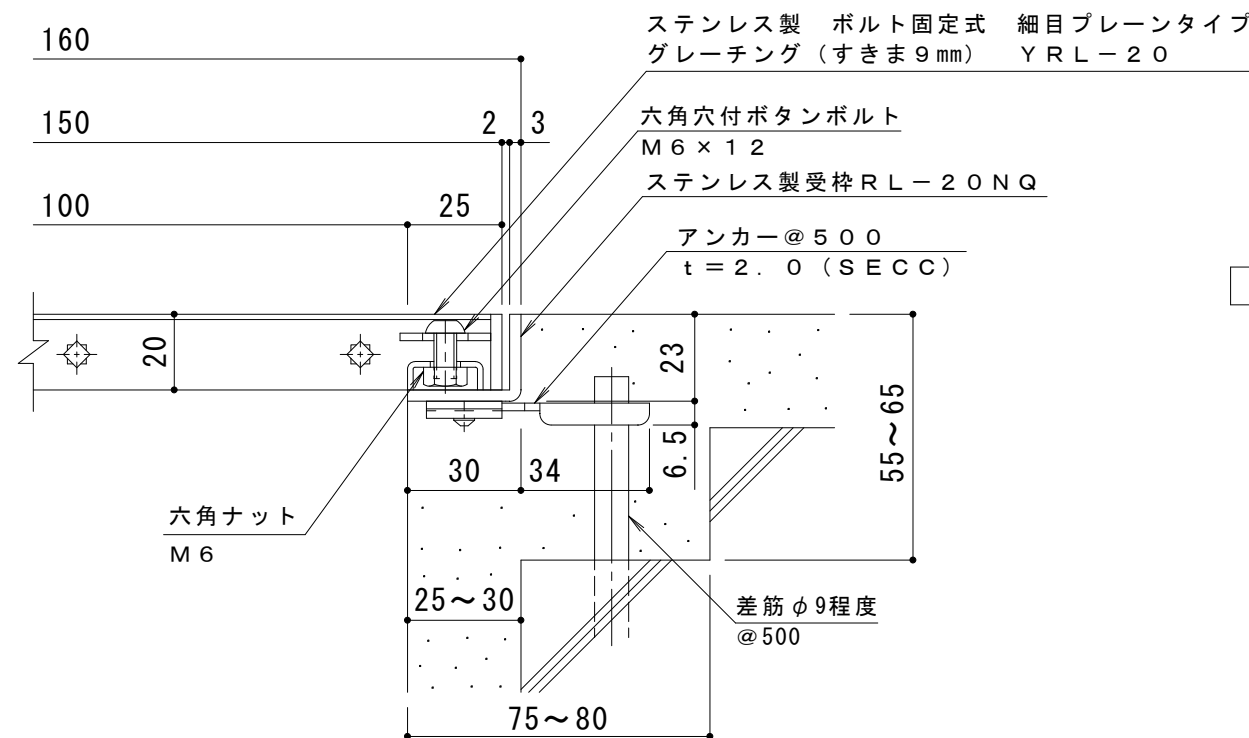

A断面詳細図 S = 1 : 2

仕 様

ステンレス製 ボルト固定式 細目プレーンタイプ
グレーチング (すきま9mm) YRL-20 150×500×20

材質：メインバー SUS304 @17

クロスバー SUS304 @75

サイドバー SUS304

定尺：498

ステンレス製受枠 RL-20NQ

材質：ステンレス鋼板 t = 3.0 (SUS304)

定尺：2000

施工場所の状況に合わせて、アンカーをプライヤー等で折り曲げてご使用ください。

※ボルトの締め付けは、六角棒スパナ（呼び4・別売）をご使用ください。

訂 正	年・月・日	内 容	製 図	検 図	工事名称	製 図	検 図	作成年月日	カネソウ株式会社 3 R P 1 4 3 4 9 1
	・				図面名称 ステンレス製 ボルト固定式 細目プレーンタイプ グレーチング (すきま9mm) YRL-20 150×500×20 ステンレス製受枠RL-20NQ	石川 莉 帆	松 崎 裕 一	縮 尺 1:10, 1:2	
	・								