
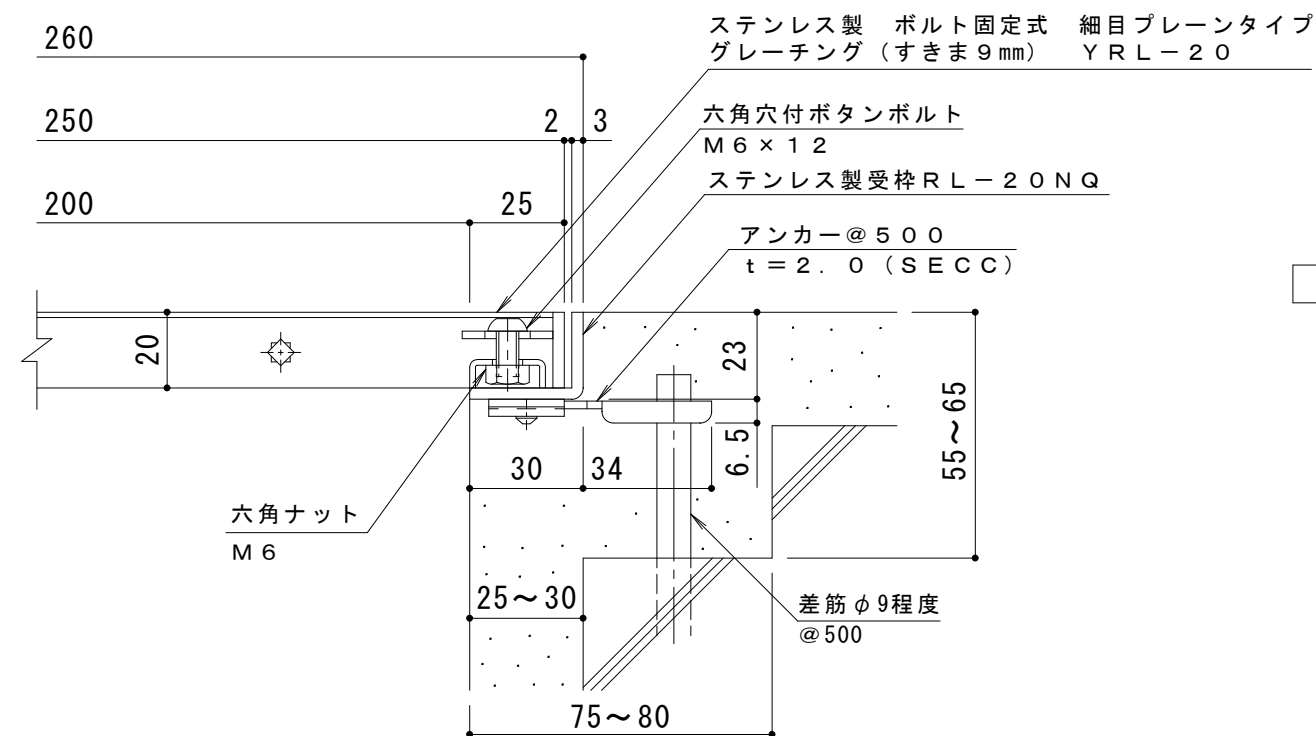
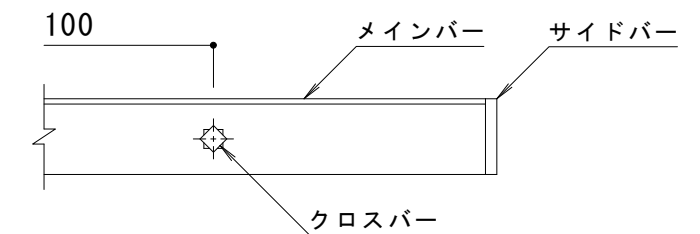
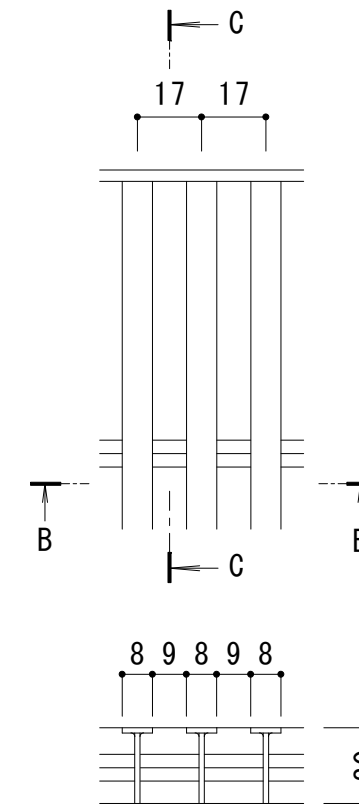


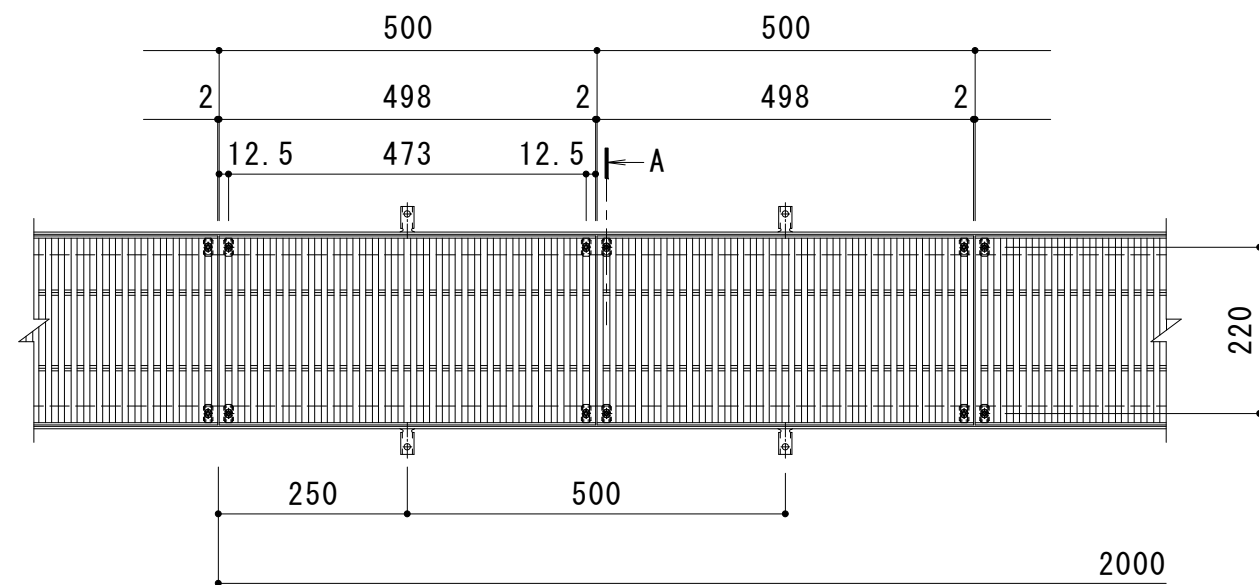

仕 様

ステンレス製 ボルト固定式 細目プレーンタイプ
グレーティング (すきま 9 mm) YRL-20 250×500×20

材質：メインバー SUS304 @17
クロスバー SUS304 @100
サイドバー SUS304

定尺：4 9 8

ステンレス製受枠 R L - 2 0 N Q

材質：ステンレス鋼板 $t = 3.0$ (SUS304)
定尺：2000

施工場所の状況に合わせて、アンカーをプライヤー等で折り曲げてご使用ください。

※ボルトの締め付けは、六角棒スパナ（呼び4・別売）をご使用ください。

訂 正	年	・	月	・	日	内 容	製 図	検 図	工事名称	製 図 石 川 莉 帆	検 図 松 崎 裕 一	作 成 年 月 日	カネソウ株式会社	
	・	・							図面名称			縮 尺		図 番
	・	・						ステンレス製 ボルト固定式 細目ブレーンタイプ グレーチング (すきま9mm) YRL-20 250×500×20 ステンレス製受枠RL-20NQ	1:10, 1:2			3 R P 1 4 3 4 9 3		