
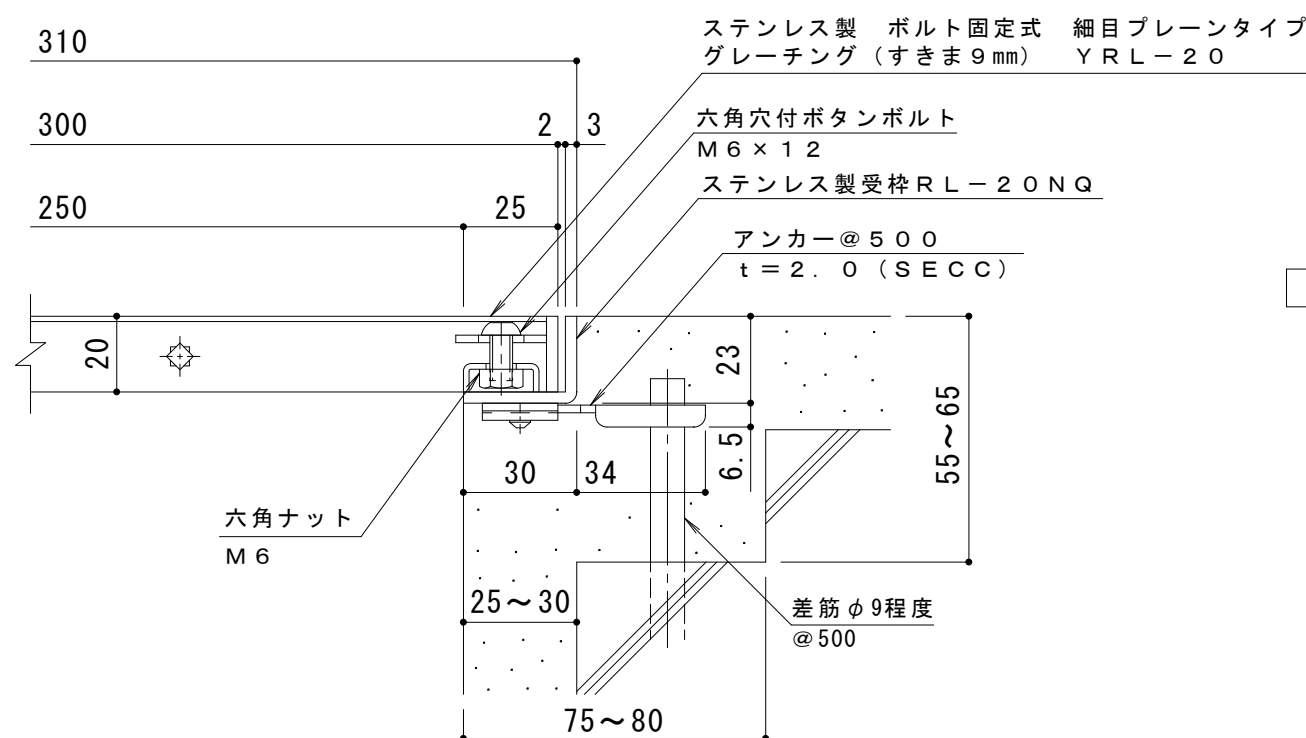
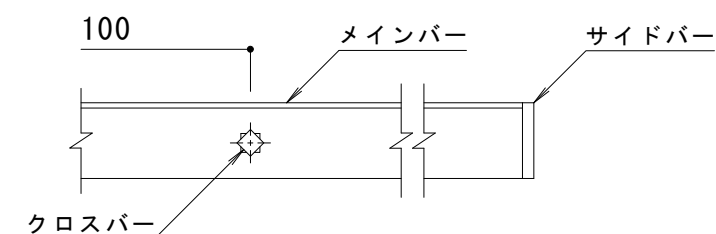
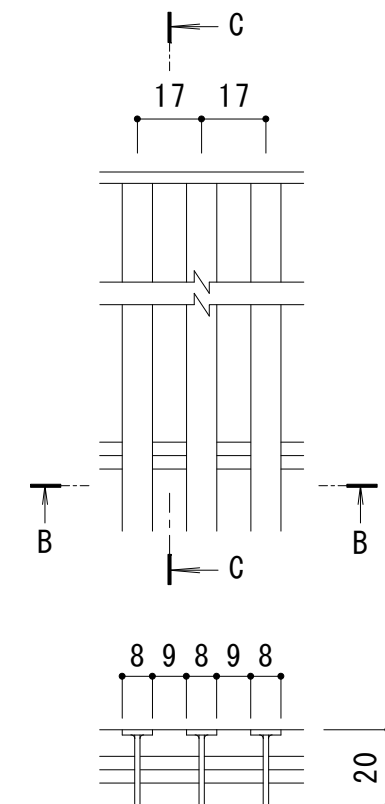


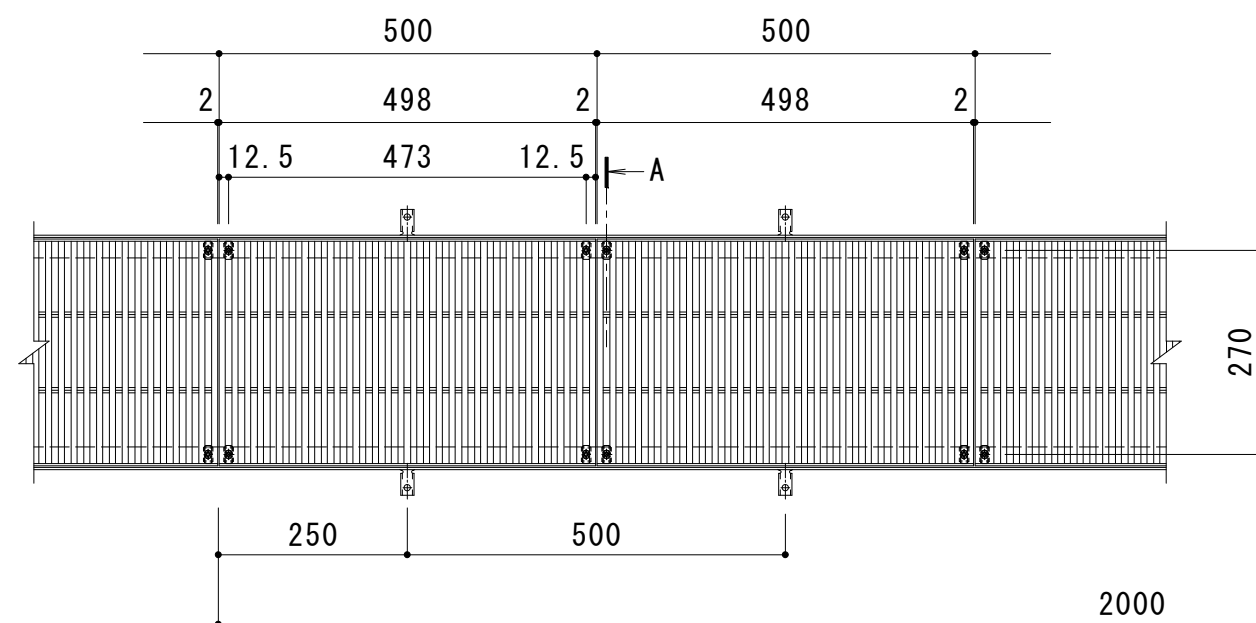

仕 様

ステンレス製 ボルト固定式 細目プレーンタイプ
グレーチング (すきま 9 mm) Y R L - 2 0 3 0 0 × 5 0 0 × 2 0

材質：メンバー SUS304 @17

クロスバー SUS304 @100

サイドバー SUS304

定尺：4 9 8

ステンレス製受枠 R L - 2 0 N Q

材質：ステンレス鋼板 $t = 3.0$ (SUS304)

定尺：2000

施工場所の状況に合わせて、アンカーをプライヤー等で折り曲げてご使用ください。

※ボルトの締め付けは、六角棒スパナ（呼び4・別売）をご使用ください。

訂 正	年	・	月	・	日	内 容	製 図	検 図	工事名称 図面名称 ステンレス製 ポルト固定式 細目プレーンタイプ グレーチング (すきま9mm) YRL-20 300×500×20 ステンレス製受枠RL-20NQ	製 図 石川莉帆	検 図 松崎裕一	作成年月日	カネソウ株式会社 縮 尺 1:10, 1:2 図 番 3 R P 1 4 3 4 9 4
	・	・											
	・	・											
	・	・											