



ピット蓋  
AC・KC (アルミフレーム)  
SC (ステンレスフレーム)


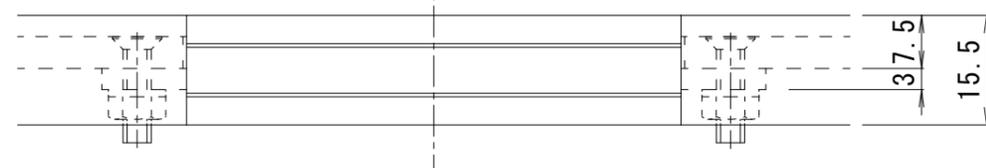


ラインプロテクターA 詳細図 S = 1 : 1

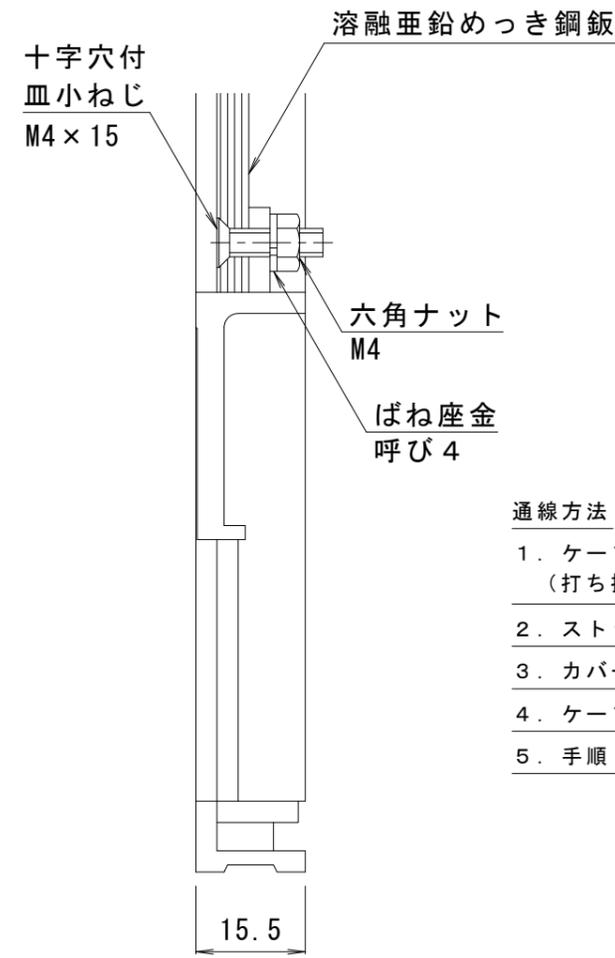

通線方法

1. ケーブルに見合う穴を開けます。  
(打ち抜き穴は、Φ6で3カ所設けてあります。)
2. ストッパーを上方向に抜きます。
3. カバーを横方向にスライドさせて抜きます。
4. ケーブルを配します。
5. 手順3. 2の方法で固定します。

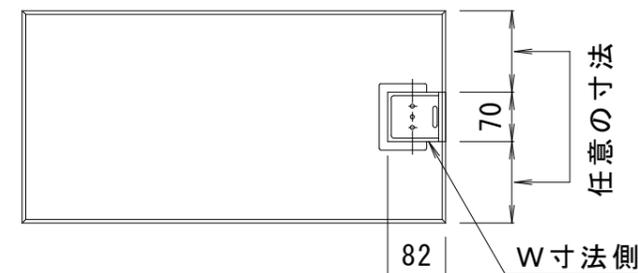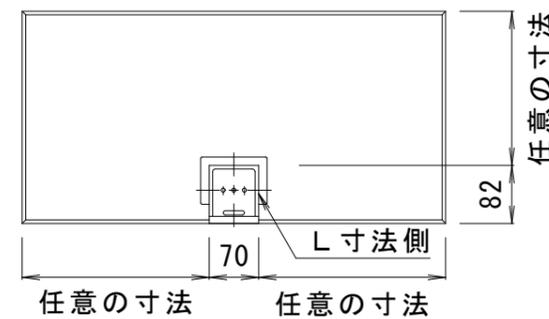

ラインプロテクターA 取付位置

ラインプロテクターA 仕様

材質：ポリカーボネート樹脂  
色：ベージュ

※L寸法側，W寸法側どちらも取付できます。  
※任意の寸法は、50mm以上であれば製作可能です。

訂正	年・月・日	内 容	製 図	検 図	工事名称	製 図	検 図	作成年月日	カネソウ株式会社
	・				図面名称	片山	星野	縮尺	
	・				ラインプロテクターA ( ) 詳細図			1 : 1	図番
	・								3 R P 5 7 6 1